

ЛКД-ТД-01

Терминал доступа

Паспорт




Внешний вид

Терминал доступа ЛКД-ТД-01 предназначен для контроля доступа одной точки прохода в системе домофонии ЛКД.

Технические параметры

Модель		ЛКД-ТД-01
Системные параметры	Метод управления	Кодонаборная панель
	Операционная система	Встроенная ОС Linux
Параметры видео	Камера	Нет
Параметры аудио	Аудиодомофон	Нет
	Звуковая индикация	1 встроенный бипер
Параметры сети	Сетевой интерфейс	Auto 10 / 100M Ethernet
	Wi-Fi	Нет
	Bluetooth	Нет
Параметры дисплея	Экран	Нет
Параметры контроля доступа	Частота считывания	-
	Тип карты	M1-карта
	Дальность считывания карты	От 0 до 4 см
	Скорость считывания карты	< 1 с
Интерфейсы	Тревожный вход	2
	Тревожный выход	1
	Сетевой интерфейс	1
	Индикатор дверного замка	1
	Кнопка выхода	1
	Вход дверного контакта	1
	Тампер	1
	RS-485	1, поддержка OSDP
	Wiegand	Wiegand 26 / 34
	Карта SD	Нет
Рабочие характеристики	Количество карт	10 000
	Количество событий	100 000
Основное	Уровень защиты	IP65, IK08
	Питание	12 В (DC) / 1 А
	Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
	Рабочая температура	От -30 до +60 °C
	Монтаж	Накладной
	Размеры	57,7×177×27.5 мм

Габаритные размеры

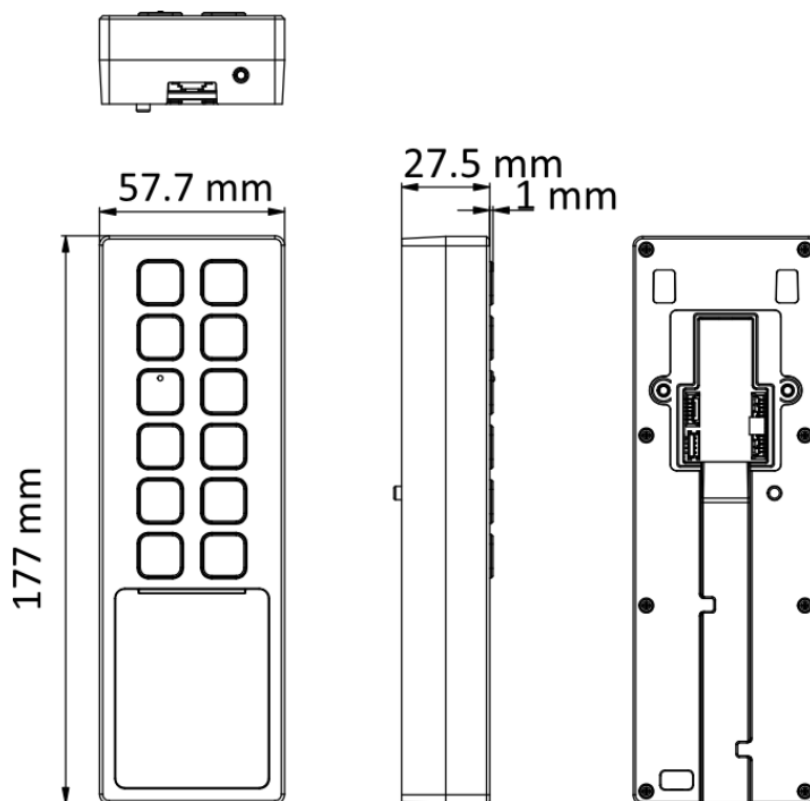

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ