

Ivideon-2530Z-MASD



Купольная 5Мп IP видеокамера с вариофокальным моторизованным объективом 2,7 - 13,5мм



Progressive Scan CMOS



ИК-подсветка



IP67



Ivideon Cloud



Встроенный микрофон



WDR



5Мп



До 256 ГБ

Камера

Матрица	5Мп 1/2,8" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	2560 * 1920
Скорость электронного затвора	От 1/2 до 1/50000 с
Чувствительность	Цвет: 0,005лк Ч/Б: 0,005 лк С ИК-подсветкой: 0 лк
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360° Наклон: от 0 до 85° Вращение: от 0 до 0°
Тревожные входы	1(3-12В)
Тревожные выходы	1(3.3В)
Micro SD	До 256 ГБ
PTZ	Нет

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный моторизованный
Фокусное расстояние	2,7 - 13,5 мм
Угол обзора	По горизонтали: 93-29° По вертикали: 69-22° По диагонали: 115 - 36°
Апертура	F1,2
Оптический зум	Нет

Подсветка

Тип подсветки	ИК-подсветка
Дальность подсветки	До 30м
Интеллектуальная подсветка	Нет

Видео

Основной поток	2560 * 1920@25 к/сек
Дополнительный поток	704 * 576@25 к/сек;
Видеосжатие	H.264, H.265
Битрейт видео	От 256 - 8000 Кбит/с
Область интереса (ROI)	До 4-х областей

Аудио

Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Нет
Аудиовыход	1 Line-out(RCA)
Аудиовход	1 Line-in(RCA)
Аудиосжатие	G.711A(8 Кбит/с - 16 Кбит/с), G.711U(8 Кбит/с - 16 Кбит/с), AAC(8 Кбит/с - 16 Кбит/с)
PushToTalk	

Сеть

Протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS;
Wi-Fi	Нет
Интерфейс Ethernet	1 RJ45
API	HTTP CGI, ONVIF
Мобильные сети	Нет


Изображение

Улучшение изображения	BLC, HLC, WDR, 2D / 3D DNR
Широкий динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Баланс белого	Авто, Улица, Помещение, Лампы дневного света, ручной
Переворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Коридорный режим	Да

Общее

Питание	12В 8,5Вт с поддержкой PoE 8,5Вт
Кнопка Reset	Да
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP67, IK10
Рабочие условия	От -40 до +60 °C
Условия хранения	От -40 до +60 °C
Габариты	116 x 90,91 мм
Вес	590 г
Вес с упаковкой	690 г

Габариты

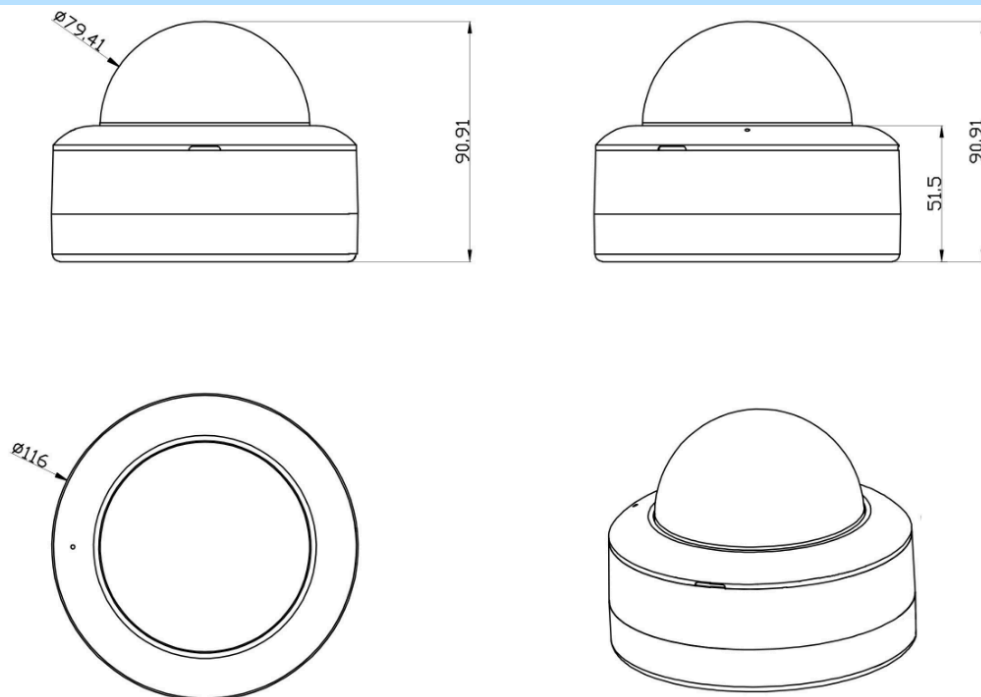

Комплект поставки

- Краткое руководство пользователя
- Монтажная наклейка-трафарет
- Комплект дюбелей и саморезов
- Ключ TORX
- Гермоввод

Требования по технике безопасности

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.