Ivideon Leo 360



Настольная-Поворотная 2Мп WiFi видеокамера с фиксированным объективом 3,6мм

Progressive Scan CMOS
Ivideon Cloud
2Мп
ИК-подсветка
Встроенный микрофон
Wi-Fi
128 ГБ
WDR

Камера

Матрица	2Мп 1/2,9" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	1920 * 1080
Скорость электронного затвора	От 1/20 до 1/100000 с
Чувствительность	Цвет: 0,1лк Ч/Б: 0,01 лк С ИК-подсветкой: 0 лк
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 0° Наклон: от -15 до 60° Вращение: от 0 до 345°
Тревожные входы	Нет
Тревожные выходы	Нет
Micro SD	До 128 ГБ
PTZ	Поворот: от 0° до 345° Наклон: от -15° до 60°

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	3,6 мм
Угол обзора	По горизонтали: 85° По вертикали: 46° По диагонали: 96,6°
Апертура	F2,0
Оптический зум	Нет

Подсветка

Тип подсветки	ИК-подсветка
Дальность подсветки	До 10м
Интеллектуальная подсветка	Нет

Видео

Основной поток	1920 * 1080@20 к/сек
Дополнительный поток	640 * 360@20 к/сек;
Видеосжатие	H.264
Битрейт видео	От 32 - 2000 Кбит/с
Область интереса (ROI)	Нет

Аудио

Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Аудиовыход	Нет
Аудиовход	Нет
Аудиосжатие	PCM

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

PushToTalk	Да

Сеть

Протоколы	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Wi-Fi	2,4ГГц IEEE802.11b/g/n
Интерфейс Ethernet	Нет
API	Ivideon
Мобильные сети	Нет


Изображение

Улучшение изображения	DWDR
Широкий динамический диапазон (WDR)	100 дБ
Баланс белого	Нет
Переворот изображения	0°, 180°
Коридорный режим	Нет

Общее

Питание	MicroUSB/Type C 5В 4,5Вт
Кнопка Reset	Да
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты	Нет
Рабочие условия	От -20 до +50 °C
Условия хранения	От -20 до +50 °C
Габариты	64 x 96 x 64 мм
Вес	160 г
Вес с упаковкой	357 г
Запись локального архива	По детекции
Поддержка постоянной записи	Не поддерживается

Габариты

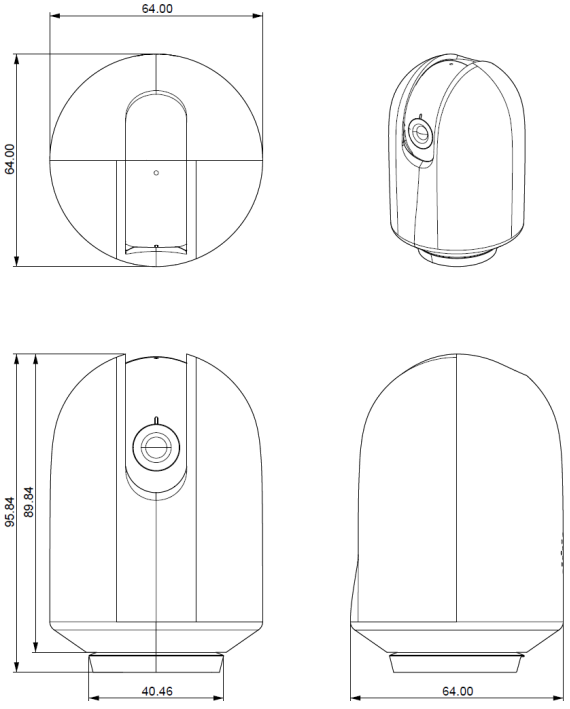

Комплект поставки

Камера
Блок питания DC 5V,1A
Провод питания(microUSB-USB)
Крепление на потолок
Крепежный набор(дюбели и саморезы)
Скрепка для сброса настроек
Клейкий круг 3М на основание камеры
Инструкция

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Требования по технике безопасности

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.

2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.

3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.

4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.

6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.

7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.

9. Не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru