

Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель

JSB- V02M

Серийный номер

614525

Прошла выходной
контроль и признана
годной к эксплуатации

**ОТК
009**

14.11.2018

(штамп ОТК)

Дата продажи

Торговая организация

(штамп организации)


Дата установки

Монтажная организация

(штамп организации)

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации

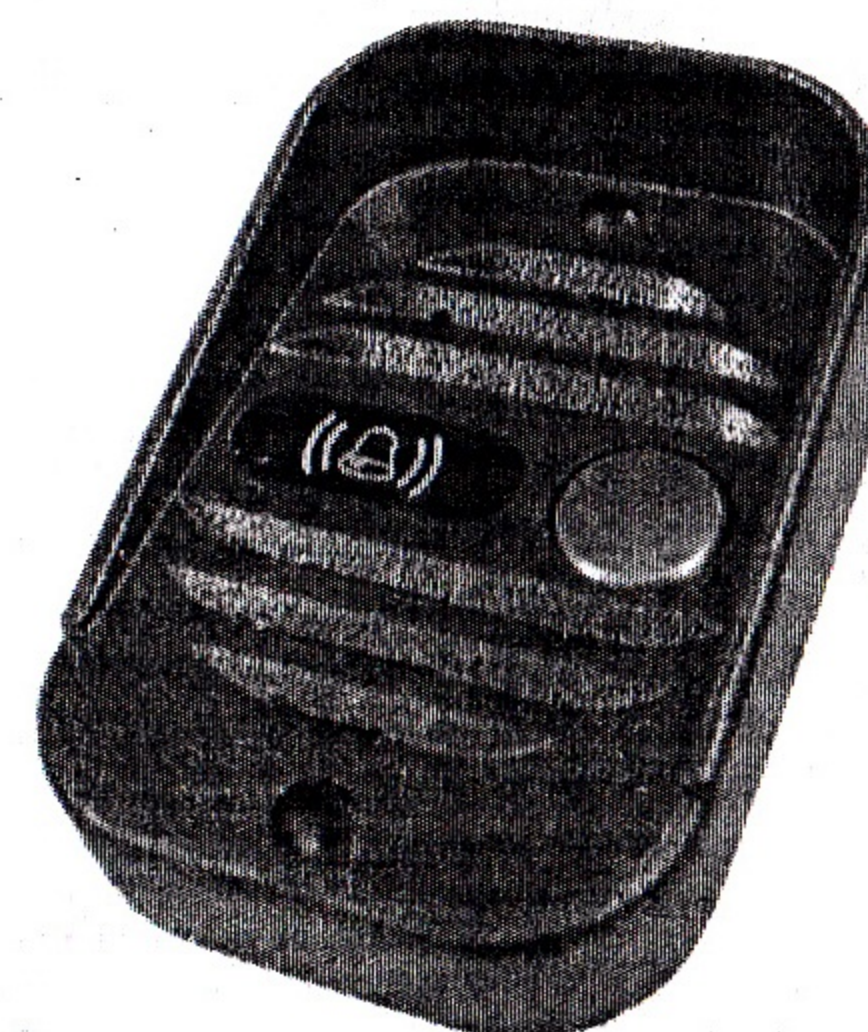

Модель: JSB-V02M

- совместима со всеми 4-х проводными видеомониторами с трубкой;
- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- импульсное управление замком;
- звуковая и световая сигнализация открывания замка

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



VOLIX DEVICE

Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры	1000 ТВЛ
Чувствительность ПЗС матрицы	0.01 люкс
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Габаритные размеры	103x70x41
Масса	0.3кг
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C

Установка и подключение JSB-V02M.

JSB-V02M рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери.

1. Проложить 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм² для соединения панели JSB-V02M с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.
2. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB-V02M к видеодомофону согласно инструкции на видеодомофон. Назначение проводов панели указано в таблице:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Сommax	Косom		
1	3 (R)	Желтый	Аудиоканал
2	2 (Y)	Чёрный (Белый)	Общий
3	1 (B)	Красный (Коричневый)	+12В
4	4 (W)	Прозрачный (Зеленый)	Видеоканал



Схема подключения панели JSB-V02M

3. При наличии электроуправляемого замка включить 2-х проводный кабель панели JSB-V02M в цепь питания замка (полярность значения не имеет).
4. Проверить работоспособность системы. Панель выпускается настроенной и регулировки не требует.
5. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие-изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, при повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;
 - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62;

ICQ: 664-806-481 (Сергей).

http: www.volix.ru e-mail: prod@volix.ru