
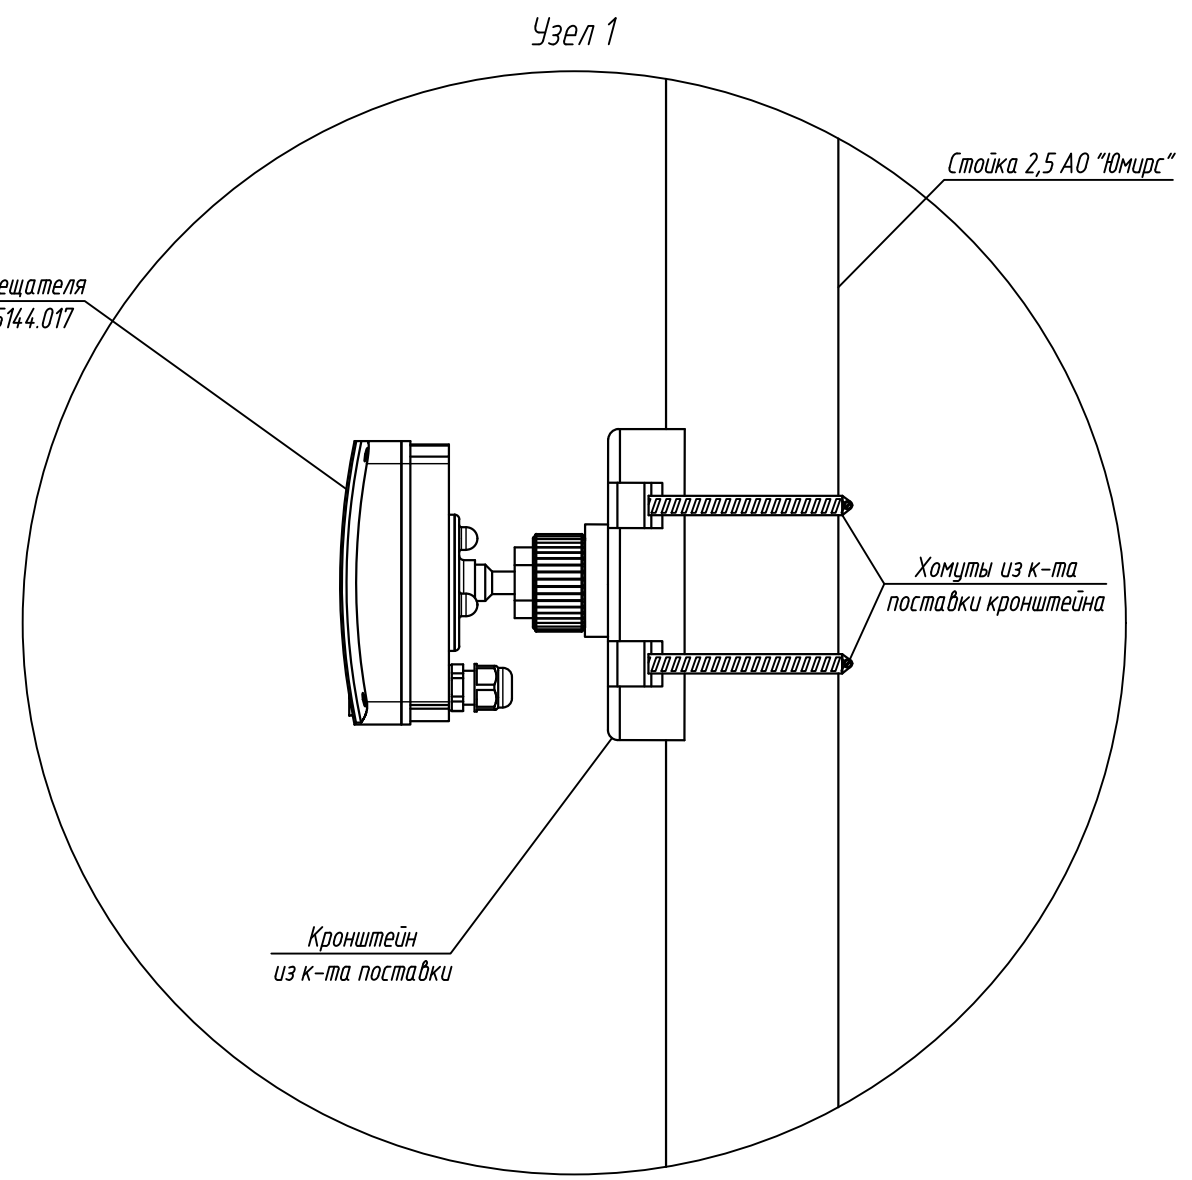


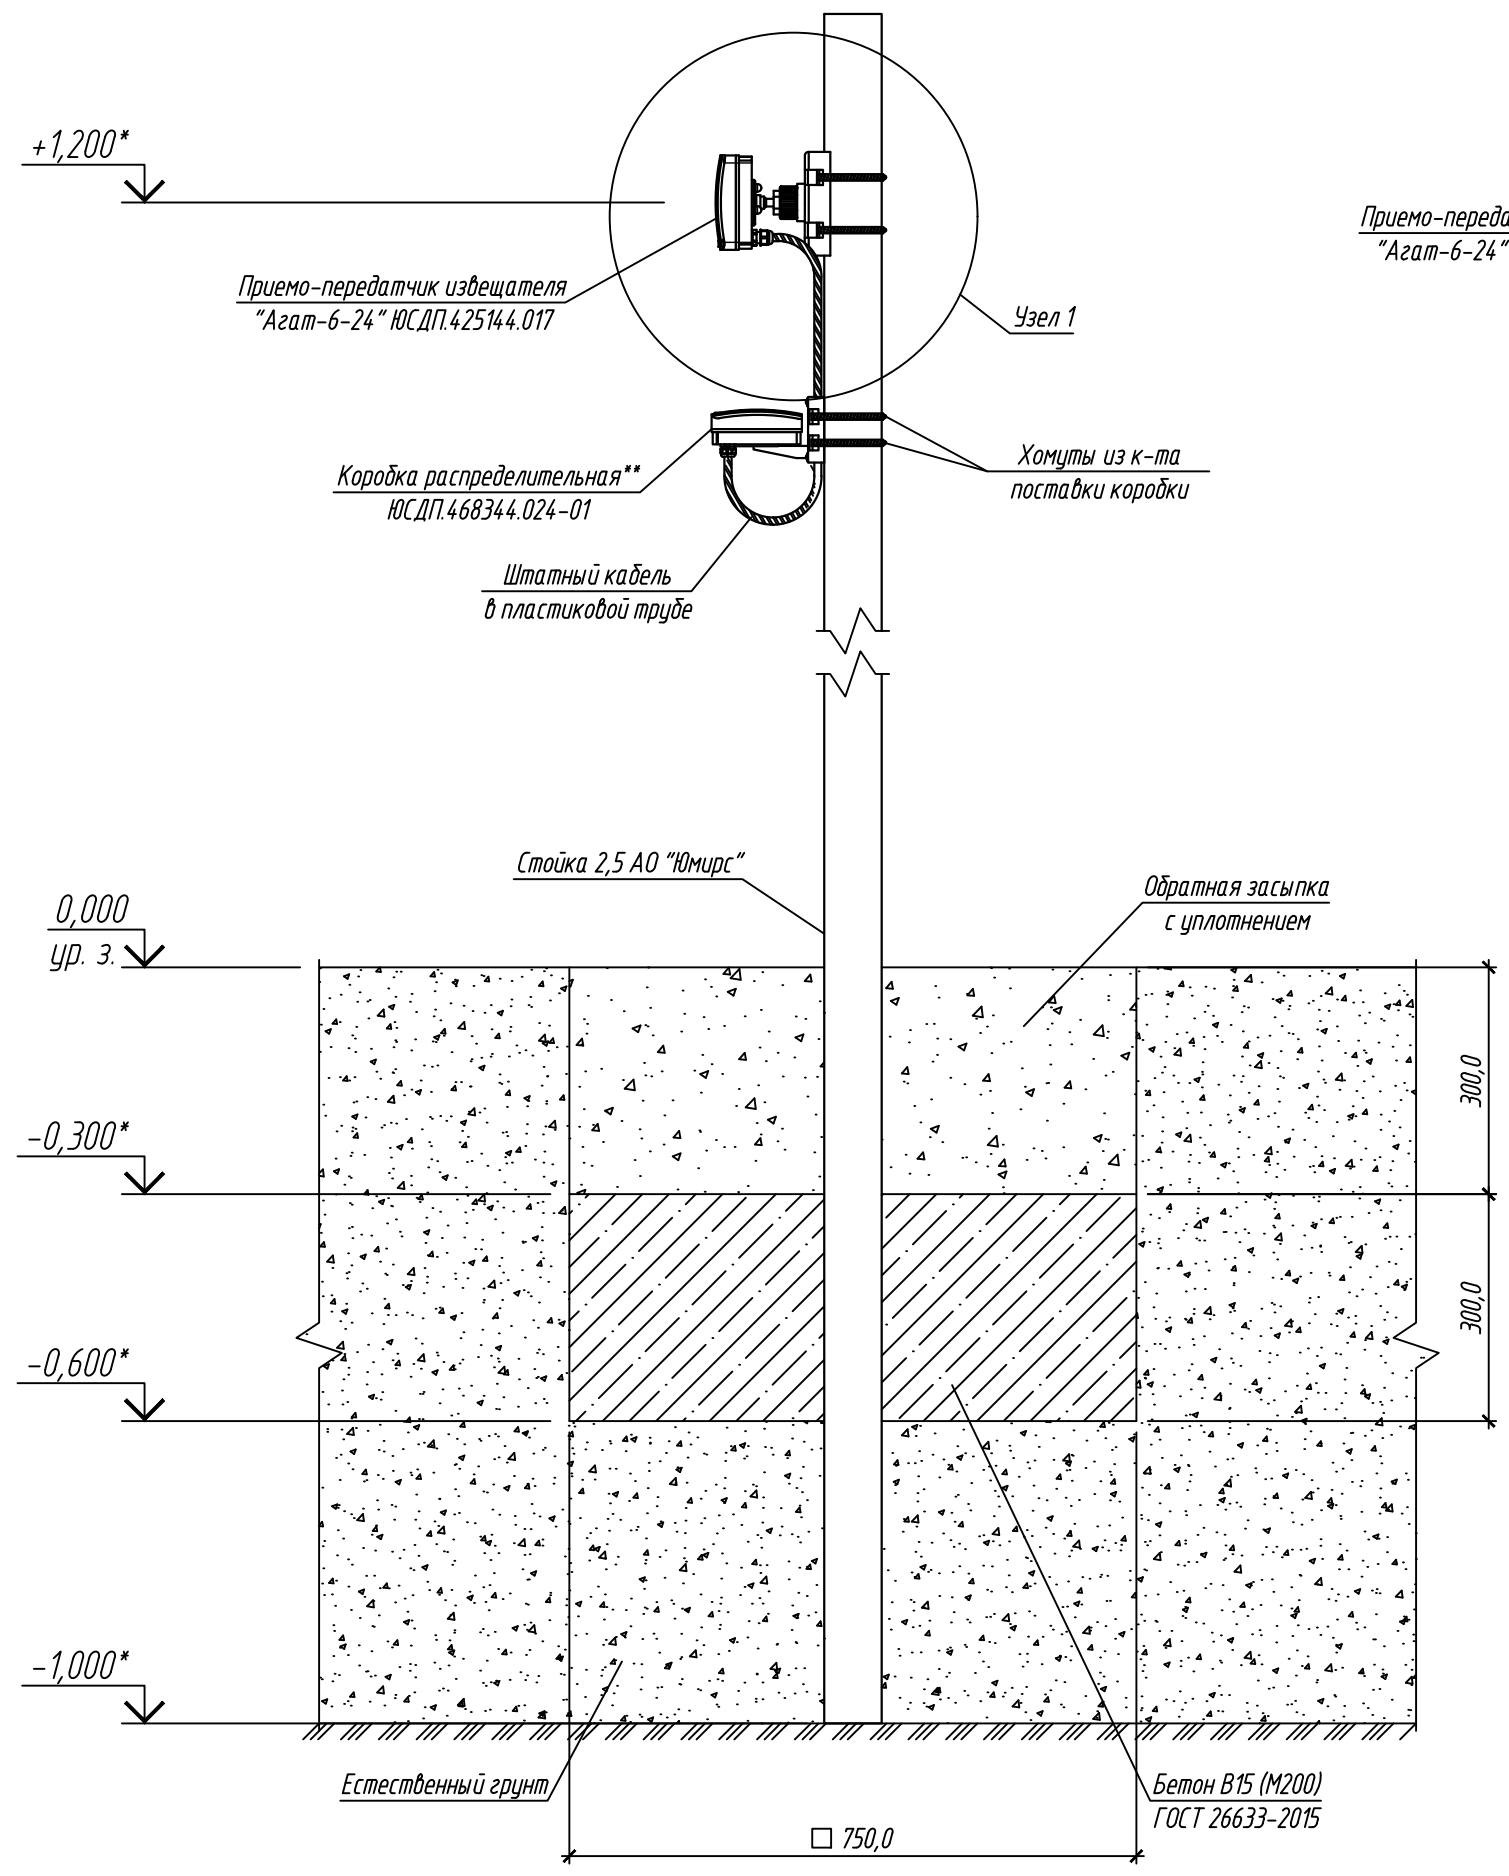

- 1. * Размеры для справок.
- 3.** Поставляется по отдельному заказу.
- 4. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
- 5. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- 6. Высота установки извещателя 1,2 – 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
- 7. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

Согласовано:					
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения	Стадия	Лист
Проверил								1
								Листов
Система автоматического управления "Агат-6-24" на стойке								

Скачено с sec.ru