

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

**ВЕРНЫЙ!
ОТЗЫВЧИВЫЙ!
КОМПАКТНЫЙ!**



**НАДЕЖНАЯ ОХРАНА
ЛЮБОГО ОБЪЕКТА**



- ✓ **УДОБНАЯ УСТАНОВКА**
- ✓ **ЗАЩИТА ОТ ЖИВОТНЫХ**
- ✓ **ЗАЩИТА ОТ ЗАСВЕТКИ**
- ✓ **ДАТЧИКИ ВСКРЫТИЯ И
ОТРЫВА КОРПУСА**
- ✓ **ОКОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
УЖЕ ВНУТРИ**



Подробнее о приборе:
www.elesta.ru
elesta@elesta.ru



Санкт-Петербург

194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6



SEC.RU

Короткий путь к информации


ЗВОНИТЕ! 8 (800) 250 67 27

Скачано с sec.ru

«ЮПИТЕР-5211»

Извещатель охранный «Юпитер-5211» предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле.

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

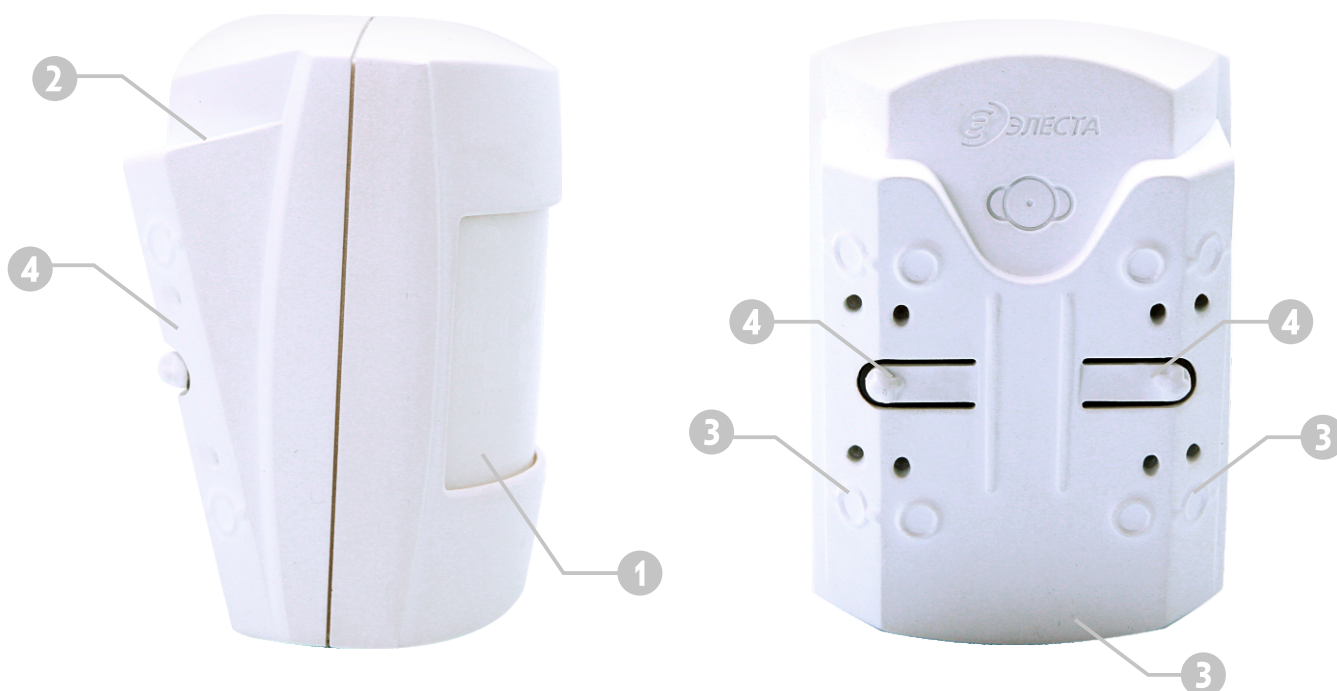

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ✓ Устойчивость к движению животных весом до 40 кг;
- ✓ Устойчивость к засветке более 8500 Лк: материал линзы POLYIR® 2 (1);
- ✓ ЭМС 4-ой степени жесткости;
- ✓ Контроль напряжения внешнего резервного питания;
- ✓ Контроль обрыва ШС;
- ✓ Температурная компенсация порогов срабатывания;
- ✓ Автотестирование.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Удобство инсталляции:
 - весь прибор в крышке;
 - основание (2) в качестве кронштейна;
 - 3 плоскости крепления (3);
 - накладки;
 - встроенные оконечные резисторы;
- ✓ Безвинтовая регулировка наклона зоны обнаружения (3 положения);
- ✓ Встроенные датчики «вскрытия/отрыва» корпуса (4);
- ✓ Индивидуальная заводская настройка на ИК стенде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Дальность обнаружения 12 м;
- ✓ Угол зоны обнаружения 95°;
- ✓ Высота установки от 2,1 до 3,4 м;
- ✓ Напряжение питания от 8 до 28 В;
- ✓ Ток потребления не более 10 мА;
- ✓ Габариты 90*62*60мм;
- ✓ Масса не более 0,1 кг.



Санкт-Петербург

194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru