


КРОНШТЕЙН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К-ДПМ-3 АЯКС АТФЕ.687434.185 ТУ
ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Кронштейн К-ДПМ-3 АЯКС предназначен для изменения положения при монтаже блока магнита датчика положения магнитогерконового ДПМ-3 (исп.00.01.02,03,04,05,06,07) к поверхностям охраняемых конструкций. Кронштейн позволяет изменить положение блока на 90 град, что обеспечивает правильное совмещение блока магнита и датчика и исключает нестабильную работу датчика.

2. Основные параметры и характеристики

Материал – нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм. Температура эксплуатации от от -80 до +250°С. Масса не более 50гр. Габаритные размеры 62х42х32. Срок службы не менее 8 лет.

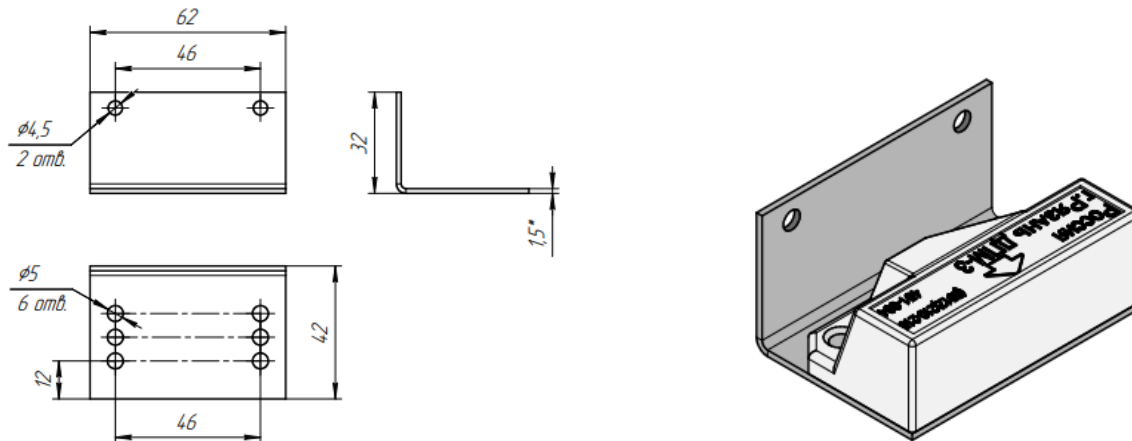

Комплект крепежа - винт М4х10 - 2 шт, гайка М4 - 2 шт, саморез 4х10 - 2 шт

3. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж кронштейна К-29 АЯКС на объекте производится в предварительно просверленные отверстия.

4.2 Порядок крепления кронштейна:

- а) закрепить кронштейн на поверхности охраняемой конструкции с помощью саморезов,
- б) отрегулировать и закрепить на кронштейне, с помощью винтов из комплекта, блок магнита или блок датчика.

4. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5. Свидетельство о приёмке

Кронштейн К-29 АЯКС соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____
подпись

Дата выпуска _____

подпись

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит.А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <https://m-kontakt.ru>

