

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков.
Хранить при относительной влажности до 95% (при 25°C), температуре от -40 до +85°C в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аппарат соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на коммутатор исчисляется в течение 12 месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 1254 76, Россия, г. Москва, ул. Василия Петушкова
д. дом 3, стр.1, этаж 1, помещение 5
Телефон +7-495-221-64-57
Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71
Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ (ПАРТИИ)	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

					КА-СРУ-24GE4GS ПС	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		4

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ

КА-СРУ-24GE4GS ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении прибора удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность прибора.
После транспортировки прибора в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следуйте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования прибора.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор предназначен для формирования ЛВС, а также для использования в составе различных охранных систем.

МОНТАЖ

Установите прилагаемые к оборудованию крепежные элементы с обеих сторон коммутатора, используя винты. Далее закрепите коммутатор с установленным комплектом к 19 дюймовым стойкам.

НАСТРОЙКА

Для начальной настройки подключить компьютер к 1 порту коммутатора с помощью Ethernet-кабеля. Далее следует прописать настройки соединения вручную.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Коммутатор
Паспорт с гарантийным талоном
Сетевой шнур переменного тока
Комплект крепления на стойку 19 дюймов
Упаковка


1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фиксированный порт	24 Т 10/100/1000Base-TX RDP 4 комбинированных порта восходящей связи
Кнопка сброса	1 шт.
Сетевые протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ad IEEE 802.3q IEEE 802.3q/p IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1S STP(Spanning Tree Protocol) RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
Характеристики портов	Автоматическое определение 10/100/1000BaseT (X), полнодуплексный/полудуплексный режим MDI/MDI-X с адаптацией
Стандарт питания PoE	IEEE802.3af/at
Мощность порта PoE	Максимальная мощность одного порта: 30 Вт.
Режим передачи	Пересылка данных на полной скорости линии
Пропускная способность	56/128 Гбит/с (с предварительно заблокированной базовой частотой)
Пересылка пакетов	40.32Mpps
Таблицы MAC-адресов	8K
Буфер пакетов	4.1M
Расстояние передачи	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(≤1000 meter) 1000BASE-SX 62.5μm/50 MMF(2m~550m) 1000BASE-LX 62.5μm/50 MMF(2m~550m) or 10μm SMF(2m~5000m)
FLASH-память	16M
Оперативная память (RAM)	128M
Потребляемая мощность	Потребляемая мощность при полной нагрузке: ≤400 Вт
Светодиодный индикатор	PWR: Индикатор питания (индикатор перегрузки) SYS: (Системный индикатор) 1~24: Индикатор PoE; индикатор скорости 1000 Мбит/с; индикатор сетевого подключения Link Act) 25~28: (Индикатор подключения оптического мультимплексного порта)
Соответствующий источник питания	Встроенный импульсный источник питания переменного тока 100~240 В 50/60 Гц
Рабочая температура/влажность	-20~+55°C ;5% ~ 90% RH без конденсации

Температура/влажность хранения	-40~+75°C ;5% ~ 95%
Размеры изделия/Габариты упаковки (Ш*В*Г)	440mm*45mm*290mm 515mm*95mm*375mm
Класс защиты	IP30
Гарантия	12 месяцев

ВНЕШНИЙ ВИД

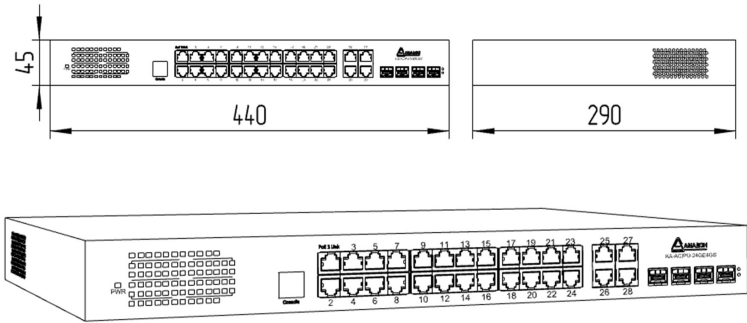

					/лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	

KA-CPU-24GE4GS ПС

6

					/лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	

KA-CPU-24GE4GS ПС

7