

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Калитка полноростовая ЛКД-КПР

ЛКД-КПРП-1015	ЛКД-КПРУ-1015
ЛКД-КПРП-1205	ЛКД-КПРУ-1205
ЛКД-КПРП-1395	ЛКД-КПРУ-1395
ЛКД-КПРП-1585	ЛКД-КПРУ-1585

Калитка полноростовая двустворчатая ЛКД-КПРД

ЛКД-КПРДП-1500	ЛКД-КПРДУ-1500
ЛКД-КПРДП-1880	ЛКД-КПРДУ-1880



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Системы ограждений, калитки и их модули являются неотъемлемым элементом службы безопасности и управляют потоком людей и контролируют его. Полноростовые калитки предназначены для обеспечения высокоэффективной защиты частных, коммерческих или промышленных объектов от несанкционированного доступа и попыток вторжения, а также создания превентивной барьерной защиты.

Полноростовые калитки предоставляют из себя гибкое решение для обеспечения безопасности и контроля доступа в различных средах. Их универсальность позволяет устанавливать ограждения в различных местах, включая промышленные объекты (защита промышленных предприятий и заводов от несанкционированного доступа, а также обеспечение безопасности ценного оборудования и инфраструктуры), частные участки и резиденции (защита частных домов и участков, обеспечивая конфиденциальность и безопасность жильцов) и государственные учреждения (обеспечение безопасности государственных зданий, административных комплексов и других объектов повышенной важности). Отличительной чертой полноростовых калиток является способность соединять их между собой с использованием специальных соединительных пластин для быстрого и прочного соединения секций ограждения, обеспечивая единое и надежное периметровое решение. Модульная конструкция упрощает процесс установки, позволяя адаптировать калитки к территориальным особенностям. Модульные компоненты обеспечивают более эффективную транспортировку и хранение калиток. В случае необходимости ремонта или замены, отдельные модули могут быть легко заменены без воздействия на другие части калитки. Специальные соединительные пластины гарантируют прочное и устойчивое соединение между секциями, обеспечивая долговечность и надежность и дают возможность легко расширять ограждение, добавляя дополнительные модули.

Калитка полноростовая представлена в двух вариантах: ЛКД-КПРП или ЛКД-КПРУ (одностворчатая модель) и ЛКД-КПРДП или КПРДУ (двустворчатая модель).

Калитки ЛКД-КПРП, ЛКД-КПРУ оснащены одним электромеханическим нормальнооткрытым ригельным замком. Калитки ЛКД-КПРДП, ЛКД-КПРДУ оснащены двумя электромеханическими нормальнооткрытыми ригельными замками.

Для удобства использования обе модели могут быть дополнительно оборудованы доводчиками ЛКД-ДС-25-120. Створки открываются на угол 95 градусов, обеспечивая комфортный проход. Для повышения надежности и эстетичного внешнего вида используются скрытые петли.

Названия после наименования «ЛКД-КПР» дополнены обозначениями: «П» - для внутреннего исполнения, «У» - для уличного исполнения.

НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРП-1015	1015 мм	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРП-1205	1205 мм	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРП-1395	1395 мм	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРП-1585	1585 мм	
Калитка полноростовая двустворчатая ЛКД-КПРДП-1500	1500 мм	
Калитка полноростовая двустворчатая ЛКД-КПРДП-1880	1880 мм	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРУ-1015	1015 мм	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРУ-1205	1205 мм	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРУ-1395	1395 мм	
Калитка полноростовая ЛКД-КПРУ-1585	1585 мм	
Калитка полноростовая двустворчатая ЛКД-КПРДУ-1500	1500 мм	
Калитка полноростовая двустворчатая ЛКД-КПРДУ-1880	1880 мм	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Калитка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Предусмотрены элементы крепления для стыковки с полноростовыми турникетами, ограждениями и стеной. Калитка имеет скрытые петли, смена направления открывания калитки осуществляется путём перевешивания створки. Предусмотрена возможность регулировки габаритного размера секции калитки с помощью проставочных шайб (до 40 мм).

Стыковка оборудования возможна с помощью соединительных комплектов:


- 1. Пластина (присоединительная) к секции ограждения не требует сверления отверстий в турникете, имеет регулировочные пазы.
- 2. Комплект (соединительный угловой) для соединения под углом 90 градусов (регулировка зазора 40 мм)
- 3. Комплект (соединительный тройной) для соединения трёх секций ограждения под углом 90 градусов)
- 4. Комплект (соединительный прямой) для соединения секций в линию (регулировка зазора 40 мм)
- 5. Комплект (крепления к стене) для крепления секции ограждения к стене
- 6. Проставка для установки секций ограждения с зазором 60-160 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЛКД-КПР-1015	ЛКД-КПР-1205	ЛКД-КПР-1395	ЛКД-КПР-1585	ЛКД-КПРД-1500	ЛКД-КПРД-1880
Габаритные размеры, мм	60x1015x2133	60x1205x2133	60x1395x2133	60x1585x2133	60x1500x2133	60x1880x2133
Ширина прохода	832 мм	1022 мм	1212 мм	1400 мм	1320 мм	1700 мм
Высота прохода	2077 мм					
Температурный диапазон эксплуатации	КПРП / КПРДП - внутреннее исполнение: от +1°С до +60°С КПРУ / КПРДУ - уличное исполнение: от -30°С до +60°С					
Вес нетто	53,7	58,8	63,9	69	64,6	74,8
Покрытие корпуса	КПРП / КПРДП - внутреннее исполнение: полимерное покрытие RAL 9007 КПРУ / КПРДУ - уличное исполнение: полимерный цинкогрунт с полимерным покрытием RAL 9007					

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

	ЛКД-КПР-1015	ЛКД-КПР-1205	ЛКД-КПР-1395	ЛКД-КПР-1585	ЛКД-КПРД-1500	ЛКД-КПРД-1880
А, мм	996	1186	1376	1566	806	996
В, мм	2158					
С, мм	121					
Вес брутто	70	77,6	85,1	92,7	78,9	91,6

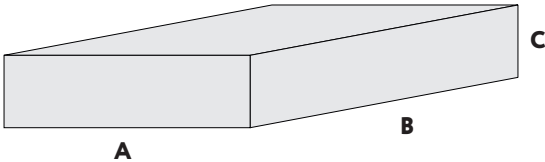

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок изделия составляет 5 (пять) лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 (пяти с половиной) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:

« ____ » _____ 202 ____ г.