





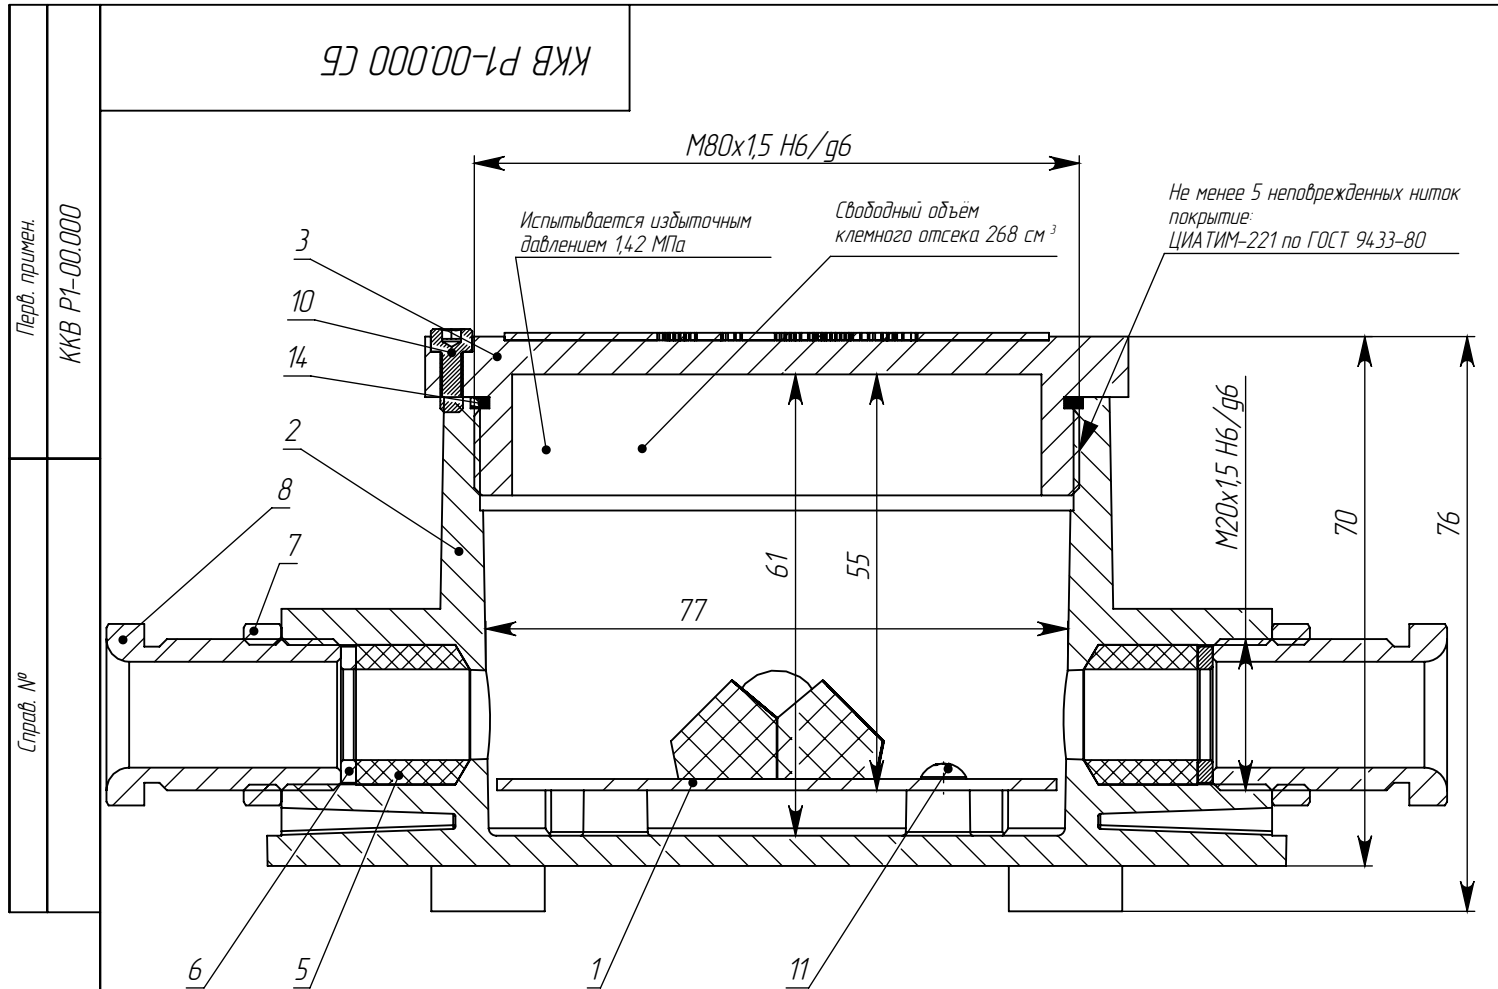


ККВ Р1-00.000-4 Крестовая

ККВ Р1-00.000-3 Тройниковая

ККВ Р1-00.000-2 Узловая

ККВ Р1-00.000-1 Проходная

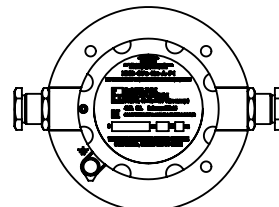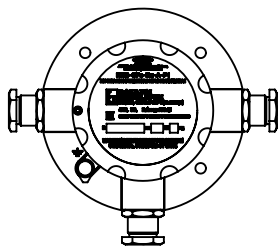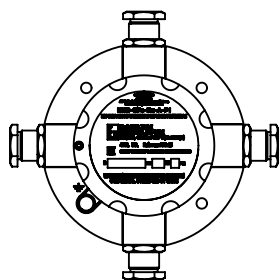

1. Размеры для справок.
2. Степень защиты IP66/IP67 ГОСТ 14254-2015.
3. Степень механической прочности высокая.
4. Покрытие наружных поверхностей алюминиевых деталей – эмаль порошковая. Толщина покрытия 0,1 мм. RAL 7035 (серый).
5. Покрытие стальных деталей – f1Zn-480 ч. Толщина не более 6 мкм.
6. Поверхность под зажимом заземления на корпусе зачищена до блеска и смазана ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-2021.
7. Корпус испытан на взрывоустойчивость избыточным давлением 1,42 МПа. Время выдержки не менее 10с.
8. ТТ к электромонтажу по ГОСТ 23592-96.
9. Момент вращения гайки кабельного ввода при затяжке кабеля – 25Нм, брони – 25Нм.


ККВ Р1-00.000 СБ

Коробка коммутационная
ККВ-07е-А-Р1
Сборочный чертеж


Литера	Масса	Масштаб
	1	1:1
Лист 1	Листов 2	

АО "Эридан"

ККВ Р1-00.000 СБ

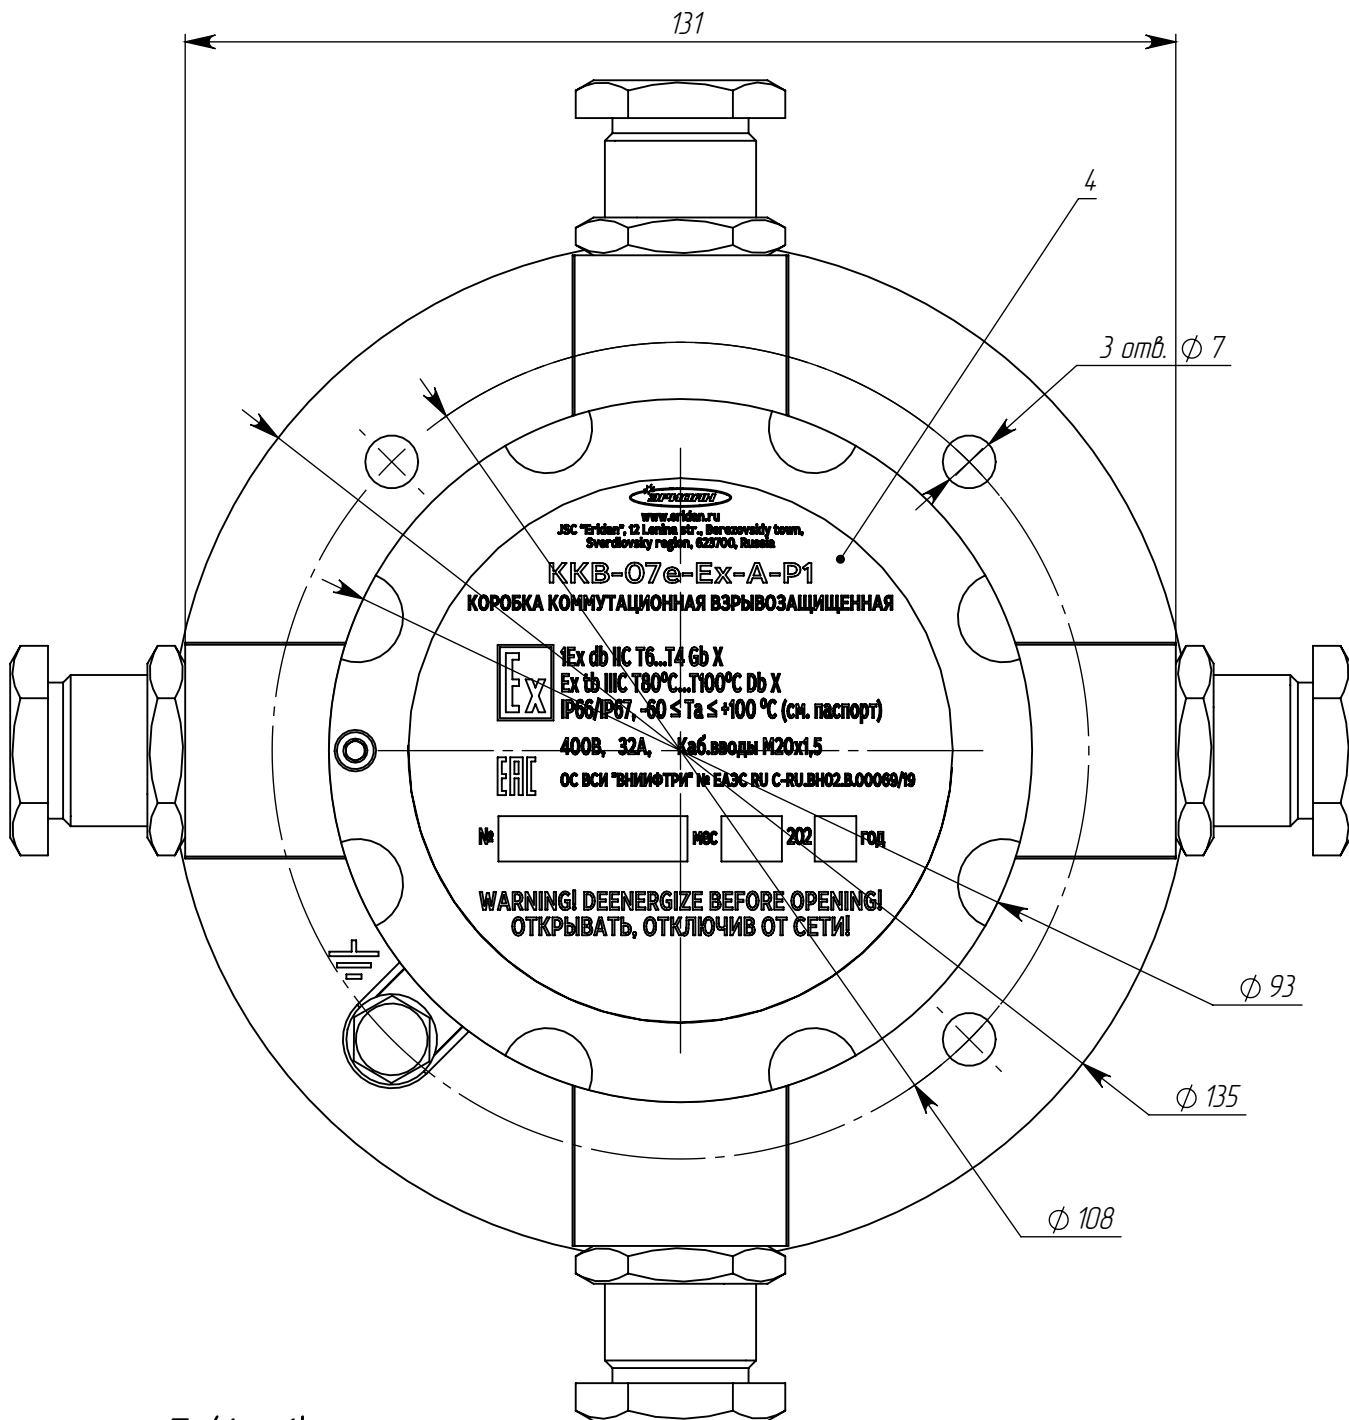

E (1 : 1)

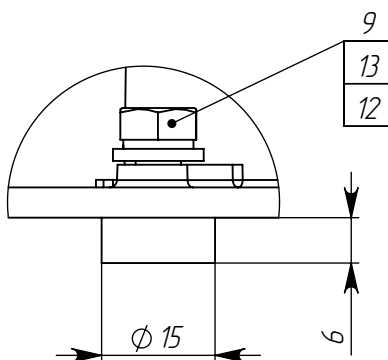

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ККВ Р1 00.000 СБ

Лист



SEC.RU

Короткий путь к информации

Копировал

Формат А4

Скачано с sec.ru