


## 9. Габаритные размеры



## 10. Личная карточка устройства

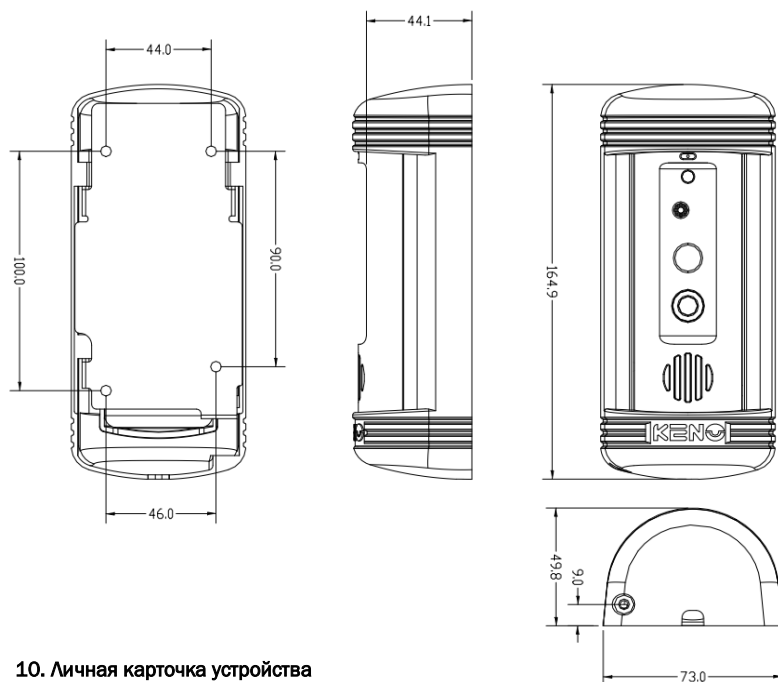

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации


Дополнительная информация на сайте: [www.keno-cctv.ru](http://www.keno-cctv.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-1002132

Звонок бесплатный по всей территории РФ



## Вандалозащищенная вызывная панель KN-PVN1BR

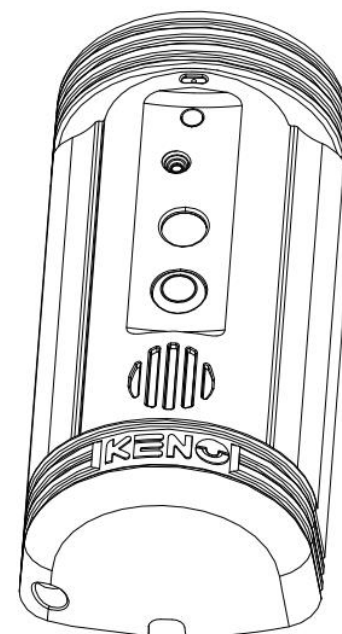

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 2А  
2021г.

1. Основные сведения об изделии

Вандалозащищенная вызывная панель – KN-PVN1BR (далее – видеопанель) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видео и аудио сигнала к устройству сбора, обработки и хранения информации. Видеопанель оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, пинхол объективом с фиксированным фокусным расстоянием, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной интеллектуальной ИК-подсветкой.

2. Основные технические данные

|                        |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                 | KN-PVN1BR                                                                                                                                                                                                 |
| Тип матрицы            | 1/2,8” SONY STARVIS IMX307 (2.13 Мегапикселей)                                                                                                                                                            |
| Эффективные пиксели    | 1945(Г) × 1097(В), Размер пикселя 2.9х2.9 [μm]                                                                                                                                                            |
| Электронный затвор     | Auto/ 1/5s-1/100000s                                                                                                                                                                                      |
| Мин. Освещенность      | Цвет: 0.005 Лк / F1.2, Ч/Б: 0.0005 Лк / F1.2, SNR1s: 0.24 Лк                                                                                                                                              |
| Сигнал / шум           | ≥ 50 Дб (AGC выкл.)                                                                                                                                                                                       |
| Переключение день/ночь | Электромеханический ИК-фильтр                                                                                                                                                                             |
| ИК подсветка           | Управляемый ИК прожектор OSRAM IR LED II (850nm) до 10м                                                                                                                                                   |
| ИК компенсация         | Компенсация засветки лица в ближней зоне (Smart IR)                                                                                                                                                       |
| Компенсация засветки   | HLC / BLC / WDR 120дБ / Накопление заряда / Антитуман                                                                                                                                                     |
| Видео режим            | ROI / Стабилизация изображения                                                                                                                                                                            |
| Шумоподавление         | 2DNR (1 – 100%) / 3DNR (6 уровней)                                                                                                                                                                        |
| Объектив               | 3.7мм типа “Пинхол” (3.0MP) F1.4                                                                                                                                                                          |
| Угол обзора            | Г: 90° (Широкий)                                                                                                                                                                                          |
| Формат кодирования     | HVEC H.265 / H.264 (HP/MP/BP)                                                                                                                                                                             |
| Основной поток         | 1920 x 1080 / 1280 x 720 (1 ~ 25 к/с)                                                                                                                                                                     |
| Второстепенный поток   | 960 x 540 / 720 x 576 (1 ~ 25 к/с)                                                                                                                                                                        |
| Поток                  | Одновременная трансляция двух видео потоков с аудио                                                                                                                                                       |
| Битрейт                | 32K ~ 8192Kbps с шагом 32K ~ 512Kbps, CBR±10%, VBR                                                                                                                                                        |
| Отображение титров     | Имя канала, Дата, Время, Текст до 32 символов                                                                                                                                                             |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                                                                      |
| Протокол               | SIP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP                                                                                         |
| ONVIF 2.6 (18.06)      | Onvif Profile-S/G/T (Движение, Тревога, Мета данные)                                                                                                                                                      |
| Открытый API интерфейс | API методом JSON, текст или Token/Digest аутентификация                                                                                                                                                   |
| Аналитика              | Детектор лиц, людей, транспорта, пересечение области, с отправкой Meta снимка на сервер обработки данных                                                                                                  |
| Аудио                  | Встроенный микрофон с АРУ и ШП, Встроенный Динамик, Двухстороннее SIP Аудио G.711 (a-law, μ-law) Звуковое сопровождения при нажатии кнопки вызова (звуковой файл в формате WAV) для ЧС оповещения граждан |
| Кнопка вызова          | Настройка задержки вызова от 0,1 до 5-ти секунд                                                                                                                                                           |
| Реле                   | Сухой контакт для управления замком двери NO/NC                                                                                                                                                           |
| Питание                | DC 12 В ±25%, PoE (802.3af)                                                                                                                                                                               |
| Потребление            | Не более 5Вт                                                                                                                                                                                              |
| Рабочая температура    | -40°С ... +60°С, 10% ... 90%                                                                                                                                                                              |
| Степень защиты         | IP66, IK08, Подавитель импульсов TVS 8000В                                                                                                                                                                |
| Габариты               | 165 (В) x 50 (Ш) x 73 (Г)                                                                                                                                                                                 |
| Вес                    | 0,6кг                                                                                                                                                                                                     |

3. Особенность модели

Видеопанель поддерживает функцию тревожной кнопки и двустороннюю видео и аудио связь через SIP протокол, для подключения к серверам чрезвычайных служб, служб МЧС России и сервиса службы спасения 112.

3. Комплект поставки

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Видеопанель                   | 1 шт. |
| Установочный корпус           | 1 шт. |
| Кронштейн                     | 1 шт. |
| Паспорт изделия               | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»    | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка       | 1 шт. |
| CD с программным обеспечением | 1 шт. |
| Ключ секретный «Звезда»       | 1 шт. |
| Комплект крепежа              | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеопанель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеопанель в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеопанелями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие видеопанелей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеопанели. Хранение видеопанели в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеопанели. Предприятие изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Вход в систему

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.188  
Логин: **admin**  
Пароль: **без пароля** (изменение пароля при первом входе в WEB интерфейс)