



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН

**Спектрон-СК-М
Спектрон-СК-Н**

Руководство по эксплуатации

2025



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПИСАНИЕ.....	3
2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.....	3
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАГОЗАЩИТЫ	4
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	4
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	4
6. СВЕДЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ	4
7. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
8. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА.....	4
ПРИЛОЖЕНИЕ А	5

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации

1. ОПИСАНИЕ

Спектрон-СК-М:

- Страховочный комплект из оцинкованной стали предназначен для дополнительного страховочного крепления ИПП в Exd оболочке во время монтажа и эксплуатации.

Спектрон-СК-Н:

- Страховочный комплект из нержавеющей стали предназначен для дополнительного страховочного крепления ИПП в Exd оболочке во время монтажа и эксплуатации.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Габаритные размеры Спектрон-СК-М/Н указаны в приложении А.



Рисунок 1. Внешний вид «Спектрон-СК-М/Н»

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и деталей, не ухудшающих их качество, без уведомления.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАГОЗАЩИТЫ

Во время монтажных работ обеспечить герметичность взрывозащищенного извещателя пламени в Exd оболочке, при монтаже страховочного комплекта, чтобы исключить попадание влаги в корпус. Обеспечение влагозащиты необходимо для сохранения работоспособности системы в процессе эксплуатации.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Спектрон-СК-М/Н может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, Спектрон-СК-М/Н не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения. При получении покупателем изделия в заводской упаковке с явными признаками внешних повреждений, предположительно полученных во время погрузочно-разгрузочных работ или при транспортировании, необходимо сделать запись в акте приемки от поставщика.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуется.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы «Спектрон-СК-М/Н» не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; в случае механического повреждения; в случае нарушения требований руководства по эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ

«Спектрон-СК-М/Н» не входят в единый перечень оборудования подлежащего обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 20.11.2019) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.11.2019).

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки крепления Спектрон-СК-М/Н:

- Карабин (2 шт.)
- Трос

8. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

При заказе необходимо указывать:

«Спектрон-СК-М/Н».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

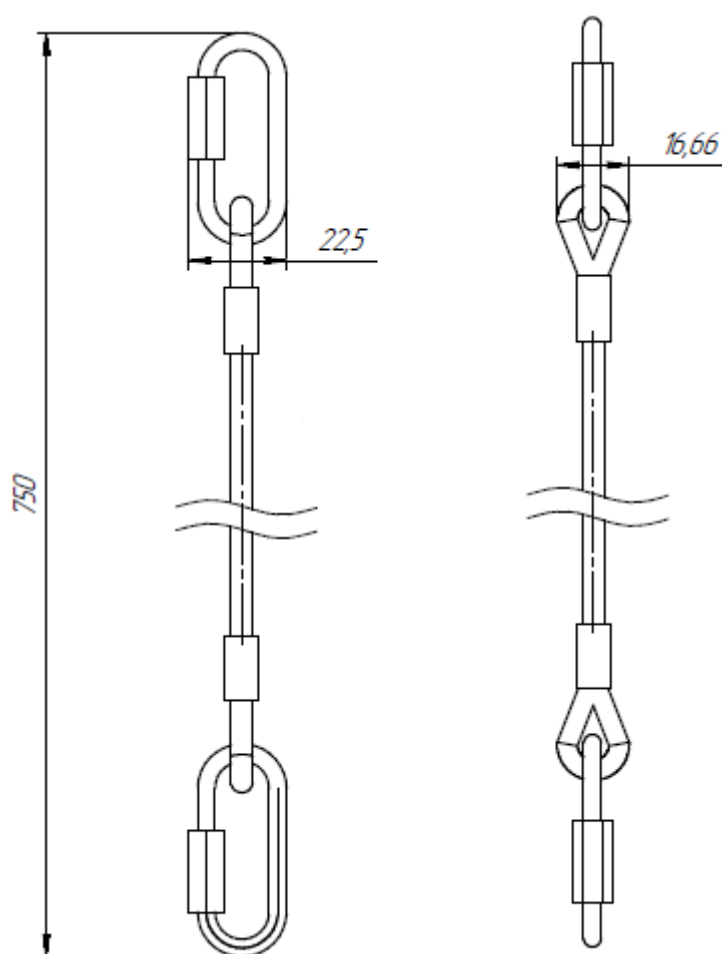


Рисунок А1 – Габаритные размеры «Спектрон-СК-М/Н»

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.

т/ф. (343)379-07-95.

info@spectron-ops.ru,

www.spectron-ops.ru



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН