

Промышленный Гигабитный Ethernet коммутатор

Руководство пользователя
STP-0402


О продукте

STP-0402 - это промышленный 6-портовый полностью гигабитный Ethernet-коммутатор с 4 портами RJ45 10/100/1000 Мбит/с, а также 2 портами SFP на 1000 Мбит/с. STP-0402 оснащён 2 независимыми входами питания, которые поддерживают напряжение DC12V ~ 57V. Этот коммутатор промышленного класса поддерживает рабочую температуру от -40°C до 80°C.

Внешний вид и описание продукта



Передняя панель

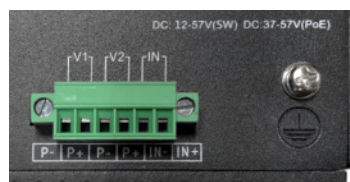

Боковая панель

LED индикаторы

Индикатор	Статус	Описание
Питание: PWR	ON	Питание включено
	OFF	Питание выключено
Основной источник питания: P1	ON	Источник питания подключен К разъёму V1
	OFF	Источник питания не подключен К разъёму V1
Дополнительный источник питания: P2	ON	Источник питания подключен К разъёму V2
	OFF	Источник питания не подключен К разъёму V2
Индикация сетевых портов 1~4	Зеленый ON	Скорость порта 10/100 Мбит/с
	Зеленый + Оранжевый ON	Скорость порта 1000 Мбит/с

Подключение питания

Группа	Контакты	Описание
V1	P-	DC 12~57V – основной источник питания
	P+	DC 12~57V + основной источник питания
V2	P-	DC 12~57V - резервный источник питания
	P+	DC 12~57V + резервный источник питания
IN	IN-	Не используется
	IN+	Не используется

Внимание: Не подключайте источник питания к контактам IN- и IN+.

Этим может вызвать повреждение оборудования!


Установка коммутатора

Установка на DIN-рейку

- 1) Вставьте DIN-рейку верхней частью в паз под металлическую скобу

Металлическая скоба

DIN-рейка

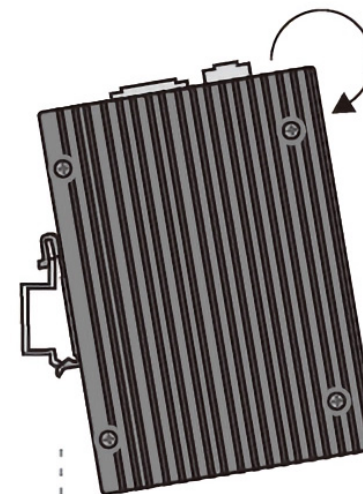


- 2) Защёлкните коммутатор на DIN-рейку в положение, показанное на рисунке



Установка на стену

- 1) Закрепите настенные кронштейны на коммутаторе

- 2) Прикрутите коммутатор к стене через настенные кронштейны

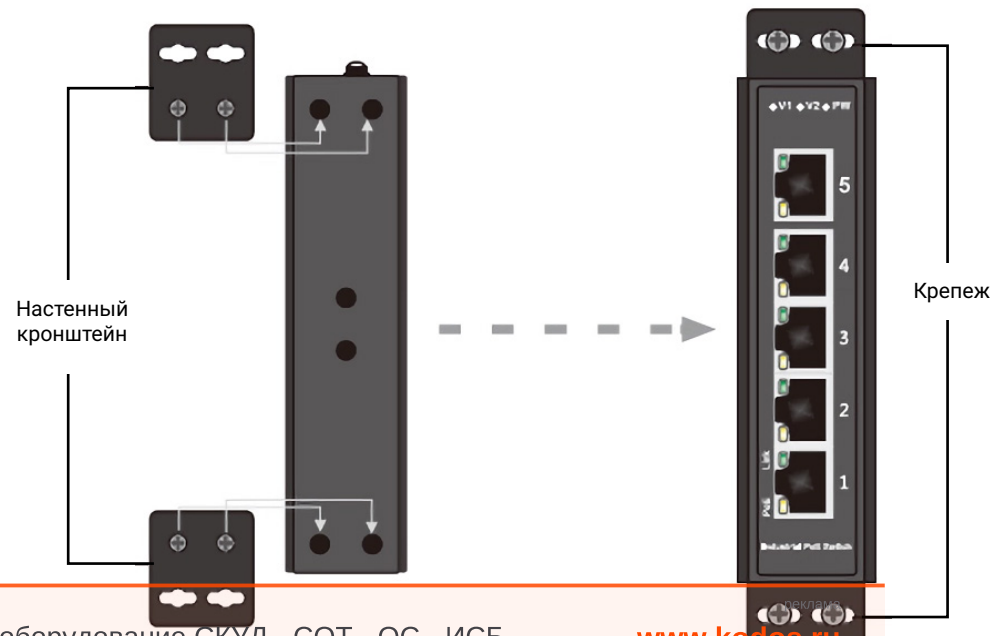

Крепеж

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru