

Технические характеристики


Модель	TR-D2183ZIR6v7
Матрица	1/2.7" CMOS 8Мп
Максимальное разрешение	8MP(3840x2160)
Осн. поток	50/60Hz: 8MP/6MP@20fps 50Hz: 5MP/4MP/2MP@25fps 60Hz: 5MP/4MP/2MP@30fps
Доп. поток	50Hz/60Hz: 720P/D1/CIF@20fps
Третий поток	50Hz/60Hz: CIF@20fps
Электронный затвор	1/3 ~ 1/100 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.006Лк (F1.6)
ИК-подсветка	до 60 метров
Объектив (мм)	2.7 - 13.5
Углы обзора (гор./верт.)	101° - 32° / 53° - 18°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 16Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 512Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход
Тревожные входы/выходы	1 / 1
Аппаратная аналитика	Да

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 10Вт PoE: 8.8Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	215.8 x 76 x 76
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	846 / 980
Защита	IP67
Подавитель перенапряжения	TVS 2000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

TR-D2183ZIR6v7

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

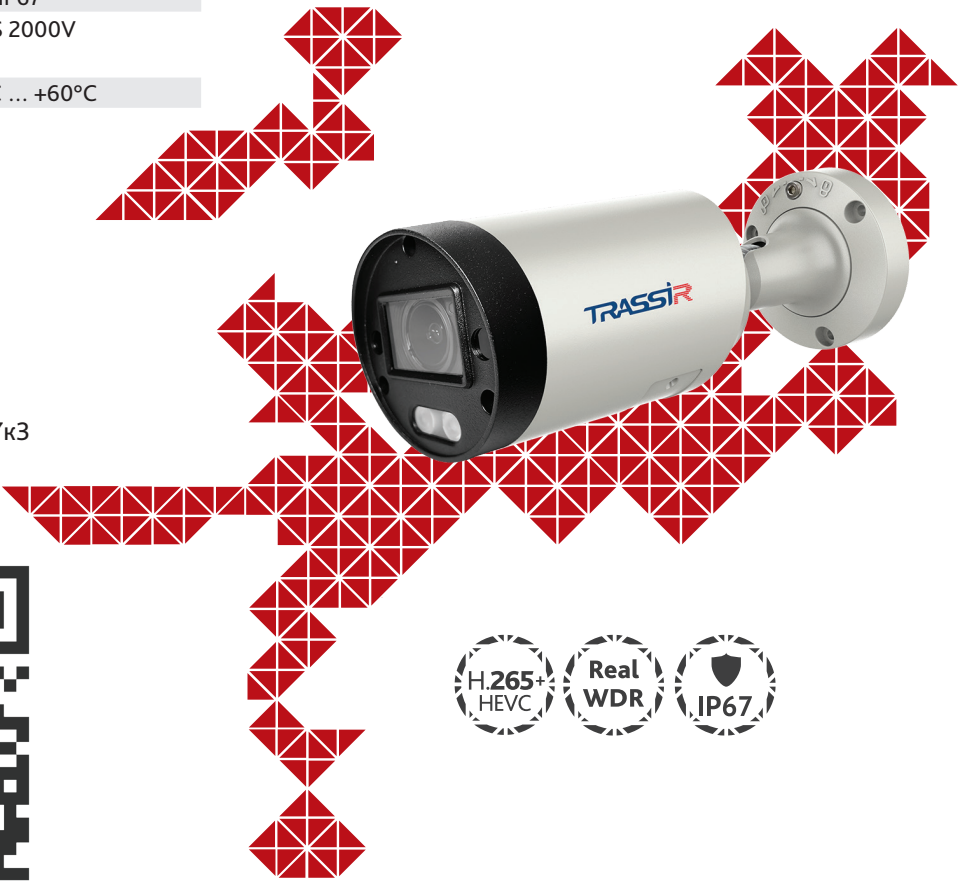

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/



Дата _____ М.П. _____

Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное
Руководство пользователя!
www.kodos.ru



Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь в сервисный центр.
Максимально надежное российское оборудование СКЛД · СОТ · ОС · ИСБ

