


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR XVR-5104 V2 / TRASSIR XVR-5104 V2 Pro



TRASSIR XVR-5104 V2 / TRASSIR XVR-5104 V2 Pro – гибридный сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе аналоговых и IP-камер (IP камеры, при добавлении, замещают отключенные аналоговые каналы).

Запись до 6 каналов. Воспроизведение и отображение до 4 каналов.

Для TRASSIR XVR-5104 V2 Pro есть возможность подключения к системе TRASSIR CMS (ПО для централизованного управления масштабной системой видеонаблюдения TRASSIR).

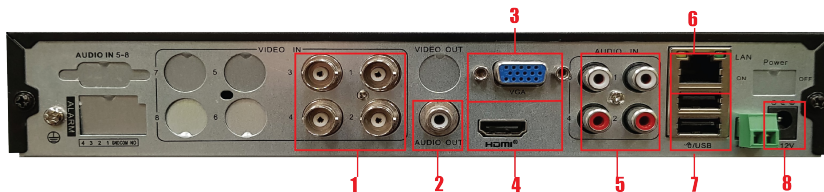

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Аналоговые видеовходы | 5. Аудиовходы |
| 2. Аудиовыход | 6. Разъем RJ45 для Ethernet |
| 3. Разъем VGA для подключения монитора | 7. Блок разъемов USB 2.0 |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | 8. Разъем питания 12В |

Комплектация:

- | | |
|--|-------|
| ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1 шт. |
| ◆ Блок питания DC 12В | 1 шт. |
| ◆ Мышь | 1 шт. |
| ◆ Технический паспорт изделия | 1 шт. |
| ◆ Гарантийный талон | 1 шт. |
| ◆ Руководство пользователя на видеорегистратор | 1 шт. |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Аналоговые стандарты	TVI/CVI/AHD/CVBS
Максимальная нагрузка	4 аналоговые камеры 5MP@12fps + 2 IP-камеры¹ 6MP или 6 IP-камер² 6MP
Формат сжатия	H.265 / H.264
Видеоходы	4 канала, BNC
Каналов видео	Всего: 6 • 4 аналоговые камеры + 2 IP-камеры² (2 камеры до 6MP) • 6 IP-камер³ до 6MP
Аудиовходы	4 канала, RCA
Удаленное подключение к регистратору³	Подключение, просмотр живого видео/архива: • с 1 клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	до 42 Вт
Рабочий температурный режим	-10...40°C
Размер (упаковки/устройства), мм	362 x 260 x 75 / 256 x 205 x 41
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	0.73 / 1.33

Видеоходы / Аудиовходы	
Видеоходы	1 VGA и 1 HDMI, дублирующиеся
Разрешение вывода	VGA/HDMI: 3840x2160, 2560x1600, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Аудиовходы	1 канал, RCA

Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	Аналоговые каналы¹: 4 камеры до 5MP IP-каналы¹: до 6MP
Разрешение доп. потока	Аналоговые каналы: до 4CIF IP-каналы¹: до 720p
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	Аналоговые каналы: IP-каналы¹: • Осн. поток: до 3Мбит/с • Доп. поток: до 256 Кбит/с • Осн. поток: до 3Мбит/с • Доп. поток: до 1024 Кбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной видеокамерой

Воспроизведение	
Realtime видео	Аналоговые каналы: IP-каналы¹: • Осн. поток: до 4 каналов • Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 4 каналов (720p)
Архив	Аналоговые каналы: IP-каналы¹: • Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 4 каналов • Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 4 каналов (720p)

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на задней панели

HDD	
Размер архива	1 HDD размером 3.5" (до 10Вт в рабочем режиме)⁵

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.
³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.
⁴ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dsli.ru
⁵ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dsli.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе «Сервер на замену».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ