

ЛКД-ФТ1

Комплект накладных фотоэлементов

Паспорт



Комплект накладных фотоэлементов предназначен для использования в качестве устройства безопасности в составе системы контроля автомобильного проезда под управлением шлагбаума, или привода ворот.


Технические параметры



Модель	ЛКД-ФТ1
Дальность действия	До 15 м
Питание	12 В-24 В (AC/DC)
Реле	НО/НЗ (переключаемый)
Коммутируемая нагрузка	36 В, 1А
Класс защиты	IP 55
Рабочая температура	-10°C ... +70°C
Размеры	100x35x40 мм

Рекомендации по установке:


Фотоэлементы следует устанавливать на высоте не менее 20 см от земли и на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман и т.д.) эффективная дальность действия может быть снижена на 30%.

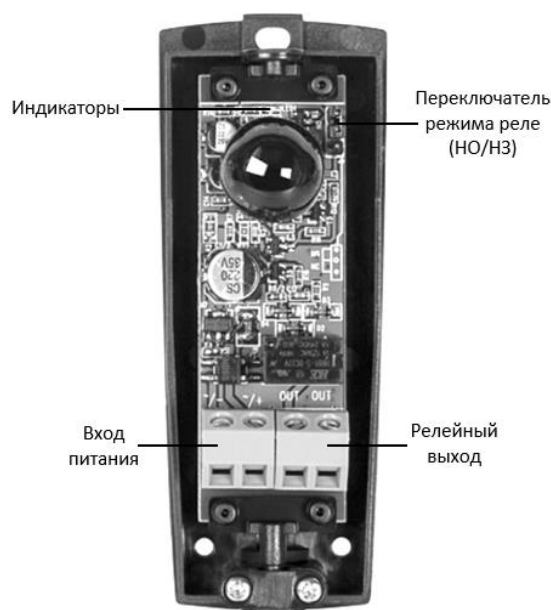

Реле может работать как в нормально разомкнутом, так и в нормально замкнутом режиме. Для переключения необходимо переставить перемычку на переключателе режимов работы реле.

Устройство оборудовано двумя светодиодными индикаторами состояния. Красный индикатор свидетельствует о наличии питания. Желтый индикатор включается при прерывании луча. Пока приемник регистрирует наличие сигнала от излучателя, желтый индикатор выключен.

Подключение:

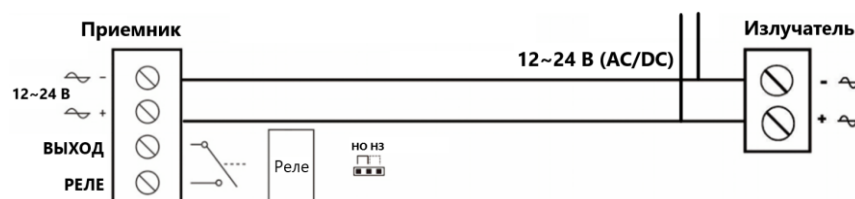

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ