

ЛКД-ФТ2

Комплект накладных фотоэлементов

Паспорт



Комплект накладных фотоэлементов предназначен для использования в качестве устройства безопасности в составе системы контроля автомобильного проезда под управлением шлагбаума, или привода ворот.



Технические параметры

Модель	ЛКД-ФТ2
Дальность действия	До 15 м
Питание	12 В-24 В (AC/DC)
Реле	НО/НЗ (переключаемый)
Коммутируемая нагрузка	30 В (DC), 1А
Класс защиты	IP 55
Рабочая температура	-20°C ...+70°C
Размеры фотоэлемента	100x35x40 мм
Размеры отражателя	ø82x8.3 мм

Рекомендации по установке:


Фотоэлемент и отражатель следует устанавливать на одной линии. Плоскость отражателя должна быть параллельна плоскости фотоэлемента. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман и т.д.) эффективная дальность действия может быть снижена на 30%.

Реле может работать как в нормально разомкнутом, так и в нормально замкнутом режиме. Для переключения необходимо пере-
ставить перемычку на переключателе режимов работы реле.

Устройство оборудовано двумя светодиодными индикато-
рами состояния. Зеленый индикатор свидетельствует о наличии пита-
ния. Желтый индикатор включается при прерывании луча. Пока прием-
ник регистрирует наличие сигнала от излучателя, желтый индикатор
выключен.



Подключение:

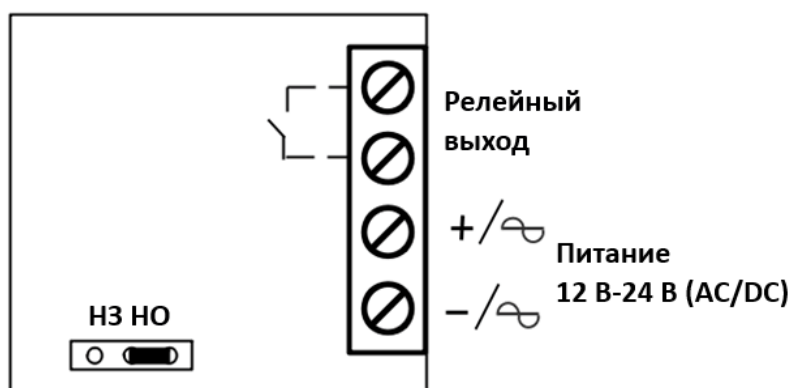

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими доку-
ментами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.
Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ