

Комплект 350Р

Руководство по эксплуатации

ТУ 25.72.14.190-022-11638332-2020

Комплект 350Р предназначен для крепления якоря к двери для замков AL-350FB-M-01, AL-300 PRremium и AL-400 PRremium.

1 Комплект поставки

В комплект поставки (рисунок 1) входят:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - пластина крепления якоря | 1 шт. |
| - комплект крепежа: | |
| - винт М6х12 (потайн.) (1) | 1 шт. |
| - пружина коническая (2) | 1 шт. |
| - саморез шуруп 4х25(п/к) (3) | 2 шт. |
| - саморез шуруп 4,2х25 потайн. (4) | 4 шт. |
| - руководство по эксплуатации. | |

Якорь (рисунок 1) входит в комплект поставки замка.

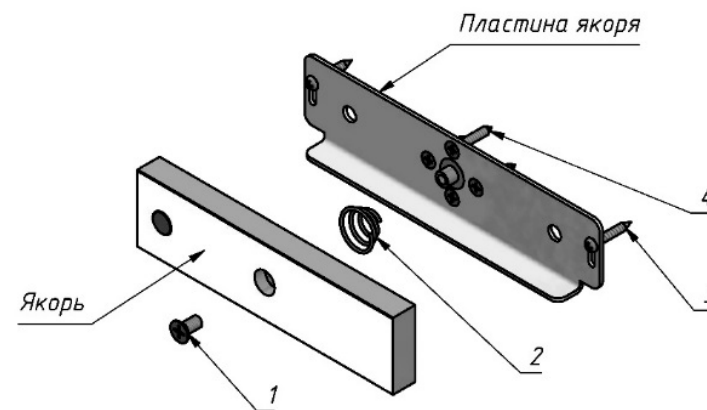


Рисунок 1

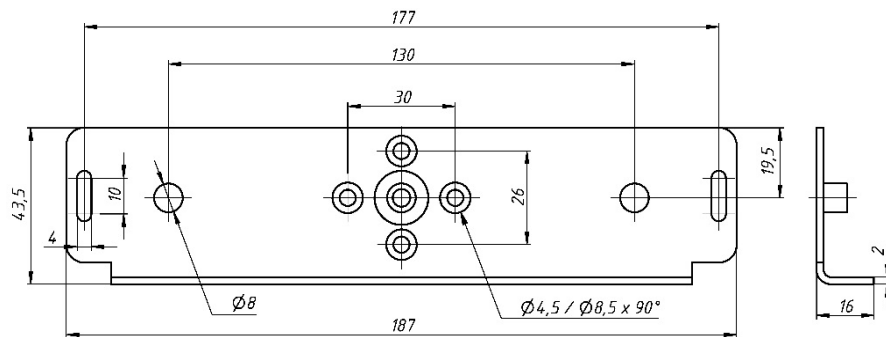


Рисунок 2

2 Указания по монтажу

Комплект состоит из пластины и элементов крепежа. Габаритный чертеж пластины крепления якоря приведен на рисунке 2. Якорь замка соединяется с пластиной винтом (1) через амортизирующую пружину (2) и затем через регулировочные пазы крепится саморезами (3) к двери.

После регулировки взаимного положения корпуса и якоря замка при закрытой двери якорь снимается с пластины и выполняется крепление пластины к двери, после чего якорь снова устанавливается на пластину.

3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект 350P подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

Комплект 350P

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

ISO
9001



QUALITY
ASSURANCE

Производитель: ООО «ЭКСКОН»

111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1

Телефон/Факс: +7 (495) 737-06-62

www.alerlock.ru, e-mail: info@alerlock.ru

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ