

МК AL-150PR-Inside МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

ЭК.301561.009РЭ

Руководство по эксплуатации

Комплект монтажа МК AL-150PR-Inside предназначен для крепления замка AL-150PR на дверях, открывающихся вовнутрь.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- | | |
|-------------------------------|-------|
| - уголок корпуса | 1 шт. |
| - уголок якоря | 1 шт. |
| - кожух уголка якоря | 1 шт. |
| - кронштейн якоря | 1 шт. |
| - кожух | 1 шт. |
| - комплект крепежа: | |
| - болт М6х20 (1) | 2 шт. |
| - винт М5х16 (2) | 2 шт. |
| - винт М6х20 (3) | 1 шт. |
| - винт М4х8 п/кр. с фл.(4) | 2 шт. |
| - гайка М5 (5) | 2 шт. |
| - гайка М6 (6) | 3 шт. |
| - шайба 5 (7) | 2шт. |
| - шайба 6 (8) | 4шт. |
| - шайба 5 гр. (9) | 2 шт. |
| - шайба 6 гр. (10) | 2 шт. |
| - руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| - упаковочная коробка | 1 шт. |

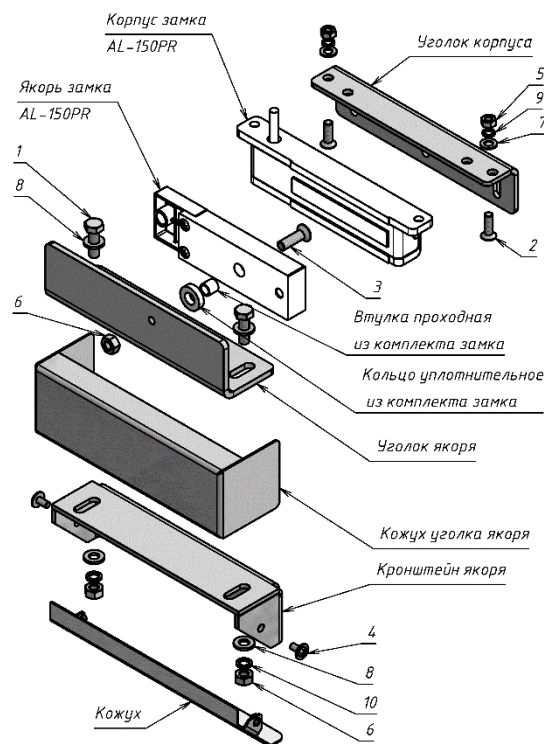


Рисунок 1 – Установка корпуса и якоря замка AL-150PR с комплектом МК AL-150PR-Inside

2 Указания по монтажу

Комплект монтажа состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кожуха уголка якоря, кронштейна якоря, кожуха и элементов крепежа.

Корпус замка AL-150PR монтируется на уголке корпуса винтами (2), гайками (5) с шайбами (7) и (9). Крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят).

Якорь замка с проходной втулкой через уплотнительное кольцо крепится на уголок якоря винтом (3). Винт необходимо законтрить гайкой (6).

Кронштейн якоря и кожух уголка соединяются с уголком якоря через регулировочные пазы болтами (1), гайками (6) и шайбами (8) и (10). Кронштейн якоря в сборе с уголком и кожухом устанавливается на полотно двери через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят). Кронштейн якоря закрывается кожухом.

Габаритный чертеж комплекта с замком приведен на рисунке 2.

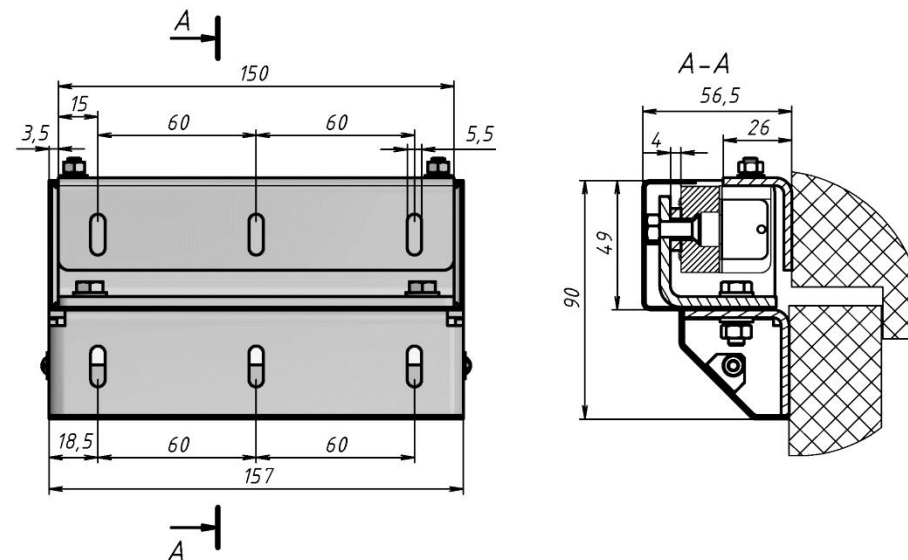


Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК AL-150PR-Inside

3 Условия хранения

Комплект монтажа МК AL-150PR-Inside подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

MK AL-150PR-Inside

Дата приемки ОТК

ШТАМП ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
Телефон/Факс: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru
e-mail: info@alerlock.ru