

МК AL-250UZ-Glass

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-250UZ-Glass предназначен для крепления зацепа замка AL-250UZ на полотно стеклянной двери толщиной от 8 до 12 мм.

Цветовое исполнение комплекта: серый (RAL 9006), черный (RAL 9005).


Пример записи при заказе: Монтажный комплект МК AL-250UZ-Glass

1 Комплект поставки

В комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн (1)	1 шт.
- прокладка с липким слоем (2)	3 шт.
- винт M4x6 (потайн.) (3)	2 шт.
- винт M3x4 (уст.) (4)	7 шт.
- руководство по эксплуатации	1 шт.
- пакет ZIP-LOCK	1 шт.

Рисунок 1

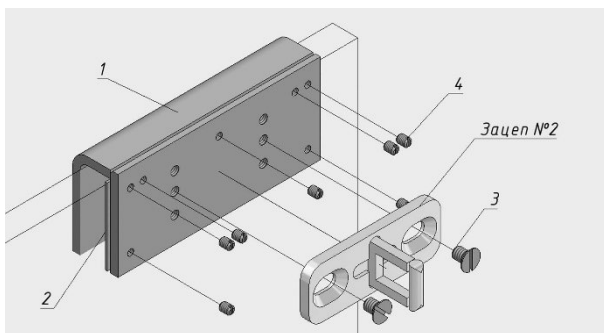

2 Указания по монтажу

Кронштейн-скоба (1) надевается на полотно двери. Зазор между полотном и внутренней поверхностью кронштейна заполняется прокладками (2). Прокладки имеют липкий слой, который освобождается от протектора перед установкой.

Крепление кронштейна-скобы выполняется при помощи стопорных винтов (4). При затягивании винтов не допускается деформация кронштейна-скобы.

3 Условия хранения

Комплект МК AL-250UZ-Glass подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

МК AL-250UZ-Glass
Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК