

### Назначение изделия.

Усилитель UD-SA-1 предназначен для увеличения максимально возможного количества подключенных к блоку вызова этажных коммутаторов КМФ-4.1 или КМФ-6.1. Изделие является усилителем по току входного сигнала линии управления (LU) многоабонентских блоков вызова и имеет две выходных линии управления LU1 И LU2. к каждой из которых может подключаться до 50-ти этажных коммутаторов. На плате усилителя имеются клеммные колодки с соответствующими обозначениями.

На рис.1 представлен внешний вид изделия, на рис.2 – схема подключения усилителя UD-SA-1. Максимальное сопротивление линии между блоком вызова и абонентским пультом - 30 Ом.

### Краткие технические характеристики.

|                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Количество выходных линий управления                                                                                 | 2                        |
| Количество этажных коммутаторов, подключаемых к одному выходу линии управления, макс.                                | 50                       |
| Напряжение питания, В                                                                                                | + (9...25)<br>~ (8...20) |
| Ток потребления холостого хода, мА, макс.                                                                            | 5                        |
| Максимальный ток потребления, мА                                                                                     | 60                       |
| Габаритные размеры, мм, не более                                                                                     | 136x80x30                |
| Масса, кг, не более                                                                                                  | 0,12                     |
| Условия эксплуатации:                                                                                                |                          |
| - температура окружающего. воздуха                                                                                   | от -10 до +40°C          |
| - относительная влажность воздуха                                                                                    | до 98% при 25°C          |
| Условия хранения в транспортной таре                                                                                 | 2 по ГОСТ 15150-69       |
| Срок службы*                                                                                                         | 5 лет                    |
| Срок хранения*, не более                                                                                             | 5 лет                    |
| * - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации |                          |

### Комплектность.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Усилитель UD-SA-1 | 1 шт. |
| Паспорт           | 1 шт. |
| Заглушки          | 2 шт. |

### Свидетельство о приемке.

Изделие УСИЛИТЕЛЬ UD-SA-1  
Признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудова-

нию. На механические повреждения оборудования гарантия не распространя-

ется. Дата продажи \_\_\_\_\_

### Крышка не показана

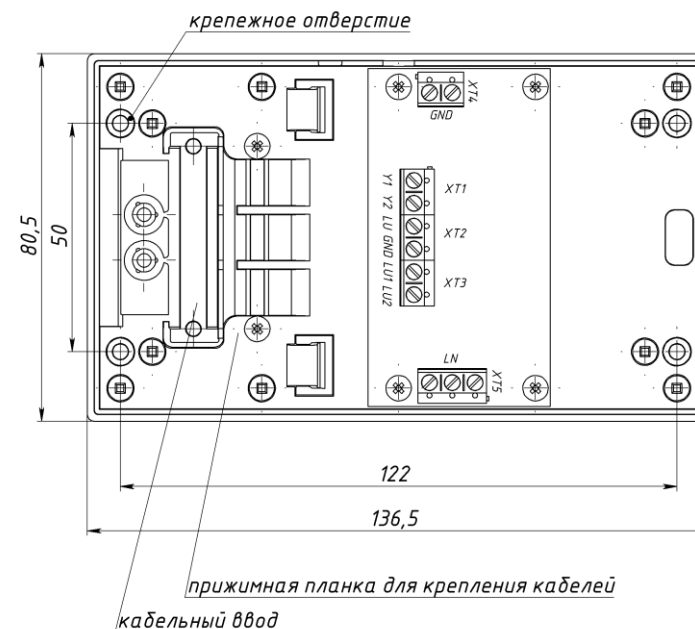


Рис. 1. Внешний вид UD-SA-1

ВНИМАНИЕ! В зависимости от толщины кабелей, прижимная планка устанавливается либо лицевой, либо тыльной стороной к кабелям.

### Сведения о рекламациях.

#### Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
Дата отказа \_\_\_\_\_  
Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

#### Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Скачано с sec.ru

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_  
 Накладные расходы \_\_\_\_\_  
 Сумма \_\_\_\_\_

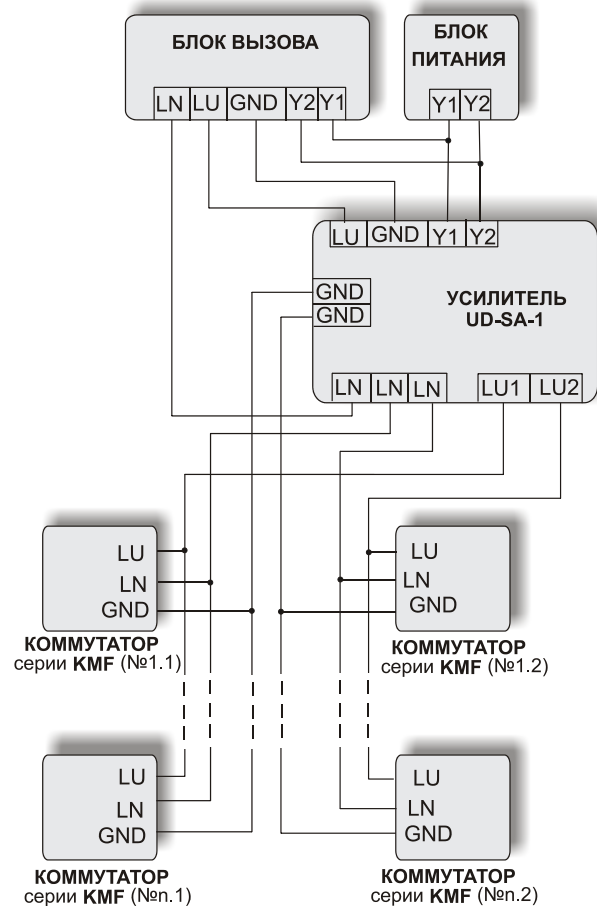


рис.2 Схема подключения усилителя UD-SA-1



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической  
поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)  
 тел. +7 (812) 326 15 52  
 E-mail: [support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [info@eltis.com](mailto:info@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,  
119270, Россия,  
г. Москва, ул. Неверовского.,  
д.9, оф.519  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК  
633004, Россия,  
Г. Бердск,  
ул. Химзаводская 11/85,  
офис4  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [nsk@eltis.com](mailto:nsk@eltis.com)



ЕАС Усилитель  
UD-SA-1



*ПАСПОРТ*

г. Санкт-Петербург