

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии информации о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАХИОН

(заполняет предприятие - изготовитель)


Номер _____ Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

По вопросам приобретения, ремонта обращаться по телефонам:
(812)-327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00
по рабочим дням.

SEC.RU
Короткий путь к информации

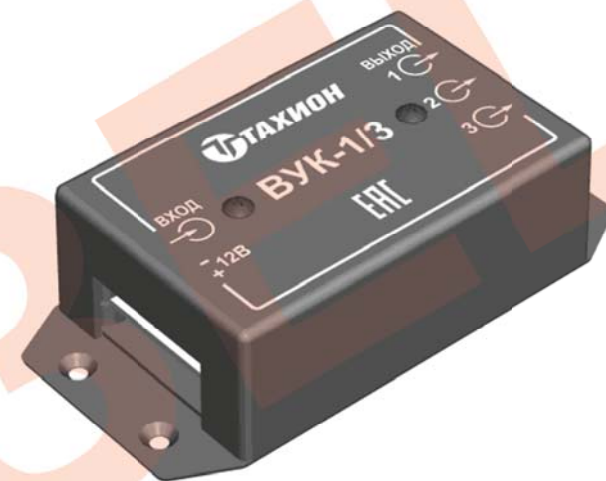

Видеоусилитель-корректор

ВУК-1/3

ПАСПОРТ

ИМПФ.463332.035 ПС

EAC

Назначение:

Видеоусилитель-корректор ВУК-1/3 предназначен для разветвления видеосигнала на 3 направления, нормирования уровня и коррективки АЧХ видеосигнала.


Изделие выпускается по техническим условиям ТУ4372-026-31006686-2011.

Основные технические характеристики:

- 1. Напряжение питания (стабилизированное) 12 В DC;
- 2. Потребляемый ток, не более 25 мА;
- 3. Коэффициент разветвления 3;
- 4. Диапазон рабочих частот 50 Гц - 6 МГц.
- 5. Диапазон регулировки выходного уровня ±3 дБ;
- 6. Уровень видеосигнала на выходе 0,7 ÷ 1,4 В;
- 7. Входное и выходное сопротивления 75 Ом;
- 8. Диапазон рабочих температур -40°С ÷ +50°С;
- 9. Габаритные размеры 109 x 54 x 31 мм;
- 10. Вес с упаковкой 85 г.

Комплект поставки:

- 1. Видеоусилитель-корректор ВУК-1/3 в корпусе 1 шт.;
- 2. Паспорт 1 шт.;
- 3. Упаковочная тара 1 шт.

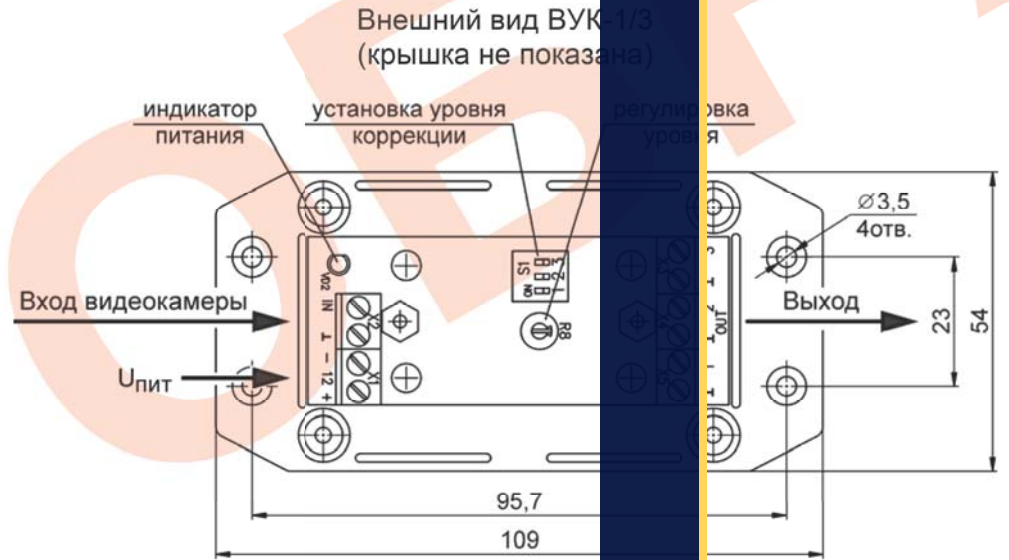

Компенсации затухания на высоких частотах для кабелей РК75-3, RG-59 на длине от 0 до 600 метров производится с помощью переключателей S1.1, S1.2 и S1.3. Положение переключателей для разных длин кабелей приведено в табл.1.

Таблица 1

Длина кабеля, м	Состояние переключателя		
	S1.1	S1.2	S1.3
0	OFF	OFF	OFF
100	ON	OFF	OFF
200	OFF	ON	OFF
300	OFF	OFF	ON
400	ON	OFF	ON
500	OFF	ON	ON
600	ON	ON	ON

Примечание:

Коэффициент разветвления видеосигнала можно увеличить, используя несколько видеоусилителей-корректоров ВУК-1/3 согласно приведенной на рис.1 схеме. При этом коррекция затухания кабеля производится в первом устройстве ВУК-1/3, а в дополнительно установленных ВУК-1/3 переключатели S1.1, S1.2 и S1.3 устанавливаются в положение «OFF».

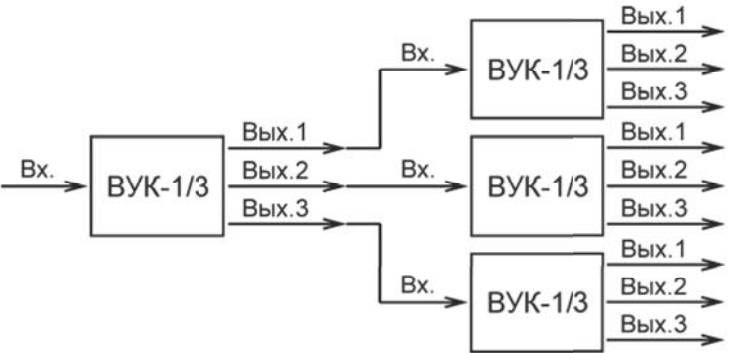


Рис.1