



АТ-10

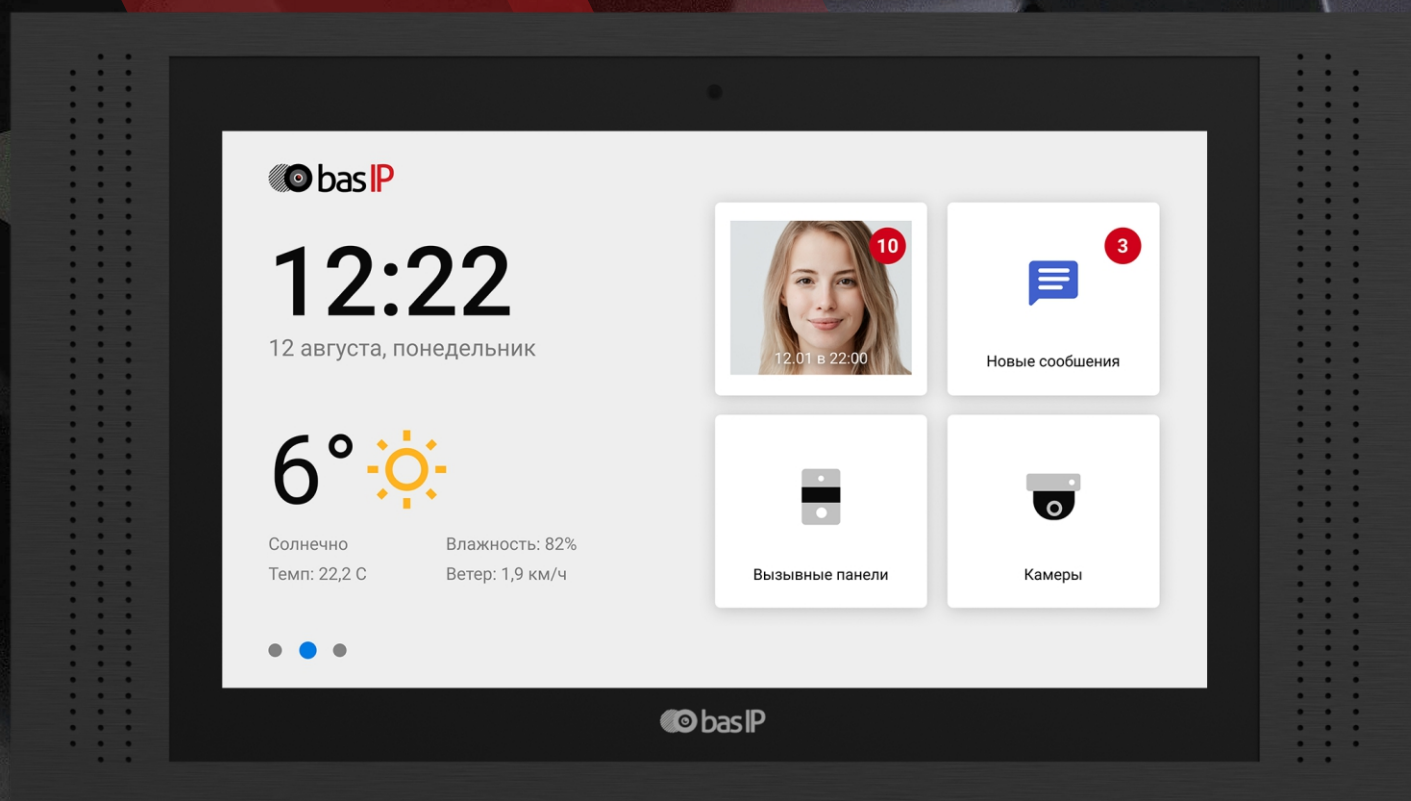

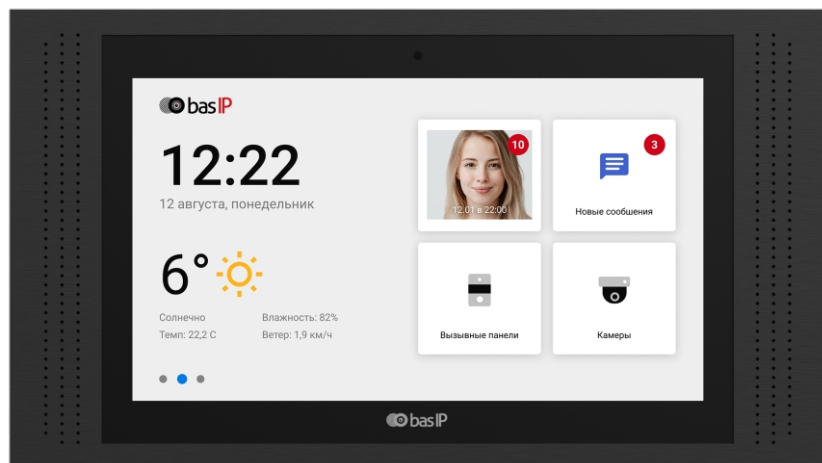

Общие характеристики

- Дисплей: 10" IPS LCD, сенсорный емкостный.
- Разрешение экрана: 1280 x 800.
- Встроенная камера: Есть.
- Питание: PoE и +12 В.
- Потребление питания: 6 Вт, в режиме ожидания — 2.5 Вт.
- Размеры: 316 x 185 x 30 мм.
- Цвет: White, Black.
- Корпус: Алюминий.
- Тип установки: Настенная накладная, врезная с помощью кронштейна.
- Wi-Fi: 2,4 ГГц (IEEE 802.11n).

ВИДЕОДОМОФОН

АТ-10



Полная инструкция
wiki.bas-ip.com


Описание устройства

Внутренний 10" IP-видеодомофон с IPS-экраном, Wi-Fi, разрешением 1280x800 и возможностью подключения датчиков сигнализации.

Внутренний монитор работает под управлением операционной системы Android 10.

Он поставляется в двух цветовых вариациях: белый, черный и имеет два варианта установки: настенное крепление и врезной монтаж с использованием специального кронштейна.

Внешний вид

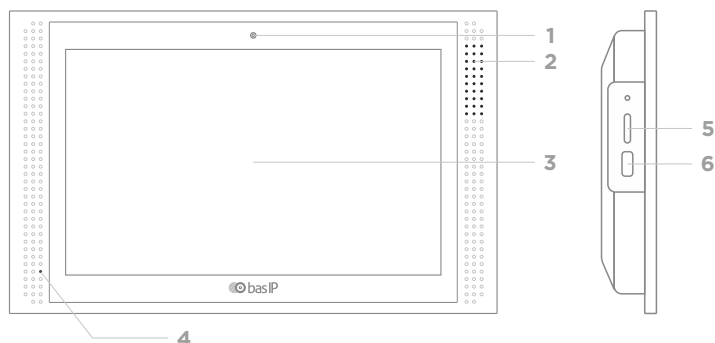

- 1 - Камера.
- 2 - Динамик.
- 3 - Экран.

- 4 - Микрофон.
- 5 - MicroSD слот.
- 6 - MicroUSB порт.

Проверка комплектности продукта

Перед установкой монитора обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект монитора входит:

Монитор	1 шт.
Кронштейны для настенной и врезной установки	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения шлейфов сигнализации, внешней сирены и домашней автоматики	1 шт.
Резисторы для шлейфов сигнализации	8 шт.
Крепежные винты	2 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению монитора.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера, если PoE не используется.
- Должны быть подведены провода для подключения шлейфов сигнализации и домашней автоматики (опционально).

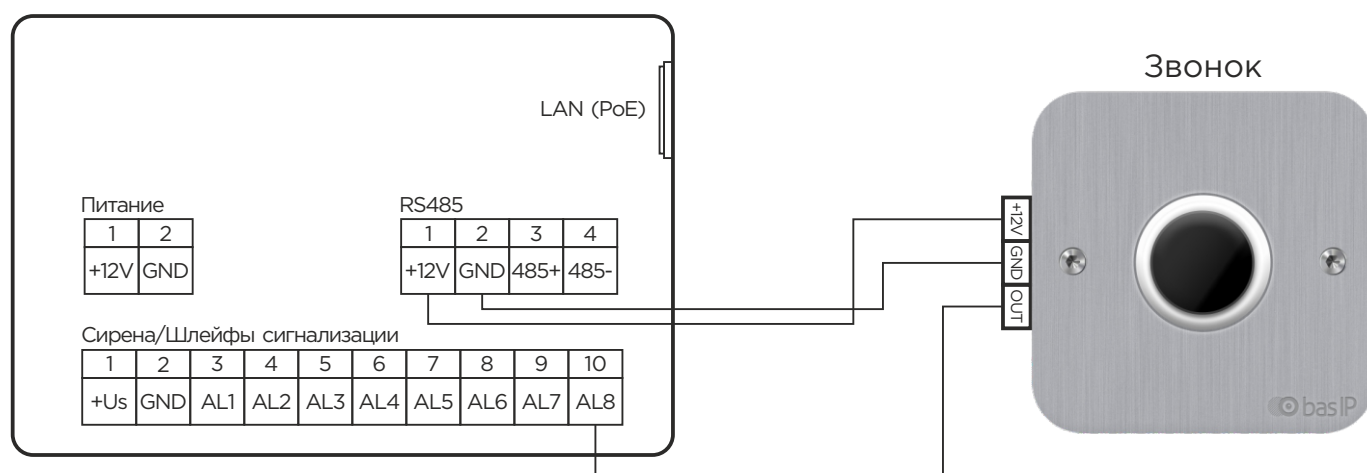


Схема подключения основных элементов к монитору

Механический монтаж


Перед монтажом монитора нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене с размерами 298x162x36 мм (для врезного монтажа). Это необходимо для коммутации проводов и монтажа монитора.

Фиксация кронштейна осуществляется с помощью комплектных винтов и крестовой отвертки.


Так же необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

Установка монитора на кронштейн осуществляется сверху вниз.

Врезной монтаж

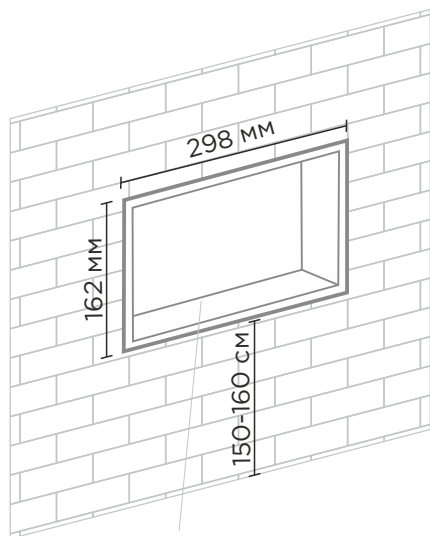



Ниша

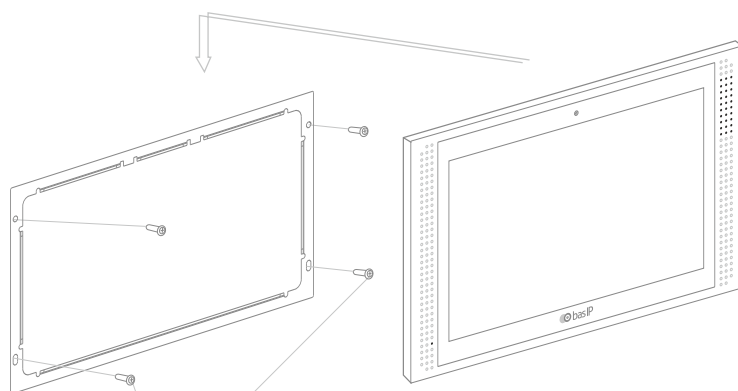

Саморезы

Монитор

Накладной монтаж

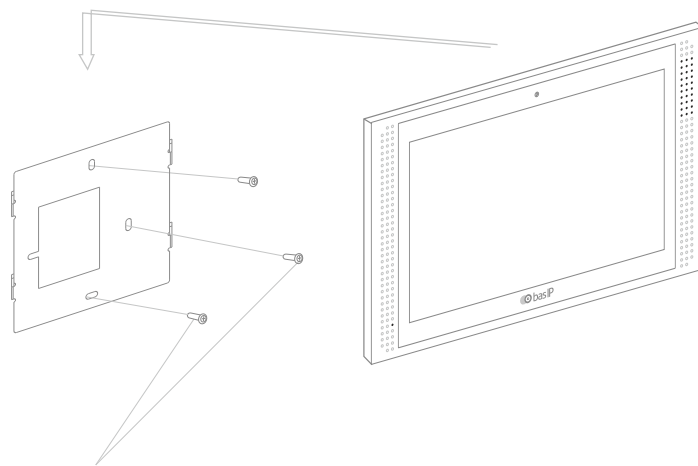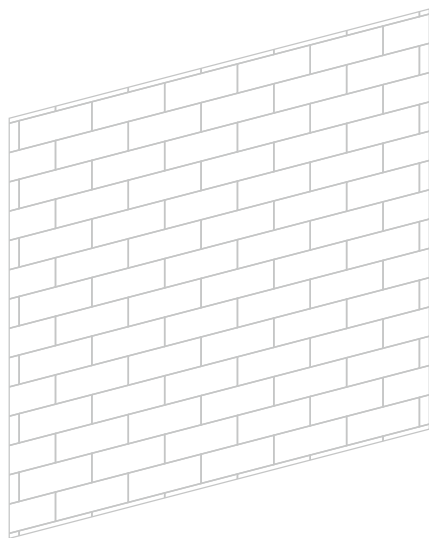

Саморезы

Монитор



Монитор

Кронштейн для
врезного монтажа

Кронштейн для
накладного монтажа



30 мм

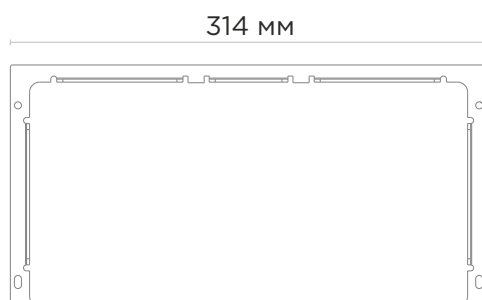

Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 45 рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

Заметки



www.bas-ip.ru

