

ЛКД-КШ-66

комплект автоматического шлагбаума


Паспорт

Комплект шлагбаума ЛКД позволяет организовать контролируемый въезд и выезд на объектах любого типа. Управление работой шлагбаума может быть как полностью интегрировано в существующую систему контроля доступа, так и осуществляться дистанционно с помощью пульта дистанционного управления.

Телескопическая стрела оснащена резиновыми накладками и светоотражающими элементами для высокой видимости в темное время суток.

Длина стрелы – 6 метров. Скорость открытия – 6 секунды.

Корпус тумбы шлагбаума выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм.

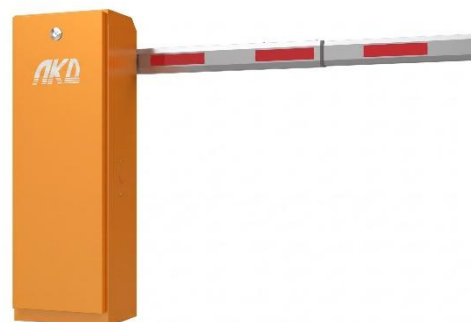

Не допускается установка стрел длиной более 6 метров т.к. это может привести к повышенной нагрузке на мотор-редуктор и его выходу из строя.


Технические параметры

Модель	ЛКД-КШ-66
Время подъема стрелы	6 секунд
Максимальная длина стрелы	6 м
Материал корпуса тумбы	Холоднокатанная сталь 1,5 мм
Тип стрелы	Телескопическая
Материал стрелы	Алюминиевый сплав, 6063
Высота до стрелы	890 мм
Высота шлагбаума с поднятой стрелой (не менее)	4,89 м
Управление	Подъем / опускание / стоп
ПДУ	В комплекте 2 шт
Частота ПДУ	433,5 МГц
Память ПДУ	До 20 шт
Исполнение	Левое, правое
Ручное управление	Да
Цвет	Оранжевый RAL 2008
Питание	220 В (АС) + 15 %, 60 Вт
Класс защиты	IP54
Расчетный срок службы	2 500 000 циклов
Диапазон рабочих температур	-30...+70 °С
Габаритные размеры тумбы	245 x 355 x 1035 мм

Комплектация

Тумба шлагбаума	1 шт
Телескопическая стрела (6 м)	1 шт
Балансировочная пружина ЛКД-ПШ-1х5,5	2 шт
Беспроводной пульт-брелок	2 шт
Паспорт изделия	1 шт
Анкерные болты для монтажа тумбы	4 шт
Комплект крепежа для монтажа стрелы	1 шт
Кожух стрелы	1 шт

Габаритные размеры

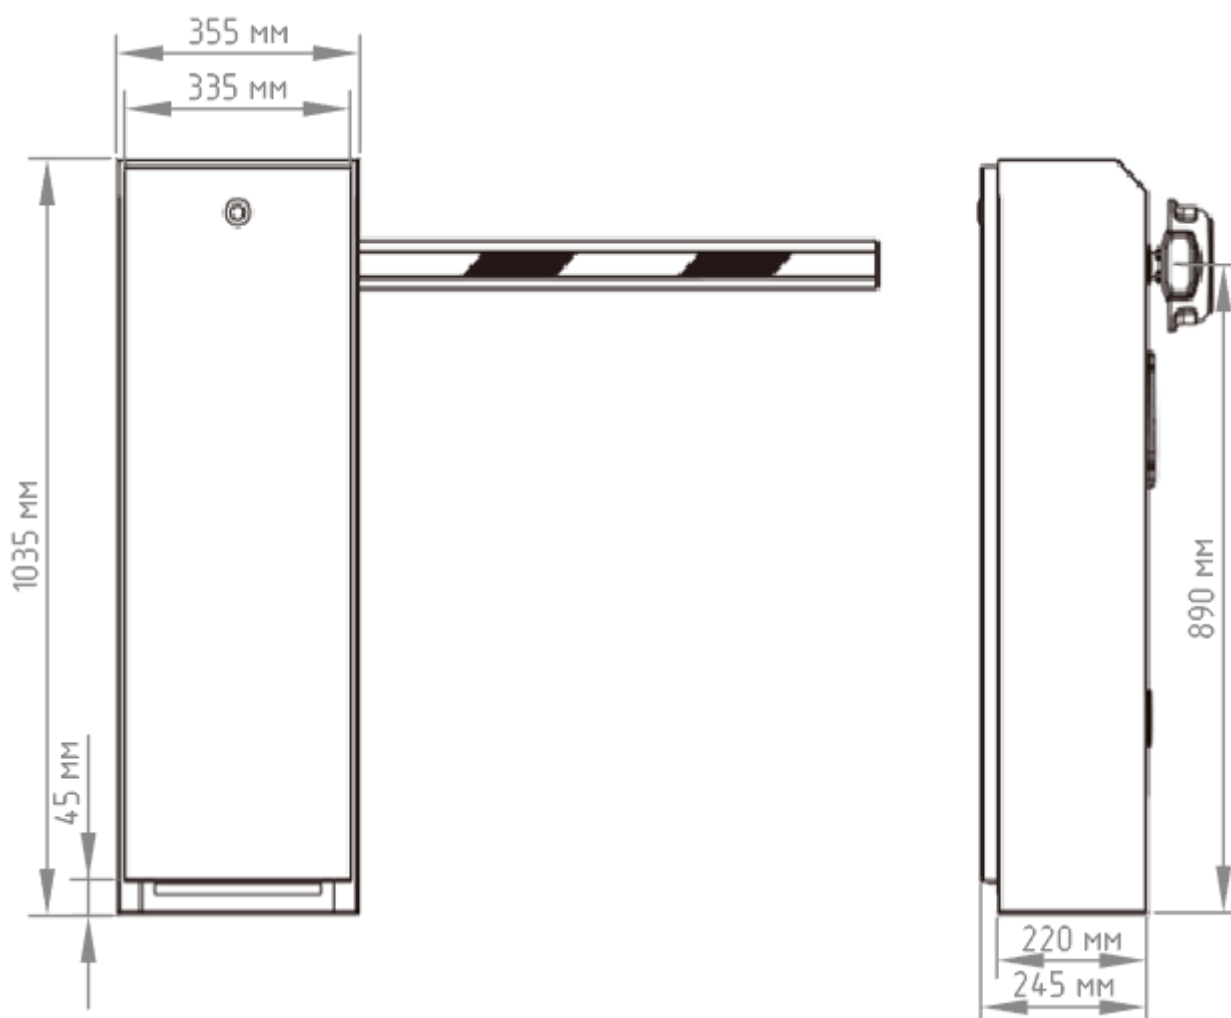

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наименование: <u>ЛКД-КШ-66, Комплект автоматического шлагбаума с телескопической стрелой 6 м</u> Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.