

Руководство по эксплуатации

Комплект смещения якоря МК 350FB-PS предназначен для крепления якоря замков ALM-350FB, ALM-300FR и ALM-400FR на двери. Комплект позволяет осуществить регулируемую установку якоря на расстоянии от 8 до 34 мм от полотна двери.

Крепление якоря возможно, как с помощью втулки резьбовой (при таком креплении сверлится сквозное отверстие в полотне двери), так и без сверления сквозного отверстия в полотне двери, в этом случае применяются фиксатор и упор.

Цветовое исполнение комплекта – серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В комплект поставки входят (рисунок 1):

- втулка резьбовая (1).....1 шт.
- болт M10 (2).....1 шт.
- кожух (3).....1 шт.
- кожух якоря (4).....1 шт.
- фиксатор (5).....1 шт.
- упор (6).....1 шт.
- кольцо уплотнительное (7) 1 шт.
- комплект крепежа:
 - винт M6x45 (8).....1 шт.
 - гайка M6 (9).....1 шт.
 - шайба 6 (10).....4 шт.
- упаковочная коробка
- руководство по эксплуатации.

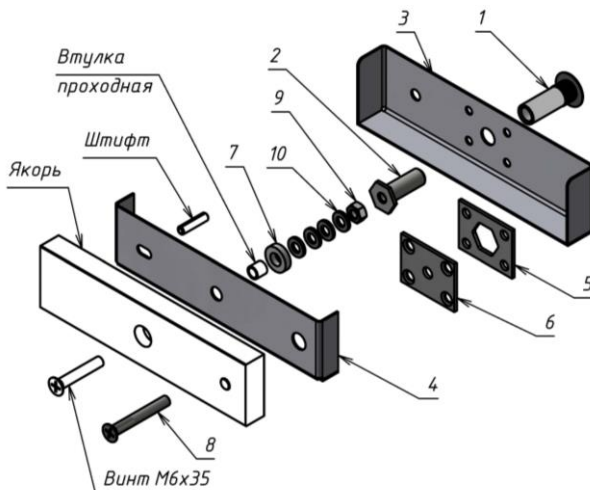


Рисунок 1 – Комплект поставки

2 Указания по монтажу

Комплект смещения якоря МК 350FB-PS состоит из втулки резьбовой, болта M10, кожуха, кожуха якоря, фиксатора, упора, кольца уплотнительного и комплекта крепежа.

При монтаже якоря на полотне двери со сквозным отверстием применяется втулка резьбовая (1) (рисунок 2). Диаметр отверстия под втулку резьбовую – 12 мм.

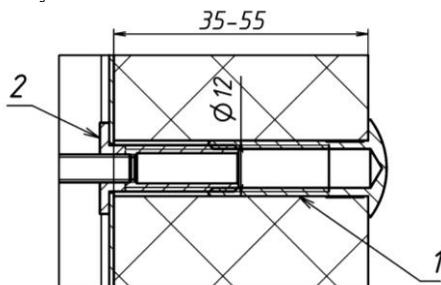


Рисунок 2

При монтаже якоря без сверления полотна двери насквозь применяют фиксатор (5) и упор (6) (рисунок 3). Для крепления упора, фиксатора, кожуха и болта М10 на полотне двери используются саморезы (в комплект поставки не входят).

При расстоянии от якоря до полотна двери от 8 до 13мм необходимо сверлить отверстие под штифт Ø7мм (при наличии штифта в комплекте замка).

Варианты расположения якоря относительно полотна двери показаны на рисунке 4, при этом применяют различные сочетания деталей комплекта. При любом сочетании комплектующих уплотнительное кольцо должно быть плотно прижато к якорю.




Рисунок 3

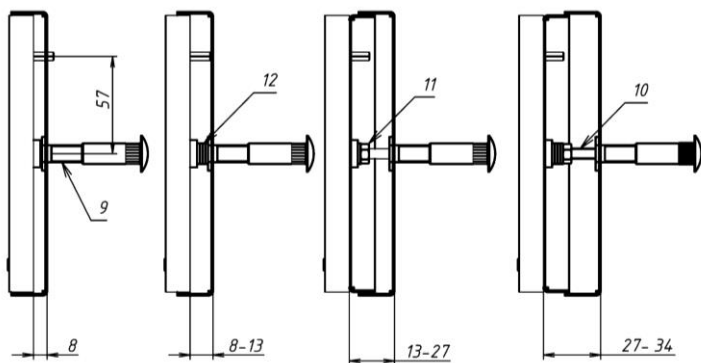


Рисунок 4

3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект смещения якоря МК 350FB-PS подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 350FB-PS комплект смещения якоря

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru