

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова:

☐ БВД-306-2 ☐ БВД-306-4 ☐ БВД-306-6 ☐ СР ☐ FCP

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

dvizit.ru



domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:


БВД-306-х

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-306-х**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блоки вызова **БВД-306-х** (в дальнейшем – блок вызова) используются в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также отпирание замка входной двери. Доступны исполнения блоков вызова для 2, 4 и 6 абонентов. Предусмотрена возможность увеличения количества абонентов до 24 при использовании с кнопочными панелями **BS-306-6**.

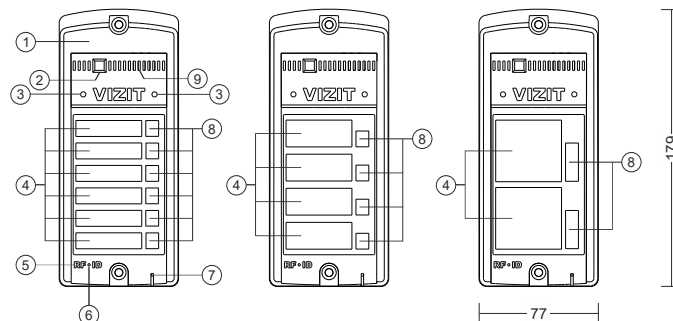

- | | |
|--|---|
| ① Корпус (выполнен из ударопрочного, огнестойкого поликарбоната) | ⑤ Антенна считывателя ключей RF 13.56 МГц |
| ② CVBS-телекамера цветного изображения | ⑥ Светодиодный индикатор питания и режимов работы |
| ③ Подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами | ⑦ Микрофон |
| ④ Ниша для именных табличек | ⑧ Кнопки для вызова абонента |
| | ⑨ Громкоговоритель |

Рисунок 1 - Внешний вид блока

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

F - считыватель ключей RF 13.56 МГц
C - CVBS-телекамера цветного изображения
P - объектив "Pinhole"

Выполнено

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF3 x, VIZIT-RF3 x

Скачано с sec.ru




SEC.RU

Короткий путь к информации

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже.

Наименование блока вызова	Количество абонентов	Считыватель ключей RF	CVBS-телекамера цветного изображения, объектив "Pinhole"	Подсветка для телекамеры
БВД-306-2	2			
БВД-306-4	4			
БВД-306-6	6			
БВД-306СР-2	2		✓	✓
БВД-306СР-4	4		✓	✓
БВД-306СР-6	6		✓	✓
БВД-306FCР-2	2	✓	✓	✓
БВД-306FCР-4	4	✓	✓	✓
БВД-306FCР-6	6	✓	✓	✓

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

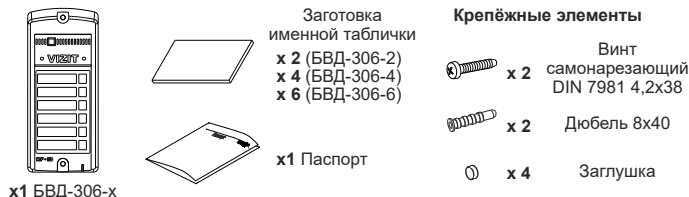

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Блок вызова удовлетворяет всем требованиям безопасности.

- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока вызова.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество подключаемых абонентов:

- БВД-306-2, БВД-306СР-2, БВД-306FCР-2

2

Максимальное количество абонентов с учётом подключения к блоку вызова трёх кнопочных панелей BS-306-6:

24

Максимальное количество ключей для одной квартиры:

40

Максимальное количество ключей для всех квартир:

960

Сопротивление подъездной линии связи, Ом, не более:

3

Управление замком:

- открытый сток MOSFET

20VDC/1A

Напряжения питания (от блока питания), В

19 ... 26

Потребляемая мощность, Вт, не более

5

Ресурс каждой кнопки, **нажатий**, не менее

50 000...100 000

Габаритные размеры блока вызова (ШхВхГ), мм, не более:

77x179x36

Масса блока вызова, кг, не более

0,35

Условия эксплуатации

Температура воздуха:

- БВД-306-2,-4, -6

- от **минус 40** до **плюс 45°C**.

- БВД-306СР-2,-4, -6, БВД-306FCР-2,-4, -6

- от **минус 30** до **плюс 45°C**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°C**.

Параметры телекамеры, установленной в блоке вызова, приведены в таблице:

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре

отсутствия агрессивных примесей.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru