



# ПАСПОРТ

Замки для металлических щитов  
и корпусов EKF

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Замки для металлических щитов и корпусов ЕКФ предназначены для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию, установленному внутри электрощитов. Все замки оснащены мастер-ключом (универсальным), что ускоряет монтаж электрощитов на объекте. Все замки имеют возможность установки в дверцу щита без необходимости предварительного снятия ригеля, что значительно ускоряет процесс сборки.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

| Параметр                               | Значение                          |                                  |                                     |                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул                                | 18-16/38-ip31                     | 18-20/38-ip31                    | 22-20/46-ip54                       | 22-25/46-ip54                       |
| Наименование                           | Замок почтовый 18-16/38 IP31 ЕКФ  | Замок почтовый 18-20/38 IP31 ЕКФ | Замок треугольник 22-20/46 IP54 ЕКФ | Замок треугольник 22-25/46 IP54 ЕКФ |
| Материал корпуса и цилиндра            | Пластик с хромированным покрытием |                                  | Пластик с хромированным покрытием   |                                     |
| Материал ригеля, гайки, гровера, винта | Сталь оцинкованная                |                                  | Сталь оцинкованная                  |                                     |
| Тип закрывающего механизма             | Цилиндрический                    |                                  | Треугольный                         |                                     |
| Тип ручки                              | Ключ                              |                                  | Ключ                                |                                     |
| Степень защиты по ГОСТ 14254           | IP31                              |                                  | IP54                                |                                     |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ3                              |                                  | УХЛ2                                |                                     |
| Масса, г                               | 45                                | 50                               | 80                                  | 85                                  |

### 3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры замков приведены на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

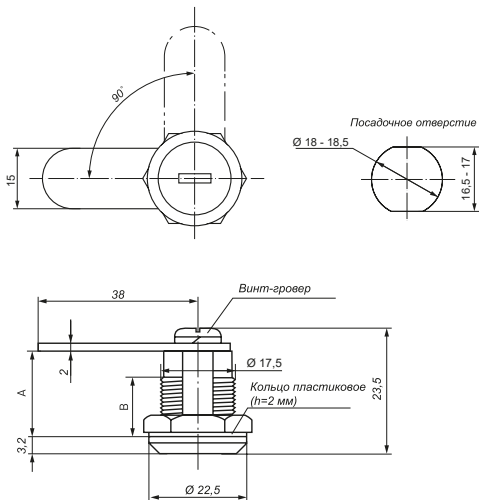


Рисунок 1. Замок почтовый 18-16/38, 18-20/38 ЕКФ

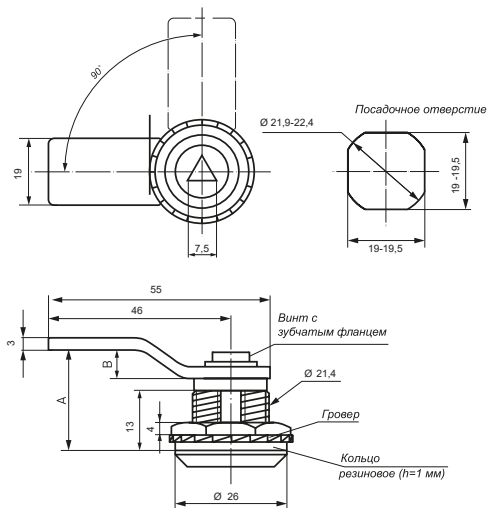


Рисунок 2. Замок треугольник 22-20/46, 22-25/46 ЕКФ

Таблица 2.

| Наименование                        | А, мм | В, мм |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Замок почтовый 18-16/38 IP31 ЕКФ    | 16    | 10    |
| Замок почтовый 18-20/38 IP31 ЕКФ    | 20    | 15,5  |
| Замок треугольник 22-20/46 IP54 ЕКФ | 20    | 2     |
| Замок треугольник 22-25/46 IP54 ЕКФ | 25    | 7     |

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Замок почтовый 18-16/38, 18-20/38 ЕКФ:

- замок IP31 – 1 шт.;
- мастер ключ\* – 2 шт.

Замок треугольник 22-20/46, 22-25/46 ЕКФ:

- замок IP54 – 1 шт.;
- мастер ключ\* – 1 шт.

\* Мастер-ключ означает, что ключи идентичны независимо от партии. В электрошитах ЕКФ установлены почтовые замки арт. 18-16/38-ip31 и «треугольник» арт. 22-25/46-ip54.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от – 25 °С до + 40 °С и относительной влажности 60 % при + 20 °С, допускается хранение при влажности 80 % и температуре + 25 °С.

Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

## 6 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя замки следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

## 7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты производства.

Срок службы: 25 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:**

ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:**

ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

## **8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Замок для металлических щитов и корпусов EKF признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического контроля изготовителя



[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)