

ЛКД-ЗЭ-180В; ЛКД-ЗЭ-280В; ЛКД-ЗЭ-350В

замок электромагнитный врезной

Паспорт




Внешний вид

Замок электромагнитный врезной предназначен для запираания входной двери в системах ограничения доступа. Замок может использоваться в составе домофонных систем.


Технические параметры

Модель	ЛКД-ЗЭ-180В	ЛКД-ЗЭ-280В	ЛКД-ЗЭ-350В
Тип замка	Нормально открытый (закрыт при подаче питания)		
Сила удержания	180 кг	280 кг	350 кг
Напряжение питания	12В/24В (DC)		
Потребляемый ток	0,35А/0,21А	0,45А/0,29А	0,45А/0,22А
Исполнение	Врезное		
Тип двери	Любой, кроме стеклянных		
Материал	Анодированный алюминий		
Рабочая температура	-25°С...+55°С		
Мониторинг состояния	Нет		
Габариты	180x35,9x22,3 мм	230x42x27 мм	241x47,8x28,5 мм

Подключение 12 В (DC)

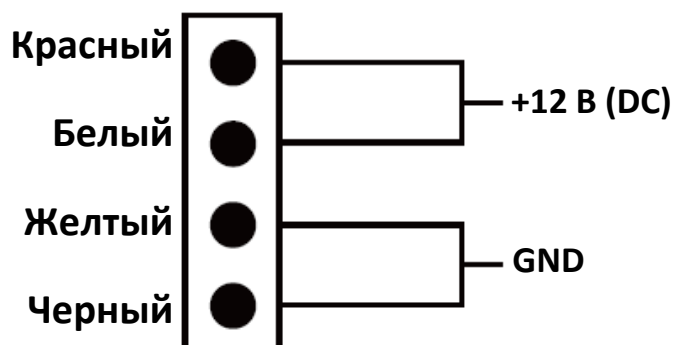

Подключение 24 В (DC)

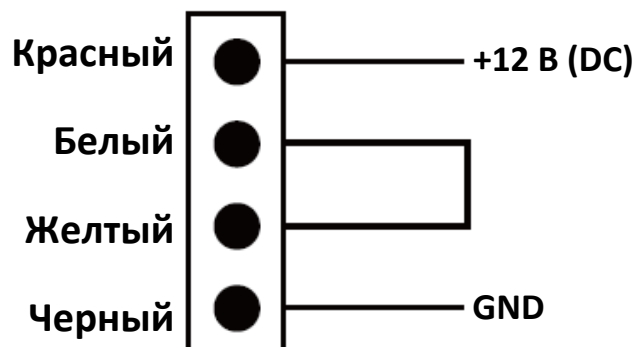

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ