

ЛКД-ЗЭ-2х180; ЛКД-ЗЭ-2х280; ЛКД-ЗЭ-2х350

замок электромагнитный сдвоенный

Паспорт

Сдвоенный электромагнитный замок ЛКД предназначен для запираания дверей различного типа и обеспечивает удерживающую силу 180 кг, 280 кг и 350 кг. Конструкция выполнена из анодированного алюминия, устойчивого к коррозии и механическим воздействиям. Состоит из двух зеркально выполненных частей, каждая из которых удерживает дверную створку в закрытом состоянии.

Коммутационный отсек защищает электрические соединения и обеспечивает удобство монтажа.

Замок имеет нормально открытый режим работы (закрыт при подаче питания), оснащен одноцветной светодиодной индикацией состояния и поставляется в комплекте с монтажной планкой. Электромагнитный замок оборудован датчиком Холла, который фиксирует положение якоря, позволяя определять состояние замка.



Технические параметры


Модель	ЛКД-ЗЭ-2х180	ЛКД-ЗЭ-2х280	ЛКД-ЗЭ-2х350
Тип замка	Нормально открытый		
Сила удержания	180 кг	280 кг	350 кг
Напряжение питания	12В / 24В (DC)		
Потребляемый ток	0,81А / 0,45А	1,14А / 0,6А	1,21А / 0,66А
Исполнение	Накладное		
Тип двери	Любой		
Материал	Анодированный алюминий		
Рабочая температура	-30°C...+55°C		
Класс защиты	IP40		
Мониторинг состояния	Датчик Холла (состояние замка)		
Индикация	Светодиодная, одноцветная		
Размер замка (с планкой)	380x41,3x22,8 мм	500x50x27 мм	522x54,8x29 мм
Размер якоря	145x33x13,3 мм	180x38x13 мм	190x43x13,3 мм

Комплектация


Замок электромагнитный	1 шт
Якорь замка	1 шт
Монтажная планка	1 шт
Установочный шаблон	1 шт
Монтажный комплект (в т.ч. болты 45мм)	1 шт
Паспорт	1 шт

Габаритные размеры


ЛКД-ЗЭ-2х180

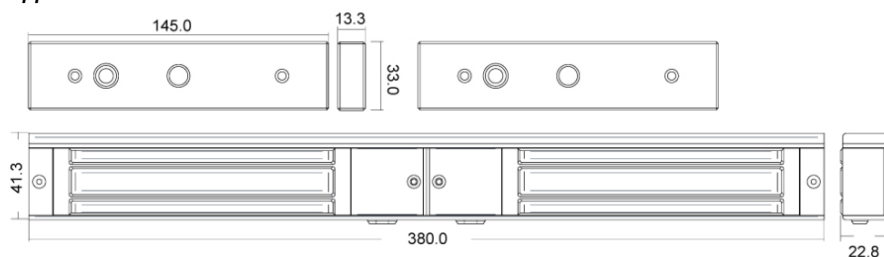

ЛКД-ЗЭ-2х280

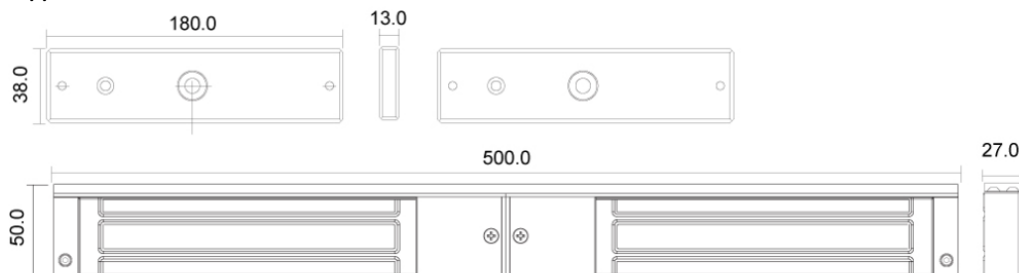


ЛКД-ЗЭ-2х350

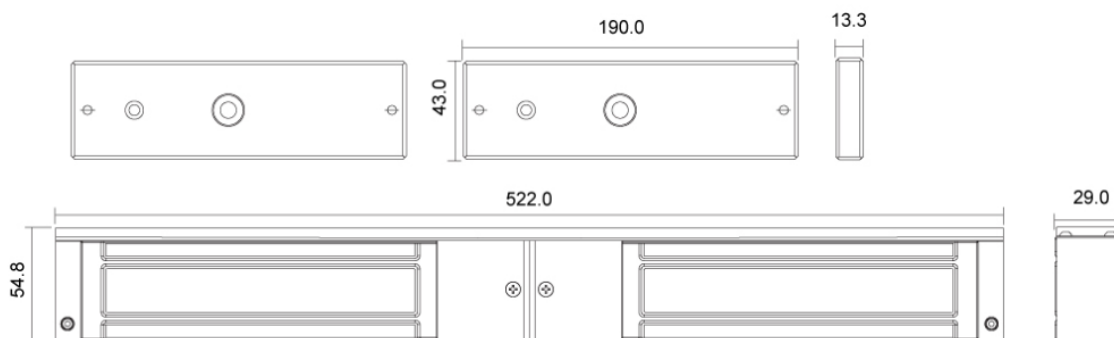

Ед.изм.: мм

Подключение

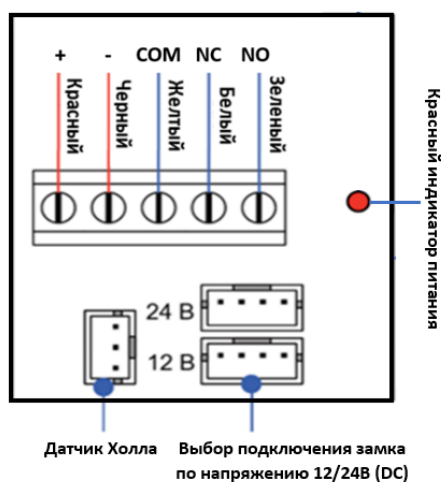

- электромагнитный замок работает по принципу создания магнитного потока при прохождении тока через катушку. Поэтому нагрев катушки магнитного замка является нормальным явлением (рабочая температура до 45°C (±10%))
- при подключении убедитесь, что провод от корпуса замка подключен к контакту 12В или 24В на плате. Для выбора источника питания с выходом 12В или 24В постоянного тока, подключите провод замка к соответствующей клемме

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.