

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ

КОП-25(С)

ТУ 26.30.50-004-50856982-2020

**ПАСПОРТ,
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**




Сертификат соответствия
№ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00014/20
Серия RU № 0149632

Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Оповещатель пожарный комбинированный «КОП-25(С)» (далее - оповещатель) предназначен для информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации, режимах работы автоматической системы пожарной защиты посредством информации, отображенной на информационном дисплее изделия со световой подсветкой текста или пиктограммы (размер поля информации 205 x 50 мм) и подачи звукового сигнала. Оповещатель может взаимодействовать с ППУ техническими средствами оповещения и управления эвакуацией, а также с приборами при обеспечении информационной и электрической совместимости с ними.
- 1.2 Оповещатель пожарный комбинированный «КОП-25(С)» является восстанавливаемым изделием.
- 1.3 Условное обозначение изделия:
«Оповещатель пожарный комбинированный «КОП-25(С)» (металл или пластик), ТУ-26.30.50-004-50856982-2020», где КОП - условное обозначение; 25 – величина среднего номинального напряжения электропитания, В (С) – наличие встроенной звуковой сирены, надпись «металл» или «пластик» указывает на материал рамки корпуса.

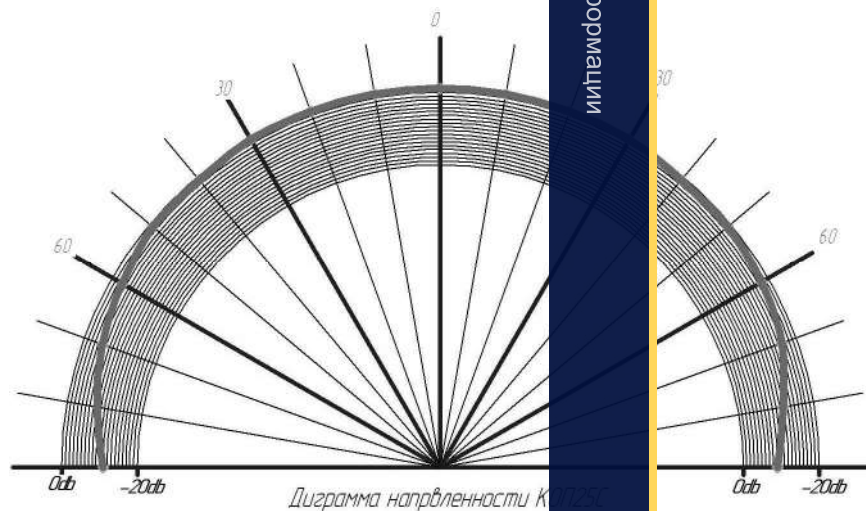

Приложение 1. Диаграмма направленности звука

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00014/20

Серия RU № 0149632

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЭЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРИДУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н, пгт Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@sezc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМСЕРВИС», место нахождения: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О, адрес места осуществления деятельности: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О, ОГРН: 1037828018887, номер телефона: +78126550235, адрес электронной почты: systemservis@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМСЕРВИС», место нахождения: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О, адрес места осуществления деятельности: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О.

ПРОДУКЦИЯ

Оповещатели пожарные световые: КОП-25, КОП-25Н (IP-54) Оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые КОП-25(С), выпускаемые по ТУ 26.30.50-004-50856982-2020.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 18 ОС-20, выданного 27.04.2020 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ" RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-033/04-2020, выданного 20.04.2020 испытательным центром «СЭЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 052-СС/03-2020, выданного 20.03.2020 органом по сертификации «СЭЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53328-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2) раздел 6 пп. 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2.
Средний срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2020 **ПО** 26.04.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Федорова Наталья Александровна (ФИО)
Давыдов Владимир Владимирович (ФИО)

SEC.RU | Короткий путь к информации

[illegible]

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, (В)	от 12 до 36
2	Допустимый диапазон изменения напряжения питания, (В)	от 9,5 до 40
3	Ток, потребляемый оповещателем в режиме подсветки информационного поля, (мА)	не более 20
4	Ток, потребляемый оповещателем в режиме звук, (мА)	не более 20
5	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, (дБ)	не менее 92
6	Частота генерируемого звукового сигнала, (Гц)	2900±500
7	Диаграмма направленности звука	Приложение №1
8	Максимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, (°С)	55
9	Минимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, (°С)	минус 10
10	Относительная влажность при 40°С, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, (%)	93
11	Степень защиты оболочки, (IP)	41
12	Устойчивость к синусоидальной вибрации соответствует требованиям	ГОСТ Р 2803
13	Электрическая прочность и сопротивление изоляции соответствует требованиям	ГОСТ Р 52931
14	Электромагнитная совместимость соответствует требованиям	ГОСТ Р 53325-2012
15	Уровень промышленных помех создаваемый оповещателем соответствует требованиям	ГОСТ Р 53325-2012
16	Пожарная безопасность соответствует требованиям	ГОСТ Р МЭК 60065 (подраздел 4.3, 11.2.)
17	Электробезопасность соответствует требованиям	ГОСТ Р 505713, ГОСТ Р 12.2.007.0
18	Средний срок службы оповещателя, (лет)	не менее 10
19	Габаритные размеры изделия, (мм)	300x100x25
20	Масса изделия, (кг)	не более 0,35

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 3.1** Условия транспортирования оповещателя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:
- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом условиям -5 ГОСТ Р 15150;
 - для морских перевозок условиям-3 ГОСТ Р 15150.
- 3.2** Хранение оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя в положении, определенном знаком «Верх» должно соответствовать условиям-2 ГОСТ Р 15150.
- 3.3** Срок хранения оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя без переконсервации не менее 3 лет.

SEC.RU | Короткий путь к информации

- SEC.RU** | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

- SEC.RU** | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

- SEC.RU** | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

SEC.RU | Короткий путь к информации

Таблица 1