

ЛКД-ЗЭ-180-68; ЛКД-ЗЭ-280-68; ЛКД-ЗЭ-350-68

замок электромагнитный

Паспорт




Внешний вид

Замок электромагнитный предназначен для запираания входной двери в системах ограничения доступа. Замок может использоваться в составе домофонных систем.

Технические параметры

Модель	ЛКД-ЗЭ-180-68	ЛКД-ЗЭ-280-68	ЛКД-ЗЭ-350-68
Тип замка	Нормально открытый (закрыт при подаче питания)		
Сила удержания	180 кг	280 кг	350 кг
Напряжение питания	12В/24В постоянного тока		
Потребляемый ток	0,4А/0,2А	0,4А/0,2А	0,5А/0,25А
Тип двери	Любой*		
Материал	Нержавеющая сталь		
Рабочая температура	-30°C...+55°C		
Степень защиты	IP 68		
Количество проводов	5		
Мониторинг состояния	НО и НЗ выходы (датчик Холла)		
Световая индикация	Да		
Монтажная планка	В комплекте		
Габаритные размеры замка	200x40x22 мм	235x48x26 мм	259x57x28 мм
Габаритные размеры якоря	145x32x13 мм	180x37x14 мм	190x44x13 мм
Вес	1,25 кг	2,2 кг	2,8 кг

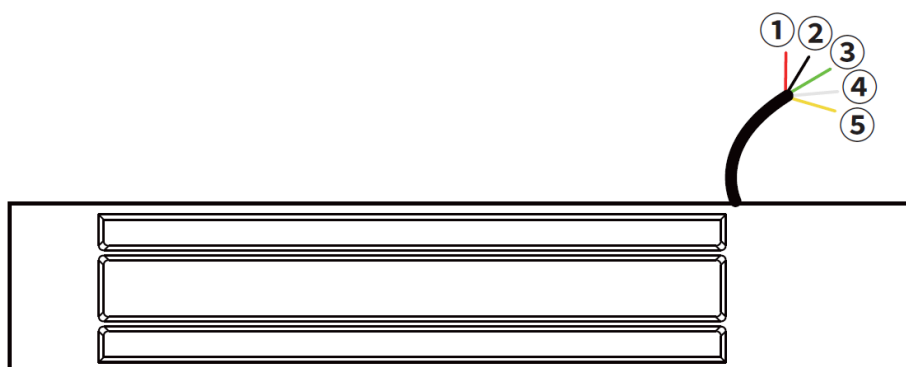

Питание	
Красный	VCC (12-24 VDC)
Черный	GND
Мониторинг	
Зеленый	НО
Белый	НЗ
Желтый	Общий

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ