

ЛКД-ЗЭ-180/1; ЛКД-ЗЭ-280/1; ЛКД-ЗЭ-350/1; ЛКД-ЗЭ-505/1

замок электромагнитный

Паспорт

Электромагнитный замок ЛКД-ЗЭ-xxx/1 предназначен для запираания дверей различного типа и обеспечивает удерживающую силу 180 кг, 280 кг, 350 кг и 505 кг. Конструкция выполнена из анодированного алюминия, устойчивого к коррозии и механическим воздействиям.

Коммутационный отсек защищает электрические соединения и обеспечивает удобство монтажа.

Замок имеет нормально открытый режим работы (закрыт при подаче питания), оснащен одноцветной светодиодной индикацией состояния и поставляется в комплекте с монтажной планкой. Электромагнитный замок без обратной связи и дополнительного функционала.



Технические параметры


Модель	ЛКД-ЗЭ-180/1	ЛКД-ЗЭ-280/1	ЛКД-ЗЭ-350/1	ЛКД-ЗЭ-505/1
Тип замка	Нормально открытый			
Сила удержания	180 кг	280 кг	350 кг	505 кг
Напряжение питания	12В / 24В (DC)			
Потребляемый ток	0,33А / 0,19А	0,43А / 0,29А	0,48А / 0,29А	0,49А / 0,30А
Исполнение	Накладное			
Тип двери	Любой			
Материал	Анодированный алюминий			
Рабочая температура	-30°C...+55°C			
Класс защиты	IP40			
Мониторинг состояния	Нет			
Индикация	Светодиодная, одноцветная			
Размер замка (с планкой)	190x41,3x22,8 мм	250x50x27 мм	261x54,8x29 мм	265x72,7x40,7 мм
Размер якоря	145x33x13,3 мм	180x38x13 мм	190x43x13,3 мм	190x60x15,3 мм

Комплектация


Замок электромагнитный	1 шт
Якорь замка	1 шт
Монтажная планка	1 шт
Установочный шаблон	1 шт
Монтажный комплект (в т.ч. болты 40мм, 45мм, 60мм)	1 шт
Паспорт	1 шт

Габаритные размеры


ЛКД-ЗЭ-180/1

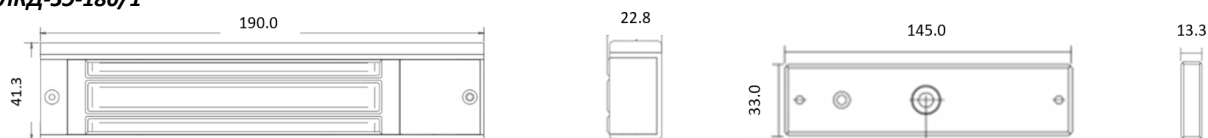


ЛКД-ЗЭ-280/1

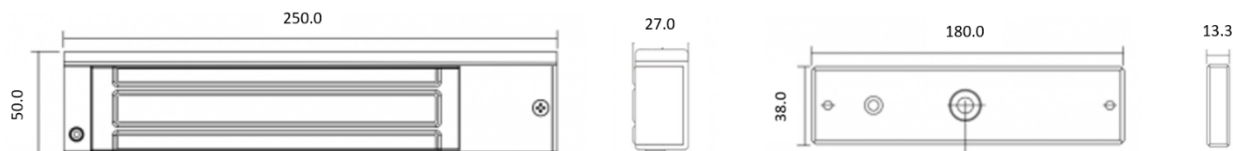


ЛКД-ЗЭ-350/1

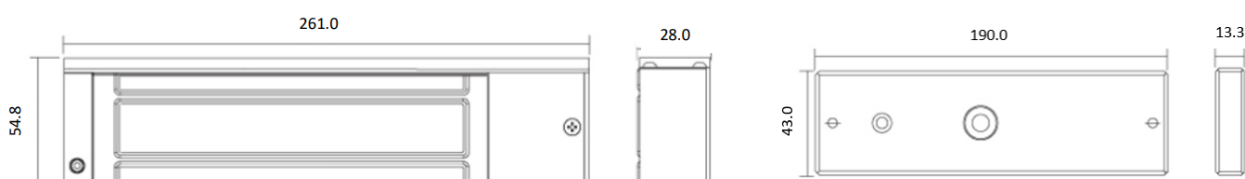

ЛКД-ЗЭ-505/1

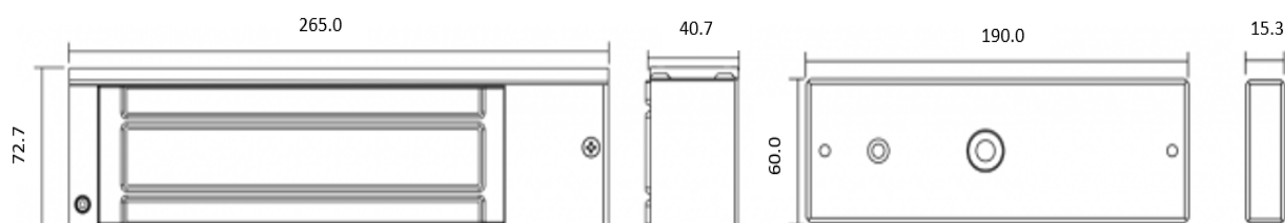

Подключение

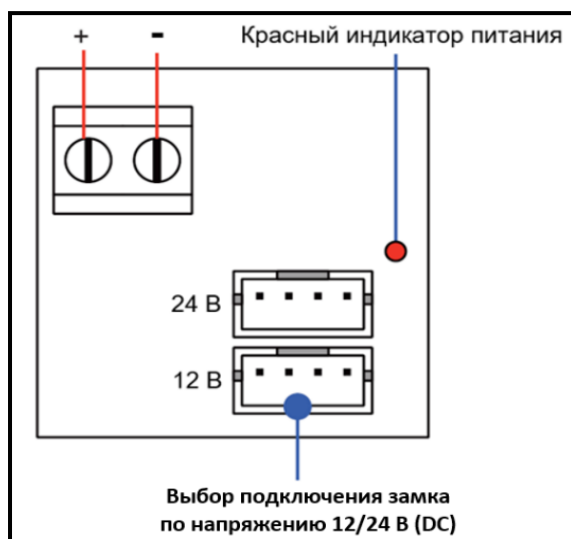

- электромагнитный замок работает по принципу создания магнитного потока при прохождении тока через катушку. Поэтому нагрев катушки магнитного замка является нормальным явлением (рабочая температура до 45°C ($\pm 10\%$) считается штатным режимом)
- при подключении проводов убедитесь, что провод от корпуса замка подключен к контакту 12В или 24В на плате. Для выбора источника питания с выходом 12В или 24В постоянного тока, подключите провод замка к соответствующей клемме (12В или 24В)

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.