

ЛКД-ЗЭ-180/2; ЛКД-ЗЭ-280/2; ЛКД-ЗЭ-350/2, ЛКД-ЗЭ-505/2

замок электромагнитный

Паспорт

Замок электромагнитный предназначен для запираания входной двери в системах ограничения доступа. Замок может использоваться в составе домофонных систем.




Технические параметры

Модель	ЛКД-ЗЭ-180/2	ЛКД-ЗЭ-280/2	ЛКД-ЗЭ-350/2	ЛКД-ЗЭ-505/2
Тип замка	НО (закрыт при подаче питания)			
Сила удержания	180 кг	280 кг	350 кг	505 кг
Напряжение питания	12В/24В (DC)			
Потребляемый ток	0,33А/0,19А	0,43А/0,29А	0,48А/0,29А	0,49А/0,30А
Исполнение	Накладное			
Тип двери	Любой*			
Материал	Анодированный алюминий			
Рабочая температура	-30°С...+55°С			
Мониторинг состояния	Датчик Холла (НО и НЗ выходы)			
Индикация	Световая			
Подключение кнопки	Нет	Да		
Монтажная планка	В комплекте			
Размеры	190x41,3x22,5 мм	250x50x27 мм	261x54,8x29 мм	265x73x41 мм

* - для монтажа на стеклянные двери необходимо дополнительное крепление


Подключение ЛКД-ЗЭ-180/2

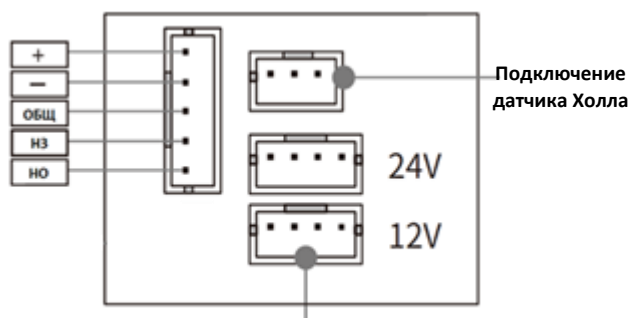

Выбор подключения замка по напряжению 12/24 В (DC)

Питание	
Красный	VCC (12-24 VDC)
Черный	GND
Мониторинг	
Зеленый	НО
Белый	НЗ
Желтый	Общий

Подключение ЛКД-ЗЭ-280/2, ЛКД-ЗЭ-350/2, ЛКД-ЗЭ-505/2

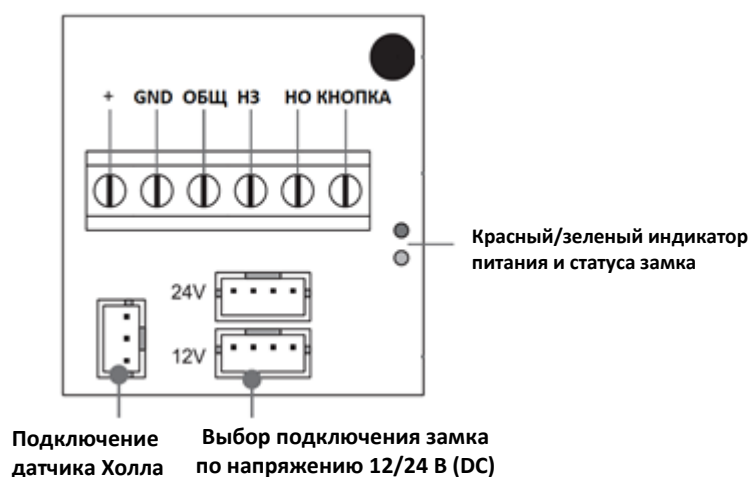

Подключение датчика Холла

Выбор подключения замка по напряжению 12/24 В (DC)

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ