

Паспорт Козырек для шкафов серии ТШ

Назначение:

Козырек для шкафов серии ТШ (далее - изделие) предназначен для защиты шкафов от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Материал – листовая сталь, оцинкованная 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035 (другой цвет по отдельной заявке).

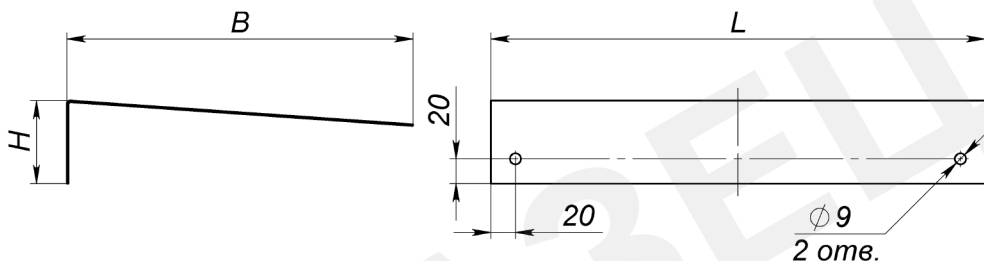


Рис.1 Установочные и габаритные размеры

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг	Применение
Козырек К-1	600	280	67,5	2	ТШ-1, ТШ-11, ТШ-60.80.25.200, ШПУ-1, ШПУ-2Т, ВУК-64, ВУК-68, ВУК-84, ВУК-88
Козырек К-2	600	380	78,5	2,6	ТШ-2, ТШ-12, ТШ-5, ТШ-15, ТШ-60.60.35.200, ТШО-60.76.35.200, ВУК-74, ВУК-78
Козырек К-3	400	280	67,5	1,3	ТШ-3, ТШ-13, ВУК-44, ВУК-48
Козырек К-4	380	280	67,5	1,25	ВУК-34, ВУК-38, ВУК-54, ВУК-58
Козырек К-5	380	380	78,5	1,6	ТШ-38.60.35.160
Козырек К-6	380	180	67,5	0,9	ТШ-6, ТШ-16
Козырек К-7	300	280	67,5	1	ТШ-7, ВУК-14, ВУК-18, ВУК-24, ВУК-28

Изделие сертификации и декларированию не подлежит.