

КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР АЯКС

АТФЕ.745515.251ПС

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырёк защитный для видеокамер АЯКС (далее козырек) предназначен для защиты видеокамер и других приборов видеотрассировки от засветки, атмосферных осадков и механических повреждений.

Козырек имеет два типоразмера:

- 300x250x150 АЯКС,
- 150x250x150 АЯКС.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырек выполнен:

- из черного металла СТЗ толщиной 1мм с защитным покрытием (окраской) белого (штатно), красного или черного цвета* (*по требованию заказчика возможна окраска козырька в другой цвет)
- из нержавеющей стали толщиной 1 мм (Нержавейка АЯКС).

2.2 Температура эксплуатации козырька: от минус 70 до плюс 150°С,

2.3 Масса козырька:

300x250x150 - из стали СТЗ не более 1,2 кг, из нержавеющей стали не более 1 кг.

150x250x150 - из стали СТЗ не более 0,9 кг, из нержавеющей стали не более 0,8 кг.

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные размеры приведены на рис.1 и 2**

(** по согласованию с заказчиком размеры могут быть изменены).

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- козырек — 1шт.
- паспорт — 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж козырька

4.1 Монтаж козырька на объекте к поверхности производится в отверстия для крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный для видеокамер _____ АЯКС АТФЕ.745515.251ТУ
соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

подпись

Дата выпуска _____

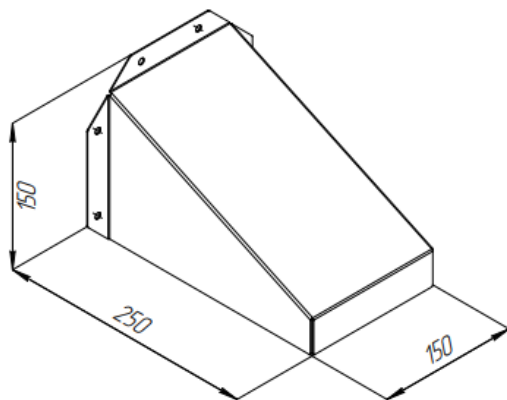


Рис.1 Габаритные размеры 150x250x150 АЯКС

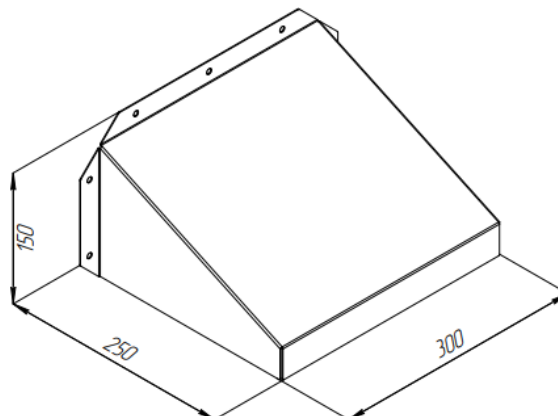


Рис.2 Габаритные размеры 300x250x150 АЯКС

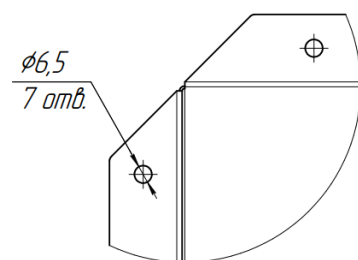


Рис.3 Диаметр крепежных отверстий.