

ЛКД-ЭМЗ-01

электромеханическая защелка

Паспорт

Электромеханическая защелка предназначена для запираания входной двери в системах ограничения доступа. Она используется совместно с механическими замками с косым ригелем и врезается в дверной косяк вместо стандартной ответной части. Планка в комплект не входит.




Технические параметры	
Тип замка	НО/НЗ, переключаемый
Сила удержания	200 кг
Напряжение питания	12В постоянного тока
Потребляемый ток	0,25А
Тип подключения	Винтовые клеммы в корпусе
Тип двери	Любой, кроме стеклянных
Материал корпуса	Цинковый сплав
Материал язычка	Цинковый сплав
Материал планки	Нержавеющая сталь
Свободный проход	Переключается рычажком
Рабочая температура	-40°C...+50°C
Планка*	100мм, 110мм, 130мм, 250 мм (не в комплекте)
Габариты	70x28,5x20 мм


*Совместимые планки: ЛКД-ПЭМЗ-100, ЛКД-ПЭМЗ-110, ЛКД-ПЭМЗ-130, ЛКД-ПЭМЗ-250

Переключение режима

Для переключения режима работы защелки (НО/НЗ) необходимо ослабить винт, указанный на изображении, передвинуть его в соответствующую сторону и затянуть. Выкручивать винт полностью не следует.

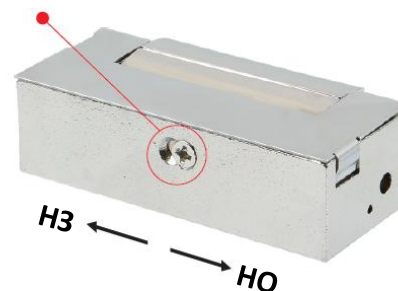

Габаритные размеры ЛКД-ЭМЗ-01

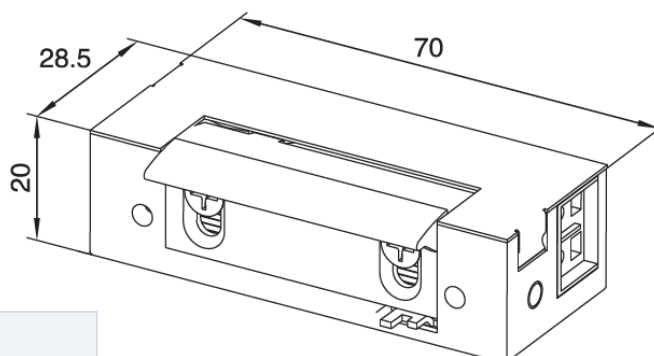

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ