


## Контроллер GATE-8000-Банкомат

Контроллер Gate-8000-Банкомат предназначен для организации автономной точки ограничения доступа в помещение банкомата по банковским картам с магнитной полосой или контактором. Для чтения банковских карт с магнитной полосой используются считыватели KDR-1351 (1321) или KZ-602-M. Считыватель KZ-602-M дополнительно может считывать данные через контактор карты. Указанные считыватели обеспечивают считывание второй дорожки магнитной полосы со служебной информацией карты и передачу данных в контроллер. Контроллер не хранит никаких идентификаторов, а только анализирует структуру полученных данных. В случае корректной структуры данных контроллер включает реле и обеспечивает открывание замка для входа в помещение банкомата. Выход из помещения осуществляется по кнопке.

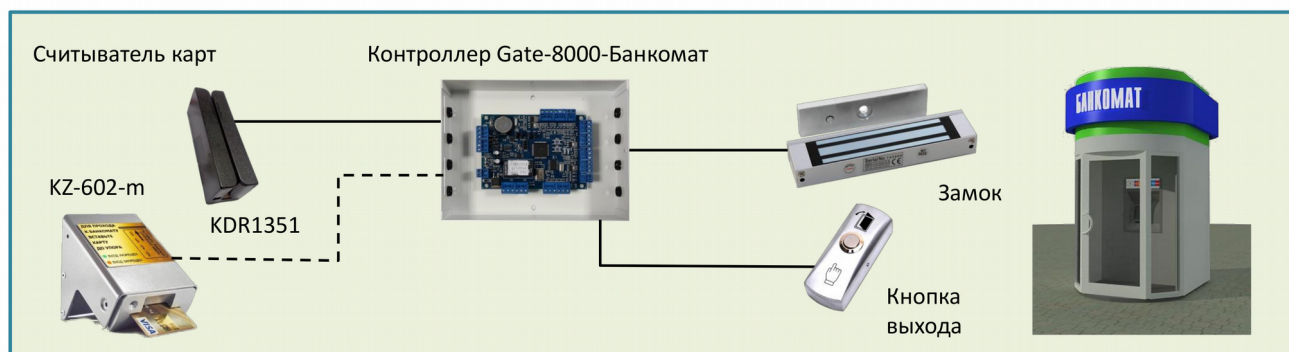

Контроллер Gate-8000-Банкомат является автономным специализированным устройством, имеет ограниченные настройки, не поддерживает работу по сети. Единственным параметром, требующим настройки в зависимости от исполнительного устройства, является время срабатывания реле. Данная настройка осуществляется средствами автономного программирования согласно п.8 (режим 4) типового паспорта на контроллер Gate-8000.

Требуемое рабочее положение джамперов на плате контроллера:

Режим работы: однодверный. Тип считывателей: Wiegand-26. Режим контроллера: Работа


### Таблица подключения считывателя магнитных карт KDR-1351 (1321) и KZ-602-M к контроллеру Gate-8000-Банкомат

| Колodka K5 Gate-8000-Банкомат<br>N контакта | Наименование сигнала     | KDR-1351<br>Цвет провода<br>(7 пров.) | KDR-1321<br>Цвет провода<br>(5 пров.) | KZ-602-M               |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| K5/1                                        | CLK (RCL:ReadClock)      | синий                                 | желтый                                | синий                  |
| K5/2                                        | DATA (RDT:ReadDataPulse) | зеленый                               | оранжевый                             | оранжевый              |
| K5/3                                        | GND                      | черный                                | черный                                | б/с, б/о, б/к          |
| K5/4                                        | +12V                     | Красный<br>(см. Примечание!)          | Красный<br>(см. Примечание!)          | коричневый,<br>зеленый |
| K5/6                                        | индикация                |                                       |                                       | бело-зеленый           |

#### Примечание:

Внимание! Штатное питание считывателей KDR +5вольт. Указанное подключение возможно только после доработки считывателя под питание +12вольт!

## Схема подключения считывателя магнитных банковских карт KDR-1351

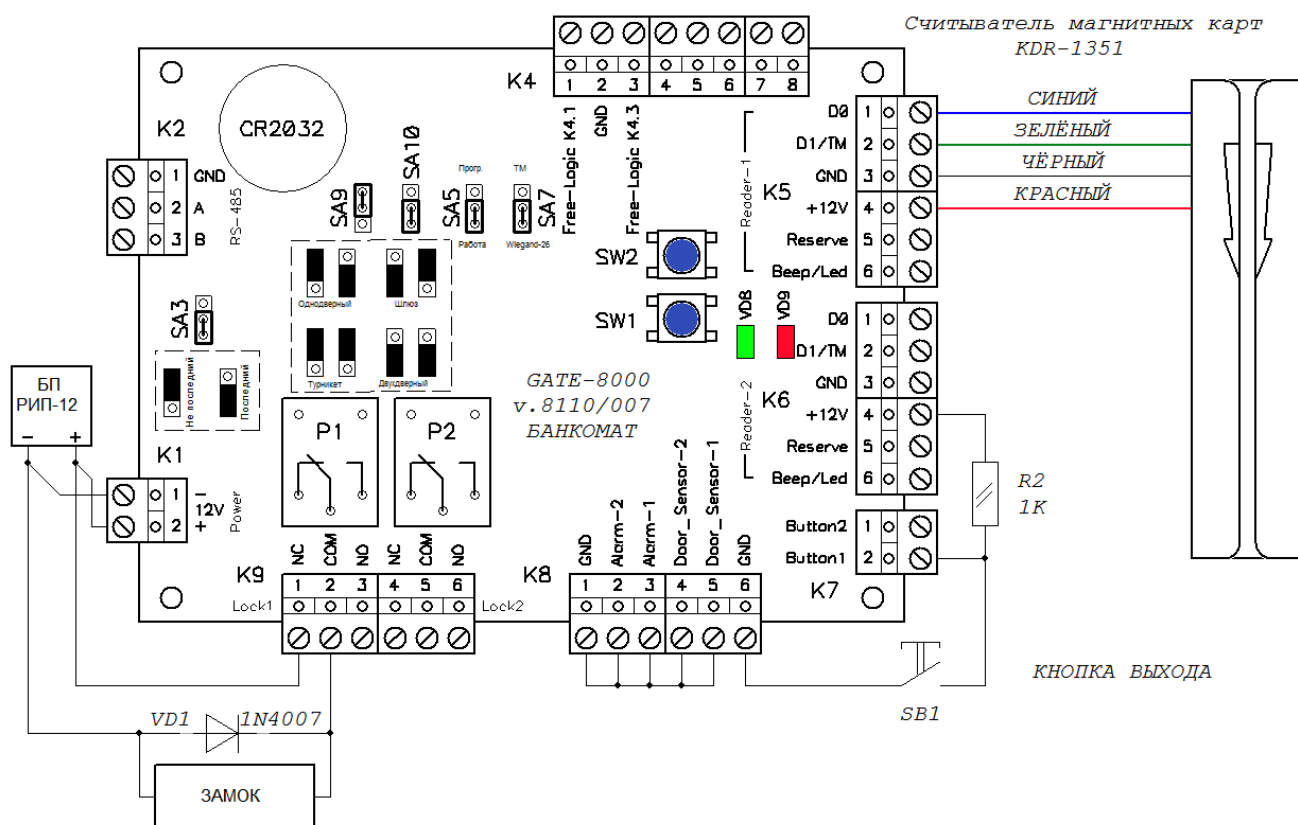

## Схема подключения универсального считывателя банковских карт KZ-602-M

