

Кронштейн КС-1-05

ЭТИКЕТКА

ИМПФ.301561.005-05 ЭТ

Назначение:

Кронштейн КС-1-05 предназначен для крепления видеокамер типа ТВК и термокожухов типа ТГБ, блоков питания уличных БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0А ВБ на квадратные и круглые опоры □, Ø = 115 ÷ 135 мм (другой размер – под заказ).

КС-1-05 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Комплект поставки:

1. Кронштейн.....	1 шт.
2. Хомут винтовой.....	2 шт.
3. Болт М6х20	4 шт.
4. Гайка М6.....	4 шт.
5. Шайба 6.....	4 шт.
6. Гровер 6	4 шт.
7. Болт М10х30	2 шт.
8. Гайка М10.....	2 шт.
9. Шайба 10.....	2 шт.
10. Гровер 10	2 шт.
11. Пластина	1 шт.
12. Этикетка	1 шт.
13. Упаковочная тара	1 шт.

Примечание: для крепления видеокамер и термокожухов – поз.3-6, для крепления блоков питания уличных – поз.7-10.

Характеристики:

- Габаритные размеры (без винтовых хомутов)..... 350х175х18,5 мм;
- Вес, не более
- 1,5 кг.


Установка:


Установка кронштейна для видеокамер и блоков питания уличных БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0А ВБ на круглые или квадратные опоры показана на рис.1.

Изделие сертификации не подлежит.

КОД ДПС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС

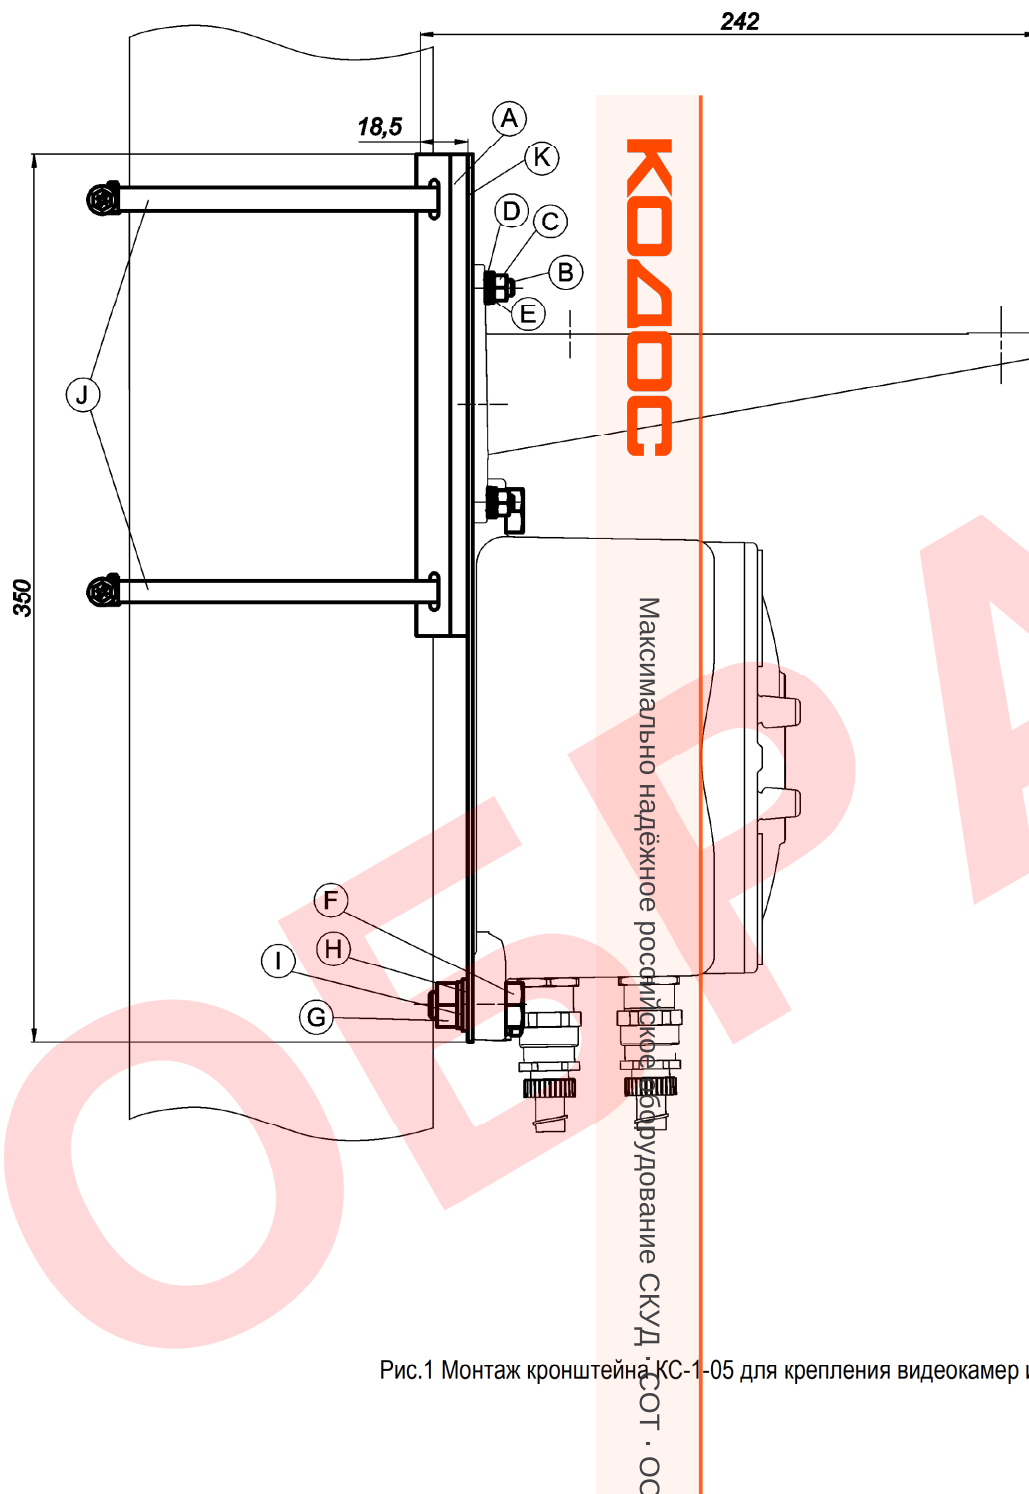

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B	 M6x20	4
C	 M6	4
D	 6	4
E	 6	4
F	 M10x30	2
G	 M10	2
H	 10	2
I	 10	2
J		2
K		1

Крепление (вид спереди)

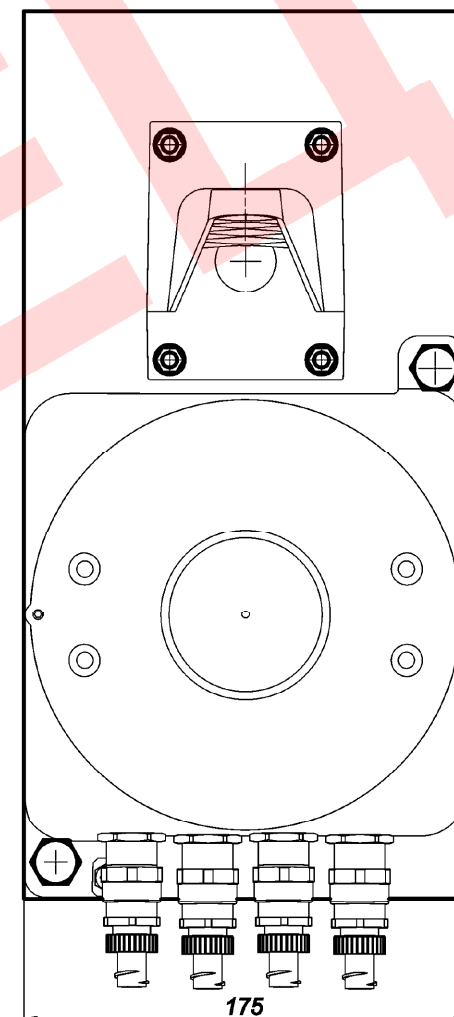


Рис.1 Монтаж кронштейна КС-1-05 для крепления видеокамер и блоков питания БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0A ВБ на квадратные и круглые опо-