
Подключение приборов С-КЛ-БР к прибору управления С-КЛ или С-КЛД

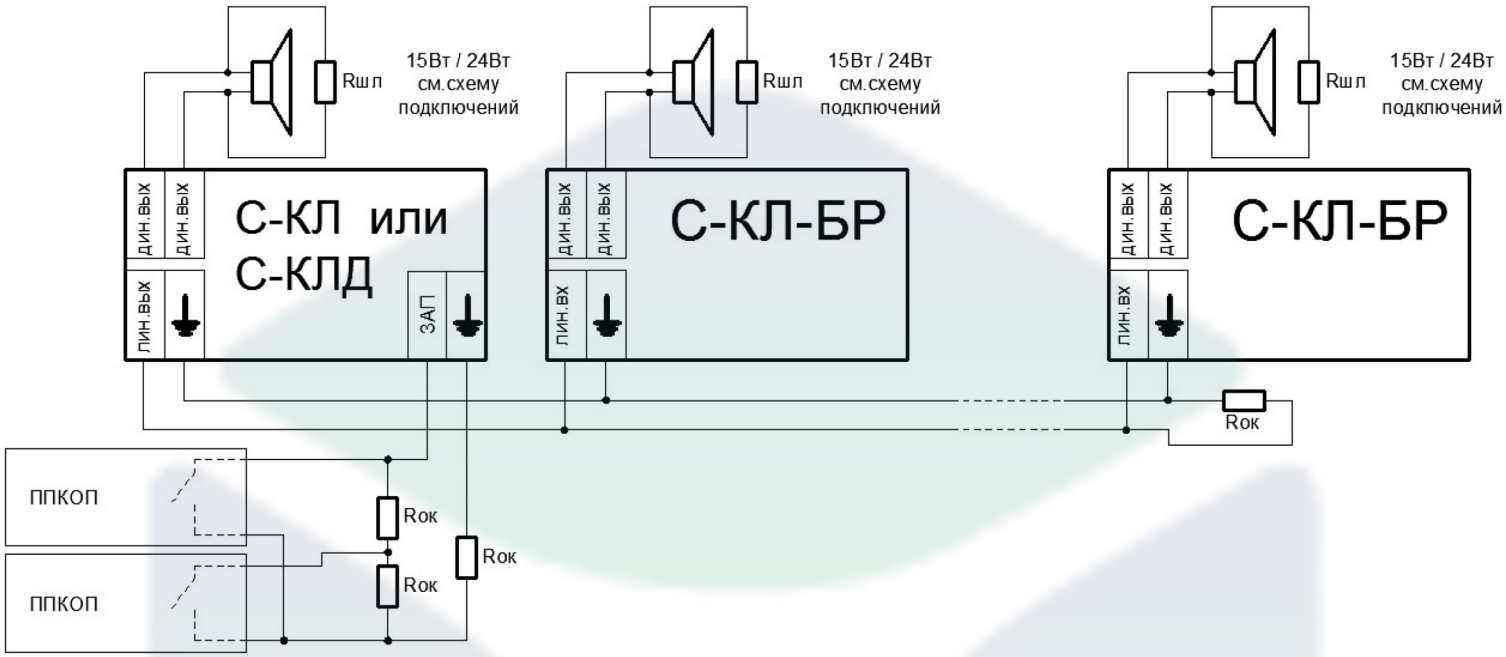

К прибору С-КЛ или С-КЛД можно подключить от 4 до 16 динамических головок в зависимости от схемы подключения (см. паспорт). Применяются оповещатели речевые, модификаций: С-3Л, С-3Л МИНИ, С-3Л исп.2, С-3Л исп.2 МИНИ, С-5Л, С-5Л исп.2, С-10Л, С-10Л исп.2.


Дополнительно к прибору С-КЛ или С-КЛД можно подключить от 1 до 10 блоков расширения С-КЛ-БР.

К каждому блоку С-КЛ-БР можно подключить от 4 до 16 динамических головок в зависимости от схемы подключения (см. паспорт).

Отличительной особенность прибора С-КЛД в сравнение с прибором С-КЛ является:


- трансляция с микрофона;
- возможность перезаписи тревожных сообщений;
- возможность трансляции сообщений ГО и ЧС;
- возможность запуска с панели управления.

Рекомендуемые схемы подключения акустических оповещателей с общим сопротивлением линии 2 Ом (Суммарная выходная мощность 24Вт)

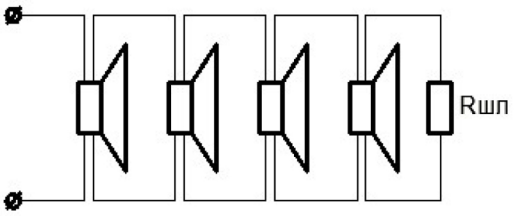


Подключение четырех акустических оповещателей
С-10Л 8 Ом, Рвых=6Вт/оповещатель
Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 3кОм±5%

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

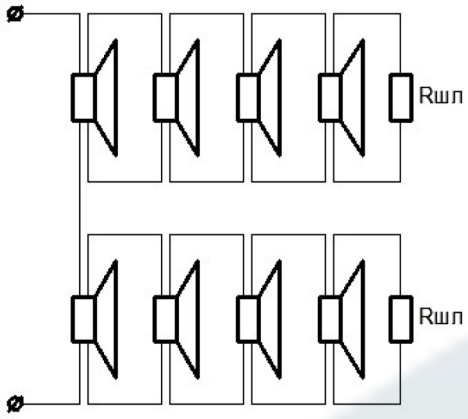


Подключение восьми акустических оповещателей
С-3Л/С-5Л 4 Ом, Рвых=3Вт/оповещатель
Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1,5кОм±5%

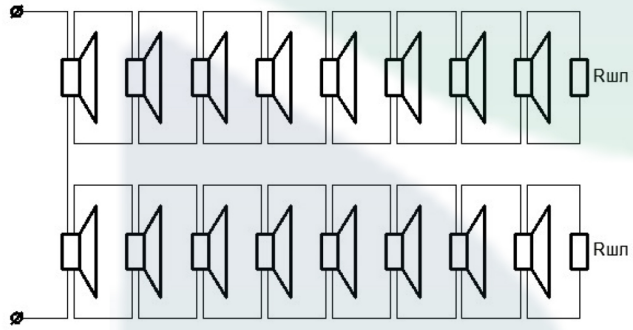


Подключение шестнадцати акустических оповещателей
С-3Л/С-5Л 8 Ом, Рвых=1,5Вт/оповещатель
Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1,5кОм±5%

Рекомендуемые схемы подключения акустических оповещателей с общим сопротивлением линии 4 Ом (Суммарная выходная мощность 15Вт)

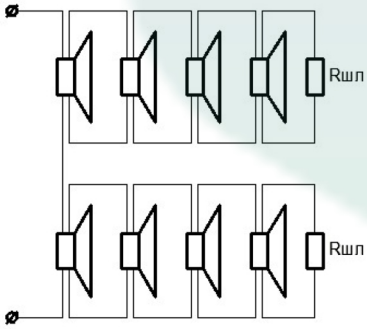


Подключение восьми акустических оповещателей
С-3Л/С-5Л 8 Ом, Рвых=1,87Вт/оповещатель
Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1,5кОм±5%




Подключение четырех акустических оповещателей
С-5Л 4 Ом, Рвых=3,75Вт/оповещатель
Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1,5кОм±5%

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

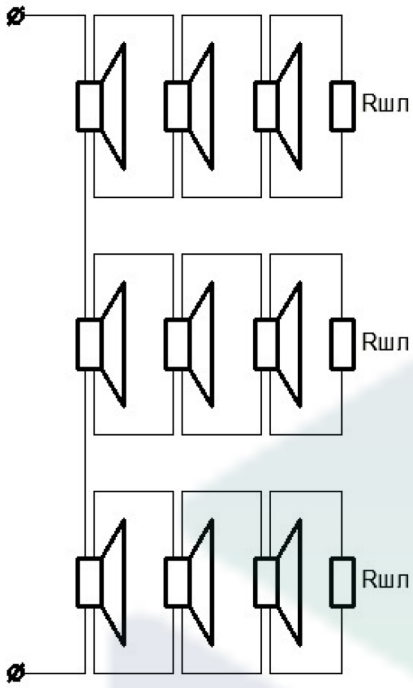

Подключение девяти акустических оповещателей
С-3Л/С-5Л 4 Ом, Рвых=1,66Вт/оповещатель
Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1кОм±5%

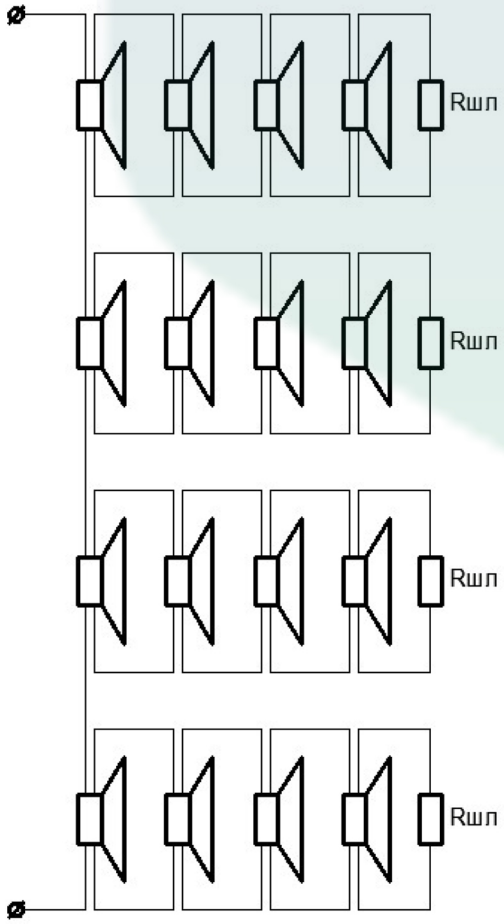

Подключение шестнадцати акустических оповещателей
С-3Л 4 Ом, Рвых=0,94Вт/оповещатель
Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 750 Ом±5%

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru