

КРОНШТЕЙН из нержавеющей стали К-ДПМ-2 АЯКС

ПАСПОРТ АТФЕ.687434.185 ПС

1. Общие сведения

Кронштейн К-ДПМ-2 АЯКС предназначен для изменения положения при монтаже блока магнита или блока датчика магнитоcontactных датчиков [ДПМ-2 \(исп. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07\)](#) к поверхностям охраняемых конструкций. Кронштейн позволяет изменить положение одного из блоков на 90 град, что обеспечивает правильное совмещение блока магнита и датчика и исключает нестабильную работу датчика.

- Кронштейны выполнены из немагнитной нержавеющей стали, что исключает рассеивание магнитных полей установленных на них приборов (сохраняет стабильную работу магнита устраняя эффект размагничивания). Кронштейн не только гарантирует стабильную и точную работу извещателей и датчиков, но и осуществляет механическую защиту (принимая нагрузку в случае удара), что продлевает срок их службы.
- Приобретая кронштейн в комплекте с основным прибором вы обеспечиваете устойчивую и долговременную работу своих охранных систем.

2. Основные параметры и характеристики

- Кронштейны выполнены из немагнитной нержавеющей стали, что исключает рассеивание магнитных полей установленных на них приборов (сохраняет стабильную работу магнита устраняя эффект размагничивания). Кронштейн не только гарантирует стабильную и точную работу извещателей и датчиков, но и осуществляет механическую защиту (принимая нагрузку в случае удара), что продлевает срок их службы.
- Приобретая кронштейн в комплекте с основным прибором вы обеспечиваете устойчивую и долговременную работу своих охранных систем.

Материал	нержавеющая сталь толщиной 1.5 мм
Температура эксплуатации	от -80 до +250°C
Масса	не более 0.12 кг
Срок службы	не менее 20 лет

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1.

3. Комплект поставки

кронштейн К-ДПМ-2 АЯКС	1 шт.
комплект крепежа* (винт М4х10 - 2 шт, гайка М4 - 2 шт, саморез 4х10 - 2 шт) (*по требованию заказчика возможна поставка кронштейна без комплекта крепления)	1 шт.
паспорт	1 шт. на одну транспортную упаковку

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж кронштейна К-ДПМ-2 АЯКС на объекте производится в предварительно просверленные отверстия.

4.2 Порядок крепления кронштейна:

- а) закрепить кронштейн на поверхности охраняемой конструкции с помощью саморезов,
- б) отрегулировать и закрепить на кронштейне, с помощью винтов из комплекта, блок магнита или блок датчика.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Кронштейн К-ДПМ-2 АЯКС соответствует требованиям технической документации

АТФЕ.687434.185 ТУ и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска _____

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит. А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88
e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <https://m-kontakt.ru>

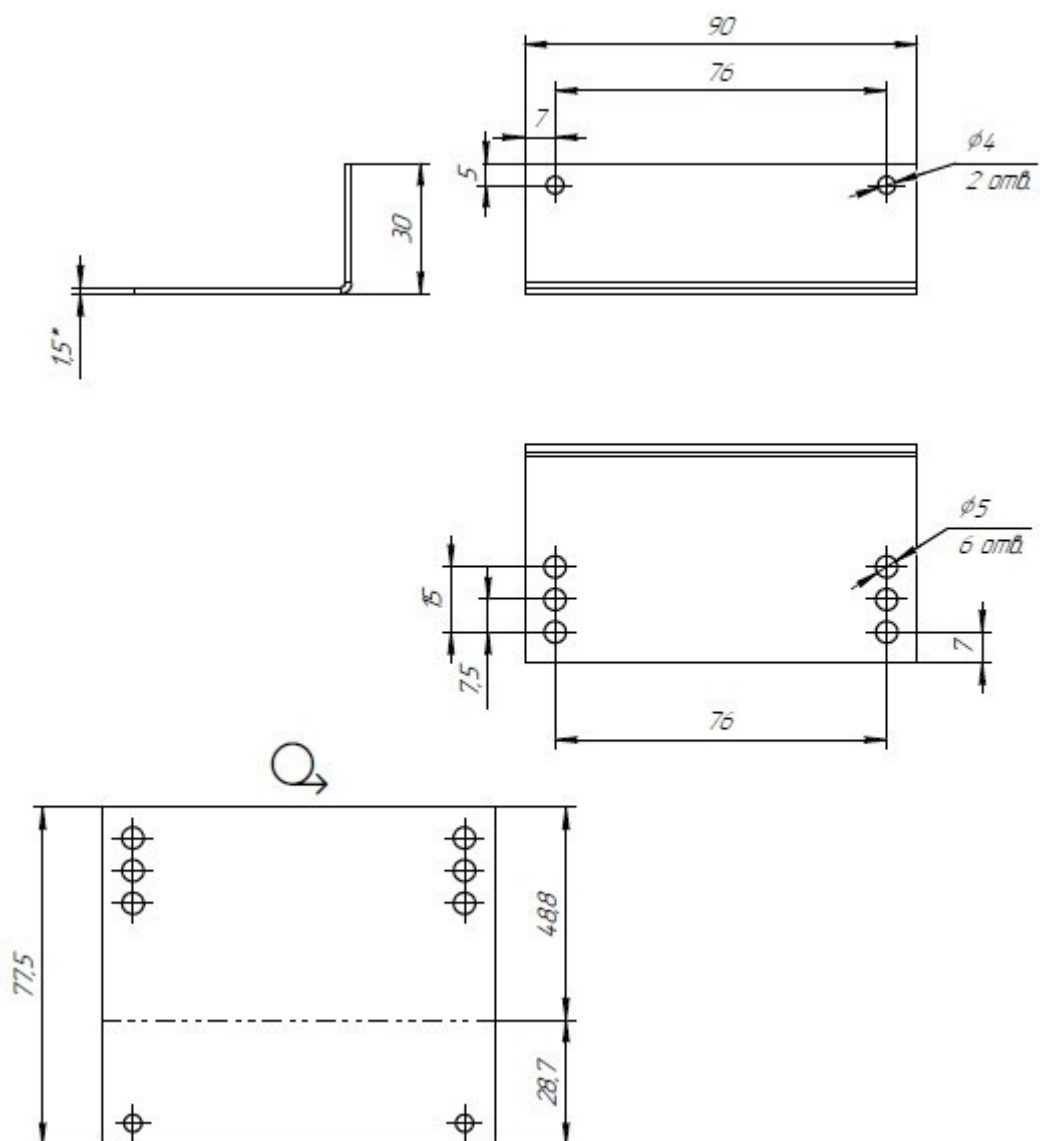


Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры кронштейна К-ДПМ-2 АЯКС