Кнопка выхода В-101

Кнопка выхода В-101 предназначена для открывания двери (кнопка «Выход») в составе систем ограничения доступа. Кнопка выполнена в вандалозащищенном корпусе и содержит постоянно включённое кольцо подсветки.

В-101 имеет два типа исполнения: «исп.1» и «исп.2». Их отличие заключается в разной цветности сигнальных проводов.

Ниже представлены таблицы назначения выводов для обоих исполнений и схемы их подключений.

Назначение выводов «исп.1»

Цвет провода	Условное обозначение		Функциональное назначение	Примечание
красный	+12	Витая пара	Питание индикатора	+(12…18)В
чёрный	-12			
красный	OUT	Витая пара	сопротивление Rout-gnd в дежурном режиме ≥ 5мОм	Imax = 0,2 А Umax = 24 В
красный	GND			

Назначение выводов «исп.2»

Цвет провода	Условное обозначение		Функциональное назначение	Примечание
красный	Y1	Витая пара	Питание индикатора	+(12…18)В
красный	Y2			
чёрный	OUT	Витая пара	сопротивление Rout-gnd в дежурном режиме ≥ 5мОм	Imax = 0,2 А Umax = 24 В
чёрный	GND			

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схема №1 подключения В-101 («исп.1» и «исп.2»)
к устройству санкционированного доступа

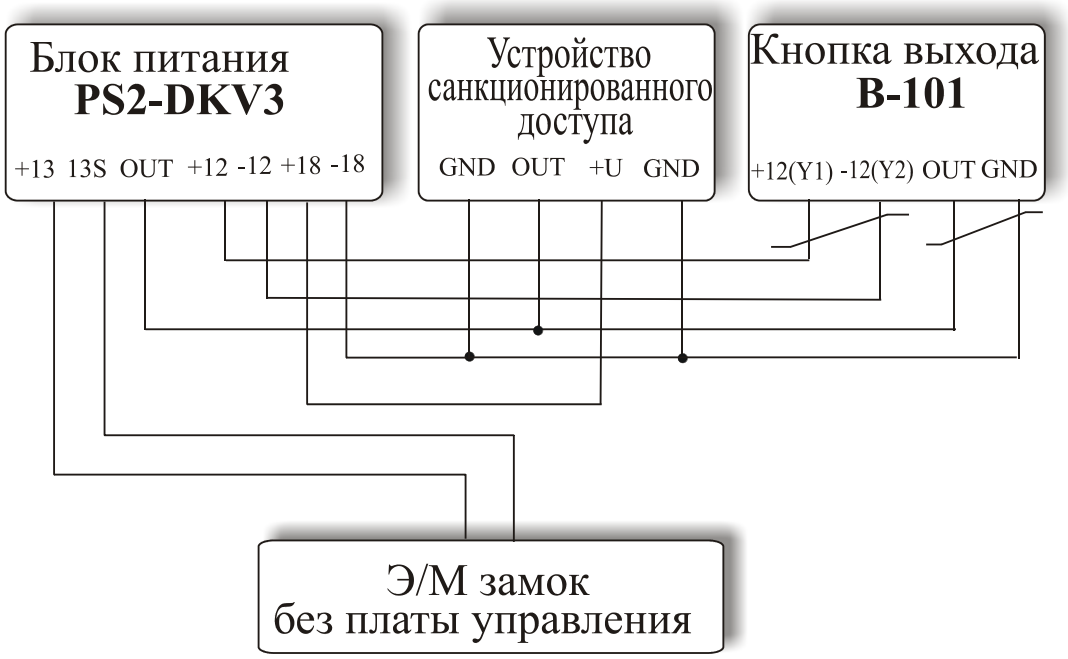

Схема №2 подключения В-101 («исп.1» и «исп.2»)
к устройству санкционированного доступа

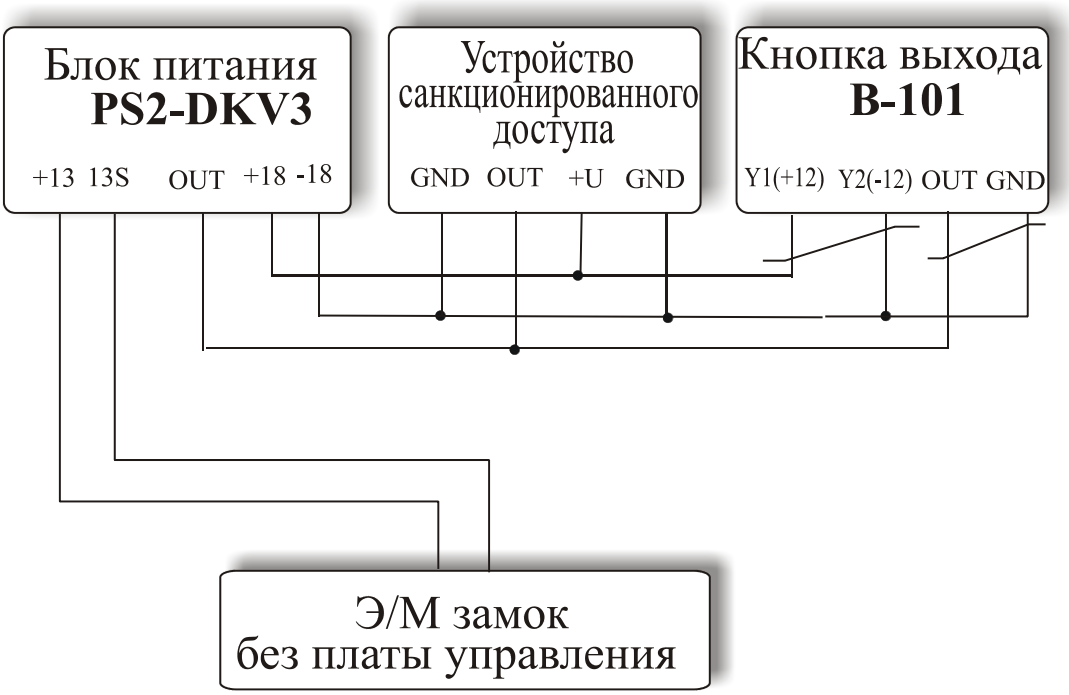

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru