

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр            | Значение                  |
|---------------------|---------------------------|
| Тип крепления       | На столб / На угол здания |
| Габаритные размеры  | 140x138,5x80мм            |
| Материал корпуса    | Оцинкованная сталь        |
| Допустимая нагрузка | Не более 10 кг            |
| Рабочая температура | -50°... +60°C             |

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

# ПАСПОРТ

(один паспорт на 24 изделия )

## КРОНШТЕЙН МАЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



EAC

модель:  
**ST-BSS версия 2**

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-BBS - кронштейн универсальный предназначен для крепления видеокамеры на столб или угол здания.

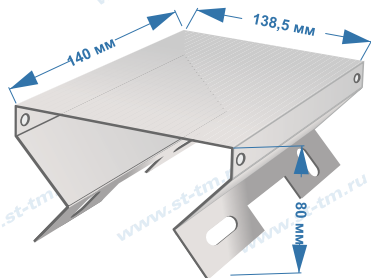


Рис.1 Габаритные размеры



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кронштейн представляет собой металлическую основу с подготовленными отверстиями для крепления видеокамеры, а также монтажных колец (хомутов) из нержавеющей стали (в комплект не входят). Кронштейн окрашен краской серого цвета типа «молотковая эмаль».

## 3. УСТАНОВКА

1. Закрепить видеокамеру на кронштейне (в комплект не входит) при помощи крепежных винтов (в комплект не входят).
2. Установить кронштейн на столб или угол здания.

3. Подключить видеокамеру, в соответствии с инструкцией (см. Паспорт на изделие)

## 4. КОМПЛЕКТ

- кронштейн..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом всех работ убедитесь, что поверхность на которую устанавливается кронштейн, способна выдерживать вес предполагаемых видеокамер и аксессуаров.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические повреждения изделия.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте: [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн ST-BSS

Изделие признано годным к эксплуатации.

Сделано в России.

Юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219  
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: июнь 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись продавца