Кронштейн угловой КУ-3

ЭТИКЕТКА

ИМПФ.301561.048 ЭТ

Назначение:

Кронштейн угловой предназначен для установки до трех кронштейнов типа КТ, КТУ и КТУН, а также переходников типа ПК на угол здания.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Комплект поставки:

1. Кронштейн угловой ..... 1 шт.
2. Болт М6х20 ..... 12 шт.
3. Шайба 6 ..... 12 шт.
4. Гровер 6 ..... 12 шт.
5. Этикетка ..... 1 шт.

Характеристики:

1. Габаритные размеры ..... 352х230х115 мм;
2. Нагрузка, не более ..... 100 кг.
3. Вес в упаковке, не более ..... 1,7 кг.

Установка:

Установка кронштейна углового показана на рис.1.

Изделие сертификации не подлежит.

ОБРАЗЕЦ

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812)) 327-1201, 8-800-222-44-62 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

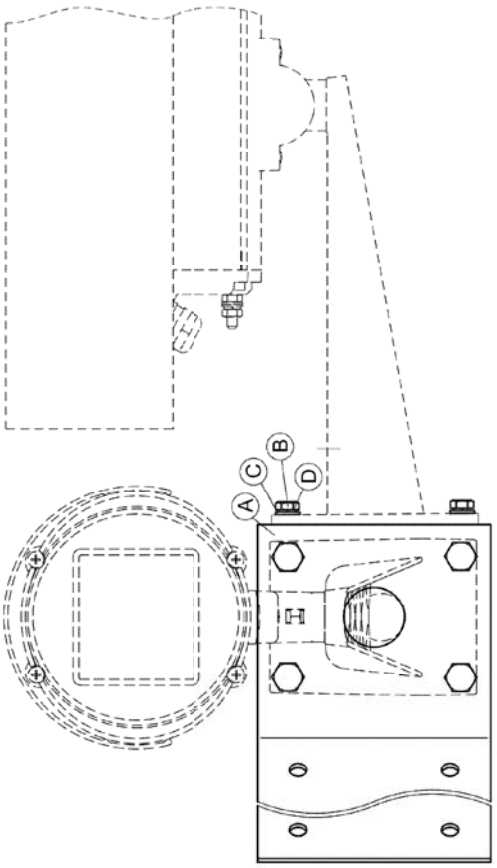

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B	M6x20	12
C	6	12
D	6	12

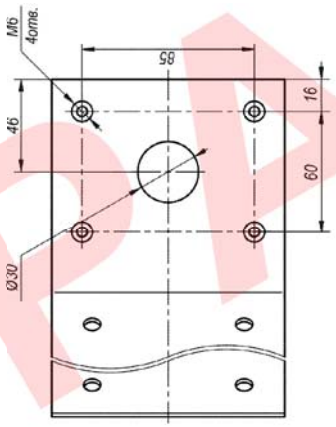

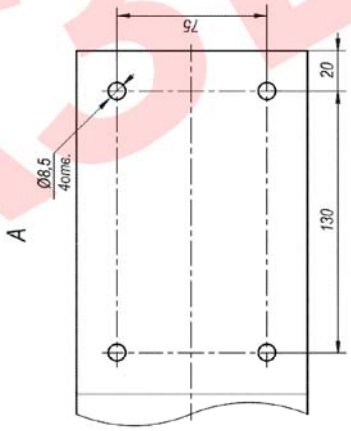

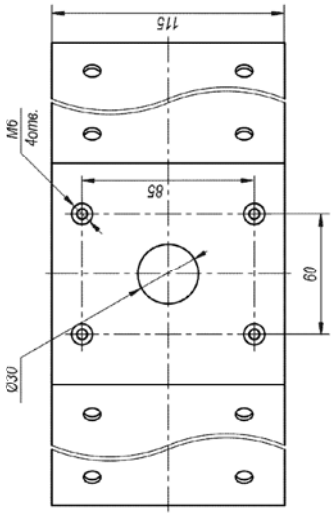

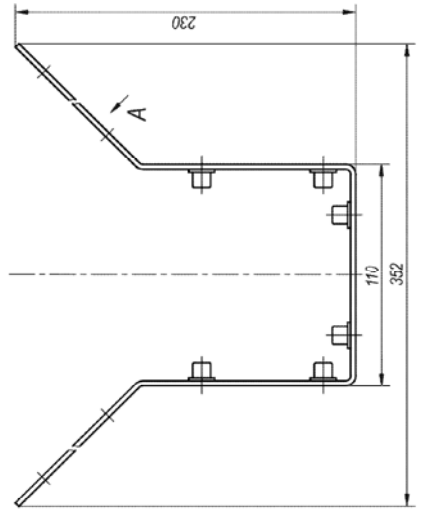

Рис.1 Установка кронштейна углового КУ-3

ОБРАЗЕЦ

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812)) 327-1201, 8-800-222-44-62 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru