

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТОЛБ/ТРУБУ КСТ АЯКС

АТФЕ.687434.278 ПС

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Кронштейн для крепления на столб/трубу КСТ АЯКС (далее кронштейн) является универсальным устройством и предназначен для крепления на столб, трубу или иную опору диаметром от 30-100 мм, 70-150 мм, 120-200 мм приборов различного назначения: коробок коммутации, ящиков, источников питания, видеокамер, светильников, устройств оповещения и т.п.

Преимущества кронштейна КСТ АЯКС:

- Надежность - зубчатая конструкция обеспечивает надежное крепление и исключает смещение в процессе эксплуатации,
- Универсальность – хорошо продуманное расположение отверстий на крепежной пластине позволяет располагать на ней необходимый для Заказчика прибор,
- Долговечность – двуслойная порошковая покраска обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Кронштейны выпускаются в трех исполнениях:

- кронштейн для крепления на столб/трубу КСТ d. 30-100 мм АЯКС,
- кронштейн для крепления на столб/трубу КСТ d. 70-150 мм АЯКС
- кронштейн для крепления на столб/трубу КСТ d. 120-200 мм АЯКС

Для дополнительной защиты вашего прибора от атмосферных осадков производитель рекомендует приобретать стандартные **Защитные козырьки АЯКС** в комплекте с кронштейном. Также доступен заказ козырька и кронштейна по индивидуальным чертежам. Крепежные пластины всех трех типоразмеров кронштейна взаимозаменяемы.

2. Основные параметры и характеристики

Кронштейн КСТ АЯКС выполнен из стали СТ-3 (штатно) с защитным покрытием (окраской) от атмосферных воздействий серого цвета* или из нержавеющей стали.

(*по требованию заказчика возможна окраска элементов кронштейна в другой цвет).

Материал	Сталь Ст3 толщиной 2 мм
Температура эксплуатации	от -80 до +250°С
Масса	
- кронштейн для крепления на столб/трубу КСТ d. 30-100 мм АЯКС	не более 1500 гр
кронштейн для крепления на столб/трубу КСТ d. 70-150 мм АЯКС	не более 2200 гр
- кронштейн для крепления на столб/трубу КСТ d. 120-200 мм АЯКС	не более 3000 гр
Срок службы	не менее 8 лет

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1-3

3. Комплект поставки

Скоба – 4 шт

Крепежная перфорированная пластина – 1 шт

Комплект крепежа (шпилька М6 - 4 шт, гайка М6 - 16 шт, шайба - 16 шт, гровер - 16 шт) – 1шт

Козырек – 1 шт (по запросу)

Паспорт – 1 шт (на упаковку)

–

4. Монтаж кронштейна

4.1 Порядок крепления кронштейна (рис.4):

а) закрепить скобы кронштейна на поверхности опоры, с помощью шпилек из комплекта,

б) закрепить крепежную пластину на скобах,

в) закрепить на крепежной пластине прибор.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёме

Кронштейн для крепления столб/трубу КСТ _____ АЯКС, соответствует требованиям технической документации АТФЕ.687434.278 ТУ и признан годными для эксплуатации.


Штамп
ОТК

ПОДПИСЬ

Дата выпуска _____


ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит.А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <https://m-kontakt.ru>

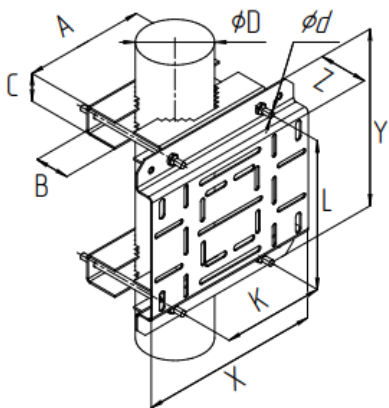


A, mm	B, mm	C, mm	$\varnothing D, \text{mm}$	$\varnothing d, \text{mm}$	K, mm	L, mm	X, mm	Y, mm	Z, mm
130	35	30	30.100	6	110	160	195	190	20

Рис.1. Кронштейн КСТ д. 30-100 АЯКС

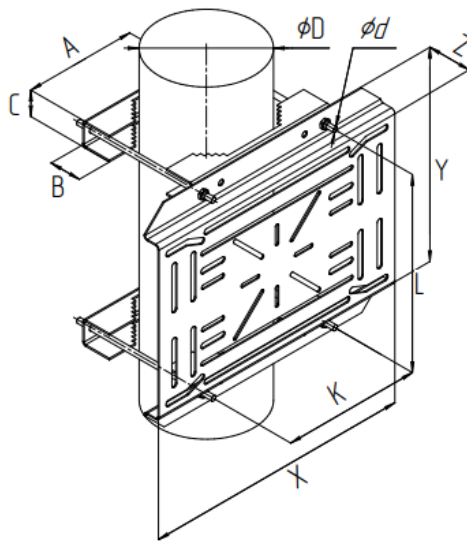

A, MM	B, MM	C, MM	$\phi D, \text{MM}$	$\phi d, \text{MM}$	K, MM	L, MM	X, MM	Y, MM	Z, MM
180	35	30	70-150	6	160	225	310	255	20

Рис.2 Кронштейн КСТ д. 70-150 АЯКС

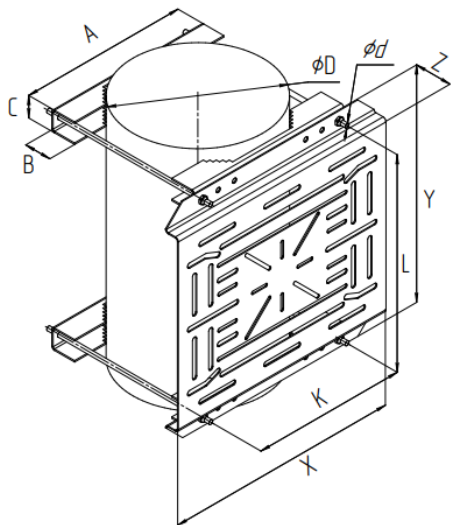

A, mm	B, mm	C, mm	$\phi D, \text{mm}$	$\phi d, \text{mm}$	K, mm	L, mm	X, mm	Y, mm	Z, mm
230	35	30	120.200	6	210	290	320	315	20

Рис.3 Кронштейн КСТ д.120-200 АЯКС

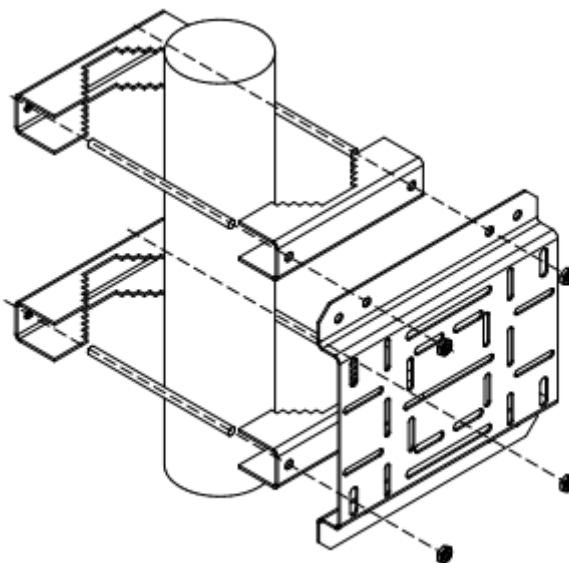


Рис.4. Схема сборки