

Контактор накладной КТН, КТН плюс (КТН+), КТН минус (КТН-), КТН-ТК

Контакторы КТН- (рис.1), КТН, КТН+ и КТН-ТК (рис.2) предназначены для коммутации контактов электронного ключа стандарта iButton с платой управления в разнообразных системах контроля доступа, установленных как на входных дверях различных помещений, так и на других устройствах, требующих идентификации при доступе к ним. Модель КТН+ оснащена двухцветным светодиодом. Модель КТН- не имеет светодиодной индикации. Модель КТН-ТК имеет тамперный контакт.

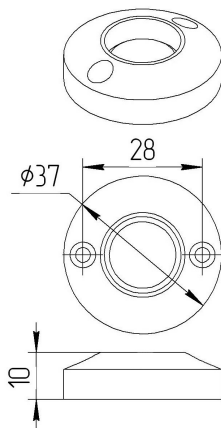


Рис.1 Контактор КТН-

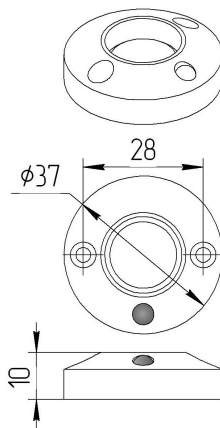


Рис.2 Контакторы КТН, КТН+,
КТН-ТК

**Назначение выводов
контактора КТН:**

- 1.Белый - Центральный контакт
- 2.Коричневый - Корпус
- 3.Желтый - «+» Светодиода
- 4.Зеленый - «-» Светодиода

**Назначение выводов
контактора КТН минус
(КТН-):**

- 1.Белый - Центральный контакт
- 2.Коричневый - Корпус

**Назначение выводов
контактора КТН плюс (КТН+):**

- 1.Белый - Центральный контакт
- 2.Коричневый - Корпус
- 3.Желтый - «+» Красный св.
- 4.Зеленый - «+» Зеленый св.

**Назначение выводов
контактора КТН-ТК:**

1. Белый - Центральный контакт
2. Коричневый - Корпус
3. Желтый - «+» Светодиода
4. Зеленый - Тамперный контакт

Характеристики контактора:

- 1.Максимальный ток нагрузки 0.1А
- 2.Максимальное рабочее напряжение 5В +/- 10 % постоянного напряжения
- 3.Яркость светодиода 5..30мКд
- 4.Напряжение питания светодиода +5..12В постоянного напряжения

Гарантия на контактор 12 месяцев.

Реквизиты производителя:
ООО «ДАКСИС» ИНН 7723813057

Адрес:
115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, дом 7, комната 15
Телефон +7 (499) 999-0168 (многоканальный)
Телефон технической поддержки +7 (926) 217-5772

Сайт: www.dacsys.ru