

ПАСПОРТ  
ИК-прожектор LIR6



## 8. Свидетельство о приемке.

ИК-прожектор исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

## 1. Технические характеристики.

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Дальность           | До 120 м (для 15°), до 60 м (для 30°), до 40 м (для 45°), до 20 м (для 75°) |
| Длина волны         | 850 нм                                                                      |
| Угол излучения      | 75°, 45°, 30°, 15° (на выбор)                                               |
| Порог вкл/откл      | 3 лк                                                                        |
| Питание             | 12 В 10 Вт (DC)                                                             |
| Класс защиты        | IP66                                                                        |
| Размеры (дхв)       | 90х121 мм                                                                   |
| Диапазон температур | От -45 до +50°C                                                             |
| Вес                 | 530 г (нетто), 700 г (брутто)                                               |

## 2. Комплект поставки.

|                  |       |
|------------------|-------|
| ИК-прожектор     | 1 шт. |
| Кронштейн        | 1 шт. |
| Упаковочная тара | 1 шт. |

## 3. Назначение.

Предназначен для ИК-подсветки объектов видеонаблюдения для камер с ночным режимом съемки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "НПП Бевард"

**КОДОС**

Россия. Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ


реклама

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

#### 4. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки ИК-прожектора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 5. Габаритный чертеж

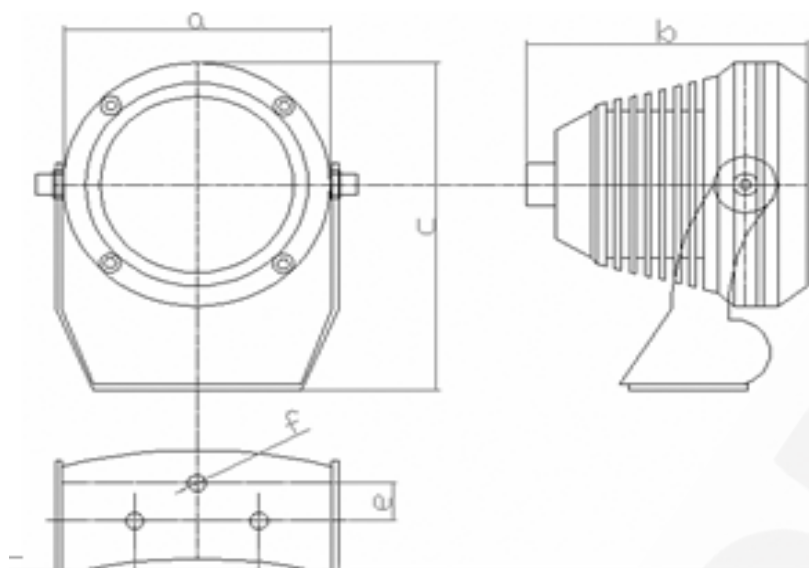

|          |         |
|----------|---------|
| a: 90mm  | b: 97mm |
| c: 121mm | d: 42mm |
| e: 14mm  | f: 6mm  |

#### 6. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

#### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>