

ЛИТИЙ ЖЕЛЕЗОФОСФАТНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ КАБИНЕТ

LP-410-50 4С 409,6В-50Ач



Технические характеристики

Номинальное напряжение 409,6 В
 Номинальная емкость 50 Ач
 Ячейки 3,2 В/50 Ач
 Число элементов 128S1P
 Энергоотдача 20,48 кВт*ч
 Рекомендованный ток заряда 10~25 А
 Напряжение EOD 358,4 В
 Напряжение заряда 435,2~441,6 В
 Цикличность (25°C, 0.5C/2C, 100% DOD) > 2500
 Ток короткого замыкания (<10мс) до 5000 А
 Сопротивление (полный заряд, 25°C) ≤85 мОм
 Охлаждение принудительное воздушное
 Коммуникация CAN/RS485



Условия эксплуатации

Допустимый диапазон температур 0 +40 °C
 Рекомендованный диапазон температур +15 +35 °C
 Относительная влажность (без конденсата) до 95%



Габариты

Ширина 600 мм
 Глубина 1000 мм
 Высота 2000 мм
 Вес 480 кг



Батарейные шкафы на LiFePO4 ячейках предназначены для использования в системах бесперебойного питания и накопителях энергии. Их применение обеспечивает высокие разрядные характеристики системы, большое количество циклов разряд-заряд и широкий диапазон температуры при эксплуатации.

Основные преимущества


- Модульная конструкция
- Внутренняя балансировка ячеек
- Пассивное выравнивание (макс. ток до 200 мА)
- Высокая точность контроля напряжения и температуры ячеек (± 3 мВ, ± 1 °C)
- Мониторинг CAN и RS485
- Каскадное соединение до 15 шкафов (рекомендуется 4)
- Контроль работы вентиляторов охлаждения

Разрядные характеристики


Время	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин
Постоянной мощностью, кВт	91	80	40	27	20
Постоянным током, А	245	200	100	66	50




Модуль 51,2 В/50 Ач



442



690

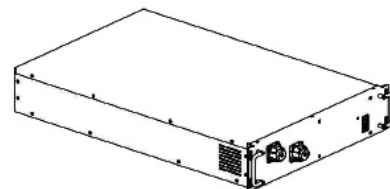

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Источники бесперебойного питания



Автономные системы электроснабжения



Солнечная энергетика и ветроэнергетика



Промышленность




Нефтегазовая отрасль




Кабинет LP с батарейными модулями


Разрядные характеристики при 25°C

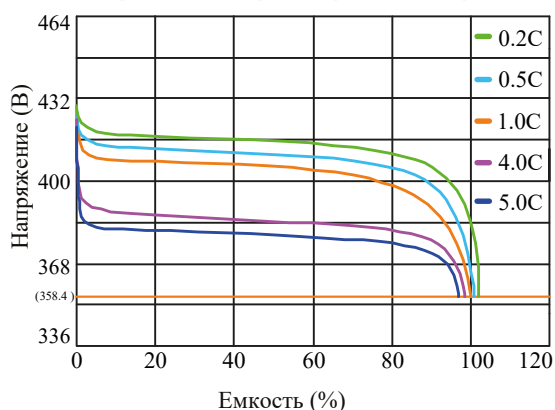

Заряд и разряд при 25°C, 0.5C

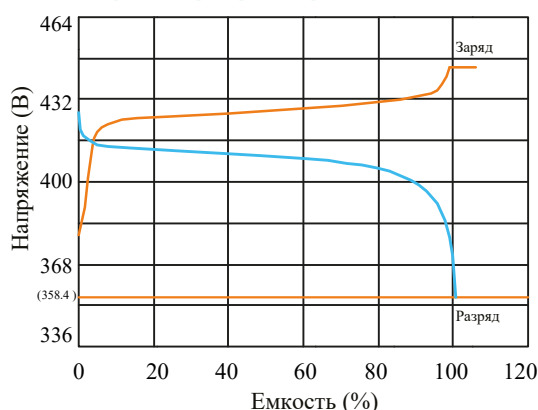

Влияние температуры на емкость при 0.5C

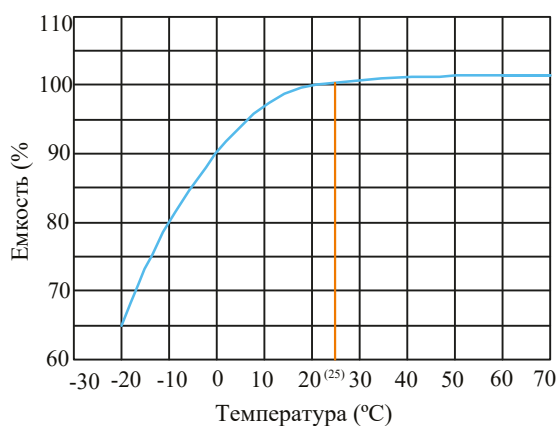

Жизненный цикл с DOD при 25°C разряд 5C и заряд 1C

