STELBERRY

Если необходимо услышать...

Высокочувствительные
активные микрофоны
для систем видеонаблюдения
и аудиорегистрации

Гарантийные обязательства

Активные микрофоны STELBERRY имеют
стандартную гарантию 3 года
с момента продажи или даты выпуска.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Произведено в России
ООО «Современные технологии»

Устройство микрофонов M-10, M-20, M-30, M-40, M-50, M-50HD, M-50UltraHD



Назначение выводов:
красный- питание, черный- общий, желтый- выход

Устройство микрофонов M-60, M-70, M-70HD, M-70UltraHD

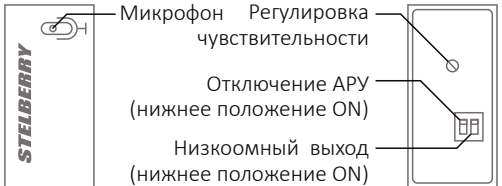

Технические характеристики	M-10	M-20	M-30	M-40	M-50/M-50HD/M-50UHD	M-60	M-70/M-70HD/M-70UHD
Полоса пропускания	100...6100 Гц	100...7200 Гц	100...8300 Гц	100...9200 Гц	270...4000 Гц	80...16000 Гц	270...4000 Гц
Акустическая дальность	до 8 метров	до 10 метров	до 10 метров	до 12 метров	до 20/35/40 метров	до 20 метров	до 20/30/35 метров
Ветровая защита	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Длина линии	до 300 метров	до 300 метров	до 300 метров	до 300 метров	до 300 метров	до 300 метров	до 300 метров
Отношение Сигнал/Шум	48 дБ	48 дБ	48 дБ	48 дБ	48 дБ/80дБ/82дБ	63 дБ	63 дБ/75 дБ/77 дБ
Диапазон регулировки усиления	нет	510 раз	нет	188 раз	350 раз	188 раз	350 раз
Скорость срабатывания АРУ	нет	нет	250 мсек	250 мсек	0,7 мсек	250 мсек	0,7 мсек
Уровень выходного сигнала	1 Вольт	1 Вольт	1 Вольт	1 Вольт	1 Вольт	1 Вольт	1 Вольт
Питание	5...16 Вольт	5...16 Вольт	7,5...16 Вольт	7,5...16 Вольт	7,5...16 Вольт	7,5...16 Вольт	7,5...16 Вольт
Потребление	3 мА	3 мА	8 мА	8 мА	16 мА	8 мА	16/20 мА
Габариты	Ø 10x42 мм	Ø 10x42 мм	Ø 10x42 мм	Ø 10x42 мм	Ø 10x52 мм	40x19x5 мм	40x19x5 мм