


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniClient M2 / 32



TRASSIR MiniClient M2/32 – это удаленное рабочее место, под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR.

Воспроизведение и отображение до 32 сетевых каналов. Опциональное подключение записи каналов.

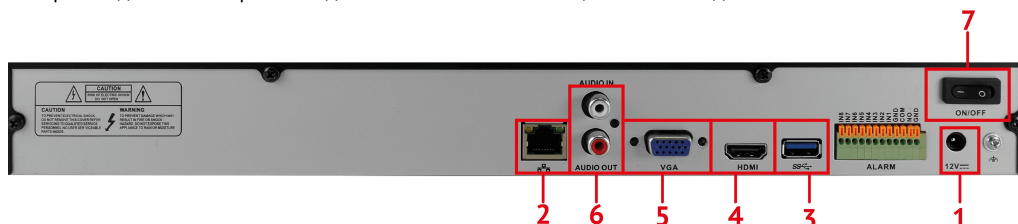

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем блока питания 12В | 5. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Аудиовход/аудиовыход |
| 3. Разъём USB 3.0 | 7. Кнопка включения / выключения |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора | |

Комплектация:

◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке)	1 шт.
◆ Блок питания 12В (5А)	1 шт.
◆ Кабель питания	1 шт.
◆ Мышь	1 шт.
◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19	1 шт.
◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5"	8 шт.
◆ Технический паспорт изделия	1 шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	воспроизведение и отображение до 32 каналов
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая предельная мощность	до 60 Вт
Рабочий температурный режим	0...30°C
Габариты (ШхГхВ), мм	382 x 332 x 47
Размеры упаковки, мм	488 x 371 x 98
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	2.05 / 3.15

Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ²
Разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080 HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160
Аудиовыходы/аудиовыходы	1 аудиовход(RCA), 1 аудиовыход(RCA)

Воспроизведение	
Realtime видео	- Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 32 каналов(D1)
Архив	- Осн. поток: 1 канал - Доп. поток: до 32 каналов(D1)

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 на задней панели

² Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

www.dssl.ru support@dssl.ru

КОДОС

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodoss.ru