


Микрофон активный.

ЭТИКЕТКА
ВЭРС.425713.037 ЭТ

Микрофон активный предназначен для использования в приборе ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО для прослушивания акустической обстановки на охраняемом объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр микрофона	Тип.
Напряжение питания, В	12
Потребляемый ток, мА	10
Выходное напряжение, мВ	300
Диапазон температур, градус С	-10 ... +50
Габариты микрофона, мм	Ø10х42
Длина кабеля, мм	200

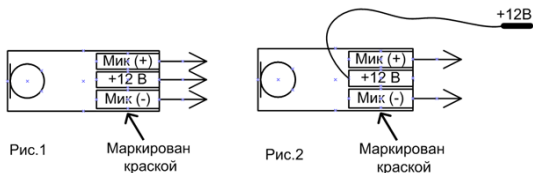

Исполнение: ВЭРС.425713.037 Рис1.
ВЭРС.425713.037-01 Рис2.

Схема подключения приведена в руководстве ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО ВЭРС.425713.028 РЭ.

Изготовитель: МПП "ВЭРС"

Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 30
т\ф(383)350-74-45, 350-95-83

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон активный изготовлен в соответствии ВЭРС.425713.037 и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течении 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска «__» _____ 200 г.

Подпись

ОТК «__» _____ 200 г.

Подпись


Микрофон активный.

ЭТИКЕТКА
ВЭРС.425713.037 ЭТ

Микрофон активный предназначен для использования в приборе ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО для прослушивания акустической обстановки на охраняемом объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр микрофона	Тип.
Напряжение питания, В	12
Потребляемый ток, мА	10
Выходное напряжение, мВ	300
Диапазон температур, градус С	-10 ... +50
Габариты микрофона, мм	Ø10х42
Длина кабеля, мм	200

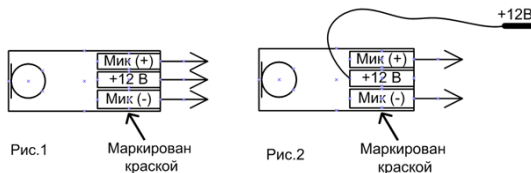

Исполнение: ВЭРС.425713.037 Рис1.
ВЭРС.425713.037-01 Рис2.

Схема подключения приведена в руководстве ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО ВЭРС.425713.028 РЭ.

Изготовитель: МПП "ВЭРС"

Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 30
т\ф(383)350-74-45, 350-95-83

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон активный изготовлен в соответствии ВЭРС.425713.037 и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течении 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска «__» _____ 200 г.

Подпись

ОТК «__» _____ 200 г.

Подпись


Микрофон активный.

ЭТИКЕТКА
ВЭРС.425713.037 ЭТ

Микрофон активный предназначен для использования в приборе ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО для прослушивания акустической обстановки на охраняемом объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр микрофона	Тип.
Напряжение питания, В	12
Потребляемый ток, мА	10
Выходное напряжение, мВ	300
Диапазон температур, градус С	-10 ... +50
Габариты микрофона, мм	Ø10х42
Длина кабеля, мм	200

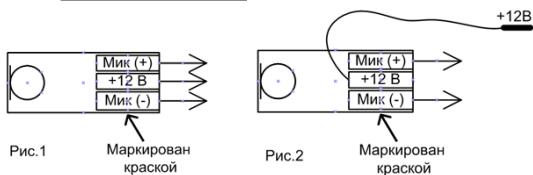

Исполнение: ВЭРС.425713.037 Рис1.
ВЭРС.425713.037-01 Рис2.

Схема подключения приведена в руководстве ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО ВЭРС.425713.028 РЭ.

Изготовитель: МПП "ВЭРС"

Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 30
т\ф(383)350-74-45, 350-95-83

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон активный изготовлен в соответствии ВЭРС.425713.037 и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течении 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска «__» _____ 200 г.

Подпись

ОТК «__» _____ 200 г.

Подпись


Микрофон активный.

ЭТИКЕТКА
ВЭРС.425713.037 ЭТ

Микрофон активный предназначен для использования в приборе ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО для прослушивания акустической обстановки на охраняемом объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр микрофона	Тип.
Напряжение питания, В	12
Потребляемый ток, мА	10
Выходное напряжение, мВ	300
Диапазон температур, градус С	-10 ... +50
Габариты микрофона, мм	Ø10х42
Длина кабеля, мм	200

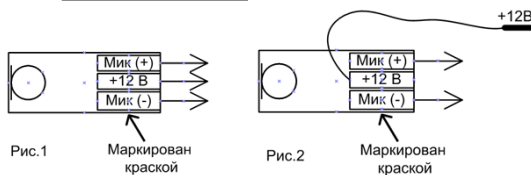

Исполнение: ВЭРС.425713.037 Рис1.
ВЭРС.425713.037-01 Рис2.

Схема подключения приведена в руководстве ВЭРС ПК(8,4,2)-02 ТРИО ВЭРС.425713.028 РЭ.

Изготовитель: МПП "ВЭРС"

Адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 30
т\ф(383)350-74-45, 350-95-83

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон активный изготовлен в соответствии ВЭРС.425713.037 и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течении 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска «__» _____ 200 г.

Подпись

ОТК «__» _____ 200 г.

Подпись